

SQLリファレンス

-  チュートリアル
-  4DでSQLを使用する
-  SQLコマンド
-  シンタックスルール
-  トランザクション
-  関数
-  Appendix
-  コマンドリスト (文字順)

✿ チュートリアル

✿ 概要

- ✿ SQLクエリの結果を変数に受け取る
- ✿ WHERE句の使用
- ✿ SQLクエリの結果を配列に受け取る
- ✿ CASTの使用
- ✿ ORDER BY句の使用
- ✿ GROUP BY句の使用
- ✿ 統計関数の使用
- ✿ HAVING句の使用
- ✿ SQLコードから4Dメソッドを呼び出す
- ✿ 結合
- ✿ エイリアスの使用
- ✿ サブクエリ
- ✿ SQLコードのエラー追跡とデバッグ
- ✿ データ定義言語
- ✿ 外部への接続
- ✿ ODBC Driverを使用した4D SQLエンジンへの接続

概要


SQLはコンピュータデータベースのデータを作成、整理、管理、取得するためのツールです。SQL自身はデータベース管理システムでも、スタンドアロンの製品でもありません。しかしながらSQLはデータベース管理システムのなかで欠くことができないものであり、言語およびシステムとの通信のために使用されるツールです。

このチュートリアルの目的は、4Dコード中でSQLを管理する方法や、SQLコマンドでデータを取り出す方法、引数の渡し方、SQLクエリ後の結果取得方法を示すことにあります。SQLそのものについては説明していません。これについてはインターネット上で有用な情報を入手することができます。

このチュートリアルで使用される例題データベースについて

このドキュメントで使用されるすべての例題は"[4D SQL Code Samples](#)"というデータベースを使用しています。

ストラクチャーは以下のようになっています：

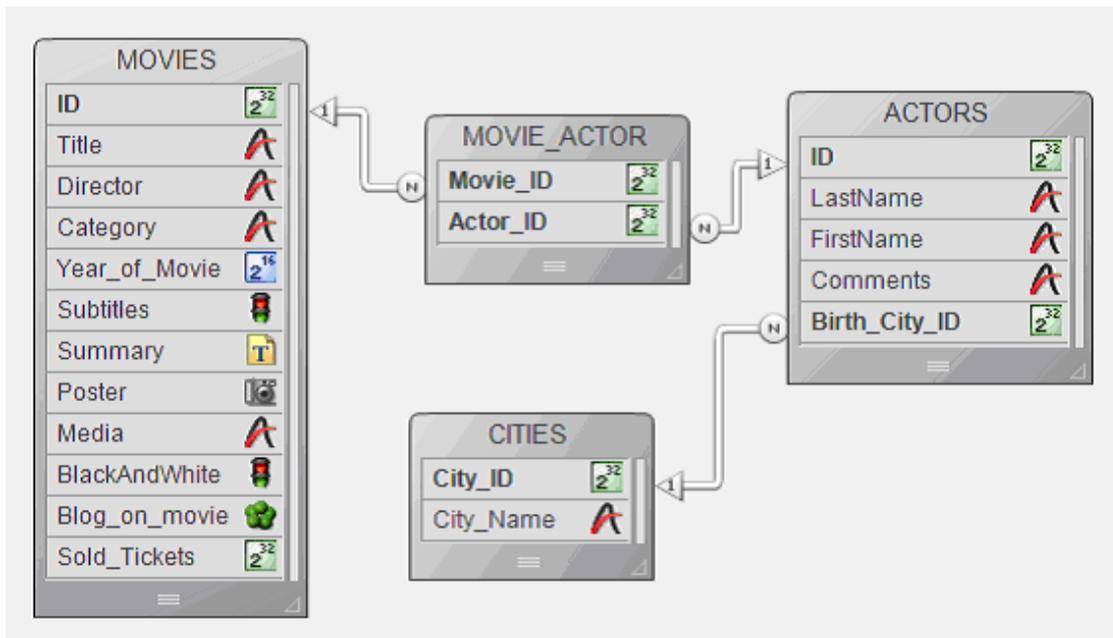

MOVIESテーブルにはタイトル、ディレクター、カテゴリー (アクション、アニメ、コメディ、サスペンス、ドラマその他)、公開年、サブタイトルの有無、概要、ポスターのピクチャ、メディアタイプ (DVD、VHS、DivX)、白黒、販売チケット数などによる50あまりの情報が登録されています。

ACTORSテーブルには映画の主演者に関する、ID、名前、コメント、出演者の出身地IDなどの情報が格納されています。

CITIESテーブルには、都市の名前やIDなどの情報が格納されています。出演者の出身地として参

照されます。

MOVIE_ACTORテーブルは、MOVIESとACTORSの多対多リレーションを表現するために使用されます。

チュートリアル中使用されるすべての例題は、以下のウィンドウからアクセスできます。このウィンドウは "**Demo SQL**" > "**Show Samples**" メニューで表示させます：

The screenshot shows a software interface with several sections:

- Query Mode:** Includes radio buttons for "Using 4D code" (selected), "Using SQL code", "Using ODBC", "Using 'Query by SQL'", and "Using Dynamic SQL". There is also a checkbox for "Trace the code".
- Data Definition Language:** Contains a button labeled "DDL".
- Queries:** A grid of buttons for various SQL clauses and functions: "SQL query results in variables", "Using Statistical functions", "WHERE clause", "HAVING clause", "SQL query results in arrays", "Calling 4D methods", "Using CAST", "Joins", "ORDER BY clause", "Using Aliases", "GROUP BY clause", and "Subqueries".
- Error tracking:** Includes buttons for "Debugging SQL code" and "Using ON ERR CALL".
- External connections:** Includes buttons for "Connect to ORACLE" and "Connect to 4D".
- Listbox:** A table with columns: "Years", "Titles", "Directors", "Media", "Tickets Sold", and "Number of actors".
- Group of arrays:** A table with columns: "Years (aMovieYear)", "Titles (aTitles)", "Directors (aDirectors)", "Media (aMedia)", "Tickets Sold (aSoldTickets)", and "Number of actors (aNActors)".

✦ SQLクエリの結果を変数に受け取る

まずとてもシンプルなクエリから始めましょう: ビデオライブラリにいくつ映画が登録されているかを取得します。4Dランゲージでは以下のようにコードを書きます:

```
C_LONGINT($AllMovies)
$AllMovies:=0
ALL RECORDS([MOVIES])
$AllMovies:=Records in selection([MOVIES])
ALERT("The Video Library contains "+String($AllMovies)+" movies")
```

- SQLエンジンを使用して同様のことを行う最初の方法は、クエリ文をBegin SQLとEnd SQLタグの間に置くことです。この方法では以下のようになります:

```
C_LONGINT($AllMovies)
$AllMovies:=0
Begin SQL
    SELECT COUNT(*)
    FROM MOVIES
    INTO <<$AllMovies>>
End SQL
ALERT("The Video Library contains "+String($AllMovies)+" movies")
```

- 御覧の通り、クエリの結果を変数にとることができます (今回の場合\$AllMovies)。変数が"<<"と">>"で囲まれていることに注目してください。有効な4D表現式 (変数、フィールド、配列、式など) を参照する別法は、表現式の前にコロン":"を置くことです:

```
C_LONGINT($AllMovies)
$AllMovies:=0
Begin SQL
    SELECT COUNT(*)
    FROM MOVIES
    INTO :$AllMovies
End SQL
ALERT("The Video Library contains "+String($AllMovies)+" movies")
```

インタープロセス変数の場合は少し異なる記法が必要なことに注意してください。インタープロセス変数は "[" と "]" の間に記述しなければなりません:

```
C_LONGINT($AllMovies)
<>AllMovies:=0
Begin SQL
  SELECT COUNT(*)
  FROM MOVIES
  INTO <<[<>AllMovies]>>
End SQL
ALERT("The Video Library contains "+String(<>AllMovies)+" movies")
```

- SQLエンジンを使用する二つ目の方法は統合された汎用SQL (ODBC互換) コマンドを利用することです。この場合、コードは以下のようになります:

```
C_LONGINT($AllMovies)
$AllMovies:=0
  ` 内部SQLエンジンに接続を初期化する
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"")
  ` クエリを実行し、$AllMovies変数に結果を返します。
SQL EXECUTE("SELECT COUNT(*) FROM MOVIES";$AllMovies)
  ` 見つかったすべてのレコードを取り出す
SQL LOAD RECORD(SQL all records)
  ` 接続を閉じる
SQL LOGOUT
ALERT("The Video Library contains "+String($AllMovies)+" movies")
```

汎用SQLコマンドに関する詳細は4DランゲージリファレンスマニュアルのSQLを参照してください。

- SQLエンジンを使用する三番目の方法は4DのQUERY BY SQLコマンドを使用することです。この場合、コードは以下のようになります:

```
C_LONGINT($AllMovies)
$AllMovies:=0
QUERY BY SQL([MOVIES];"ID <> 0")
$AllMovies:=Records in selection([MOVIES])
ALERT("The Video Library contains "+String($AllMovies)+" movies")
```

実際のところ、**QUERY BY SQL**コマンドは以下のようなシンプルな**SELECT**クエリを実行するために使用できます:

```
SELECT *
FROM myTable
WHERE <SQL_Formula>
```

*myTable*は第一引数に渡されるテーブル名で、**SQL_Formula**は第二引数に渡されるクエリ文字列です:

```
QUERY BY SQL(myTable;SQL_Formula)
```

今回の場合**WHERE**句がありません。そこで"ID <> 0"を使用しています。同等のSQLは以下のようになります:


```
SELECT *
FROM MOVIES
WHERE ID <> 0
```

- SQLエンジンを使用する四番目の方法は、ダイナミックなSQLコマンド**EXECUTE IMMEDIATE**を使用することです。クエリは以下のようになります:

```
C_LONGINT(AllMovies)
AllMovies:=0
C_TEXT(tQueryTxt)
tQueryTxt:="SELECT COUNT(*) FROM MOVIES INTO :AllMovies"
Begin SQL
EXECUTE IMMEDIATE :tQueryTxt;
End SQL
ALERT("The Video Library contains "+String(AllMovies)+" movies")
```

警告: 最後の例題ではプロセス変数が使用されている点に注目してください。これはコンパイルモードでデータベースを実行する際に必要なことです。この文脈においては**EXECUTE IMMEDIATE**でローカル遠隔を使用することはできません。

以上の例題をテストするには、4D SQL Code Samplesデータベースを起動し、メインダイアログボックスを開きます。ダイアログの左にクエリモードを選択するエリアがあります:



その後**SQL query results in variables**ボタンをクリックします。

SQL LOGOUT

```
ALERT("The Video Library contains "+String($NoMovies)+" movies more recent or equal to 1960")
```

- **QUERY BY SQL** コマンドを使用した場合、上のクエリは以下のようになります:

```
C_LONGINT($NoMovies)
```

```
$NoMovies:=0
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
QUERY BY SQL([MOVIES];"Year_of_Movie >= 1960")
```

```
$NoMovies:=Records in selection([MOVIES])
```

```
ALERT("The Video Library contains "+String($NoMovies)+" movies more recent or equal to 1960")
```

- SQLの *EXECUTE IMMEDIATE* コマンドを使用した場合、上のクエリは以下のようになります:

```
C_LONGINT($NoMovies)
```

```
C_TEXT($tQueryTxt)
```

```
$NoMovies:=0
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
$tQueryTxt:="SELECT COUNT(*) FROM MOVIES WHERE Year_of_Movie >= 1960 INTO :$NoMovies;"
```

```
Begin SQL
```

```
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
```

```
End SQL
```

```
ALERT("The Video Libraontains "+String($NoMovies)+" movies more recent or equal to 1960")
```

前節のとおり、この例題をテストするには**4D SQL Code Samples**データベースを起動し、メインウィンドウを開きます。クエリモードを選択して**WHERE clause**ボタンをクリックします。

🌱 SQLクエリの結果を配列に受け取る

SQLクエリの引数に (年をハードコードするのではなく) 年を格納した変数を渡し、1960年以降に公開された映画の情報を取得する方法を見てみましょう。取得する情報はタイトルその他、公開年、ディレクター、メディア、販売チケット数です。取得した情報は配列やリストボックスに受け取ります。

- 4Dコードは以下のようになります:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
QUERY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie>=$MovieYear)
SELECTION TO ARRAY([MOVIES]Year_of_Movie;aMovieYear;[MOVIES]Title;aTitles;
[MOVIES]Director;aDirectors;[MOVIES]Media;aMedias;
[MOVIES]Sold_Tickets;aSoldTickets)
、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- SQLコードでは上記のクエリが以下のようになります:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)

$MovieYear:=1960
Begin SQL
SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media, Sold_Tickets
FROM MOVIES
```

```
WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias, :aSoldTickets;
```

End SQL

、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化

ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))

ご覧頂いたとおり:

- 変数 (\$MovieYear) を引数としてSQLクエリに渡すことができます。値を受け取る際と同じ記法です。
- SQLクエリ結果は配列aMovieYear、 aTitles、 aDirectories、 aMedias、 そして aSoldTicketsに格納されます。この結果はメインウィンドウ中で二つの方法で表示されます:
 - グループ化されたスクロールエリア:
 - 同じ名称の列名を持つリストボックス:
- 汎用SQLコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
```

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;0)
```

```
C_LONGINT($MovieYear)
```

```
C_TEXT($tQueryTxt)
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
$MovieYear:=1960
```

```
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"")
```

```
$tQueryTxt:=""
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,  
Sold_Tickets"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
```

```
SQL EXECUTE($tQueryTxt;aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;aSoldTickets)
```

```
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
```

```
SQL LOGOUT
```

、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- **QUERY BY SQL**コマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
QUERY BY SQL([MOVIES];"Year_of_Movie >= :$MovieYear")
SELECTION TO ARRAY([MOVIES]Year_of_Movie;aMovieYear;[MOVIES]Title;aTitles;
[MOVIES]Director;aDirectors;[MOVIES]Media;aMedias;
[MOVIES]Sold_Tickets;aSoldTickets)
  ` 情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- SQLの**EXECUTE IMMEDIATE**コマンドを使用した場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)
C_TEXT($tQueryTxt)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,
Sold_Tickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias,
:aSoldTickets;"
Begin SQL
  EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
End SQL
  ` 情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

これらをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して**SQL query results in arrays**ボタンをクリックしま

す。

✦ CASTの使用

SQL標準は、式の中で異なるタイプのデータを結合させることについて、極めて厳しいルールを定めています。通常DBMSが自動変換を行います。しかしSQL標準は、数値と文字データの比較を行おうとした場合、DBMSはエラーを生成しなければならないとしています。このコンテキストにおいて、*CAST*式はとても重要です。使用するプログラムのデータ型が、SQL標準でサポートされる型と一致しない場合は特にそうです。

SQLクエリの結果を配列に受け取るのクエリを*CAST*式を使用するよう若干変更したものを以下に示します。

- 4Dコードの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=Num("1960")
QUERY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie>=$MovieYear)
SELECTION TO ARRAY([MOVIES]Year_of_Movie;aMovieYear;[MOVIES]Title;aTitles;
[MOVIES]Director;aDirectors;[MOVIES]Media;aMedias;
[MOVIES]Sold_Tickets;aSoldTickets)
、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- SQLコードの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)

Begin SQL
SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media, Sold_Tickets
FROM MOVIES
```

```
WHERE Year_of_Movie >= CAST('1960' AS INT)
INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias, :aSoldTickets;
```

End SQL

、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- 汎用SQLコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
```

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;0)
```

```
C_TEXT($tQueryTxt)
```

```
&NBSP;&NBSP;
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"")
```

```
$tQueryTxt:=""
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,  
Sold_Tickets"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= CAST('1960' AS INT)"
```

```
SQL EXECUTE($tQueryTxt;aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;aSoldTickets)
```

```
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
```

```
SQL LOGOUT
```

、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- **QUERY BY SQL**コマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
```

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;0)
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
QUERY BY SQL([MOVIES];"Year_of_Movie >= CAST('1960' AS INT)")
```

```
SELECTION TO ARRAY([MOVIES]Year_of_Movie;aMovieYear,[MOVIES]Title;aTitles;  
[MOVIES]Director;aDirectors,[MOVIES]Media;aMedias;  
[MOVIES]Sold_Tickets;aSoldTickets)
```

、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- SQLのEXECUTE IMMEDIATEコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_TEXT($tQueryTxt)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$tQueryTxt:= ""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,
Sold_Tickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= CAST('1960' AS INT)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias,
:aSoldTickets;"
Begin SQL
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
End SQL
、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

これらをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して**Using CAST**ボタンをクリックします。

✚ ORDER BY句の使用

ここでは、1960年以降に公開されたすべての映画に対し、公開年、タイトル、ディレクタ、メディア、チケット販売数の情報を取得します。結果は公開年で並び替えます。

- 4Dコードは以下のようになります:

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
QUERY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie>=$MovieYear)
SELECTION TO ARRAY([MOVIES]Year_of_Movie;aMovieYear;[MOVIES]Title;aTitles;
[MOVIES]Director;aDirectors;[MOVIES]Media;aMedias;
[MOVIES]Sold_Tickets;aSoldTickets)
SORT ARRAY(aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;>)
```

- SQLコードの場合:

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
Begin SQL
  SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media, Sold_Tickets
  FROM MOVIES
  WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
```

```
ORDER BY 1
INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias, :aSoldTickets;
End SQL
```

- 汎用SQLコマンドの場合:

```
C_TEXT($tQueryTxt)
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)
&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";""")
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,
Sold_Tickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
SQL EXECUTE($tQueryTxt;aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;aSoldTickets)
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
SQL LOGOUT
```

- QUERY BY SQLコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)
&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
QUERY BY SQL([MOVIES];"Year_of_Movie >= :$MovieYear")
SELECTION TO ARRAY([MOVIES]Year_of_Movie;aMovieYear,[MOVIES]Title;aTitles;
[MOVIES]Director;aDirectors,[MOVIES]Media;aMedias;
[MOVIES]Sold_Tickets;aSoldTickets)
SORT ARRAY(aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;>)
```

- SQLのEXECUTE IMMEDIATEコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
C_TEXT($tQueryTxt)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1960
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,
Sold_Tickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias,
:aSoldTickets;"
Begin SQL
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
End SQL
```

これらをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して**ORDER BY clause**ボタンをクリックします。

GROUP BY句の使用

ここでは1979年以降、販売されたチケット数に関する情報を取得します。結果は年で並び替えます。

これを行うために、1979年以降に公開された映画の販売チケット数を年ごとに計算します。そして結果を年で並び替えます。

- 4Dコードの場合、以下のようになります：

```
 ` 標準の4Dコードを使用
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
C_LONGINT($MovieYear;$vCrtMovieYear;$i)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1979
QUERY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie>=$MovieYear)
ORDER BY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie;>)
$vCrtMovieYear:=0
$vInd:=Size of array(aMovieYear)
For($i;1;Records in selection([MOVIES]))
  If([MOVIES]Year_of_Movie# $vCrtMovieYear)
    $vCrtMovieYear:=[MOVIES]Year_of_Movie
    $vInd:=$vInd+1
    INSERT IN ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
    aMovieYear{$vInd}:=$vCrtMovieYear
    INSERT IN ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
  End if
  aSoldTickets{$vInd}:=aSoldTickets{$vInd}+[MOVIES]Sold_Tickets
  NEXT RECORD([MOVIES])
End for
 ` 情報を表示するために、リストボックスの残りの列を初期化
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- SQLコードの場合、以下のようになります：

` 4D SQLを使用

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
C_LONGINT($MovieYear)
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
$MovieYear:=1979
```

Begin SQL

```
SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)
FROM MOVIES
WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
GROUP BY Year_of_Movie
ORDER BY 1
INTO :aMovieYear, :aSoldTickets;
```

End SQL

　` 情報を表示するために、リストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- 汎用SQLコマンドの場合、以下のようになります:

　` ODBCコマンドを使用

```
C_TEXT($tQueryTxt)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
C_LONGINT($MovieYear)
&NBSP;
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1979
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";""")
$tQueryTxt:= ""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" GROUP BY Year_of_Movie"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
SQL EXECUTE($tQueryTxt;aMovieYear;aSoldTickets)
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
SQL LOGOUT
```

　` 情報を表示するために、リストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- **QUERY BY SQL**コマンドの場合、以下ようになります:

```

` QUERY BY SQLを使用
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
C_LONGINT($MovieYear)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1979
QUERY BY SQL([MOVIES];"Year_of_Movie >= :$MovieYear")
ORDER BY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie;>)
$vCrtMovieYear:=0
$vInd:=Size of array(aMovieYear)
For($i;1;Records in selection([MOVIES]))
  If([MOVIES]Year_of_Movie#$vCrtMovieYear)
    $vCrtMovieYear:=[MOVIES]Year_of_Movie
    $vInd:=$vInd+1
    INSERT IN ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
    aMovieYear{$vInd}:=$vCrtMovieYear
    INSERT IN ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
  End if
  aSoldTickets{$vInd}:=aSoldTickets{$vInd}+[MOVIES]Sold_Tickets
NEXT RECORD([MOVIES])
End for
` 情報を表示するために、リストボックスの残りの列を初期化
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))

```

- **SQLのEXECUTE IMMEDIATE**コマンドの場合、以下ようになります:

```

` EXECUTE IMMEDIATE動的なSQLを使用
C_TEXT($tQueryTxt)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
C_LONGINT($MovieYear)

$MovieYear:=1979
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" GROUP BY Year_of_Movie"

```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aMovieYear, :aSoldTickets;"
```

Begin SQL

```
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
```

End SQL

、情報を表示するために、リストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

これらをテストするには、"**4D SQL Code Samples**"データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して "**GROUP BY clause**" ボタンをクリックします。

📌 統計関数の使用

ときに特定の値について統計を取りたくなることがあります。SQLには**MIN**, **MAX**, **AVG**, **SUM**などの集約関数が用意されています。集約関数を使用して、年ごとのチケット販売数の情報を取得します。結果は年でソートされます。

これを行うには、映画ごとのすべてのチケット販売異数を総計し、結果を年で並び替えます。

- 4Dコードの場合、以下のようになります:

```
C_LONGINT($vMin;$vMax;$vSum)
C_REAL($vAverage)
C_TEXT($AlertTxt)

REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$vMin:=0
$vMax:=0
$vAverage:=0
$vSum:=0
ALL RECORDS([MOVIES])
$vMin:=Min([MOVIES]Sold_Tickets)
$vMax:=Max([MOVIES]Sold_Tickets)
$vAverage:=Average([MOVIES]Sold_Tickets)
$vSum:=Sum([MOVIES]Sold_Tickets)
```

- SQLコードの場合:

```
C_LONGINT($vMin;$vMax;$vSum)
C_REAL($vAverage)
C_TEXT($AlertTxt)
&NBSP;&NBSP;
$vMin:=0
$vMax:=0
$vAverage:=0
$vSum:=0
Begin SQL
    SELECT MIN(Sold_Tickets),
           MAX(Sold_Tickets),
           AVG(Sold_Tickets),
```

```
SUM(Sold_Tickets)
FROM MOVIES
INTO :$vMin, :$vMax, :$vAverage, :$vSum;
End SQL
```

- 汎用SQLコマンドの場合:

```
C_LONGINT($vMin;$vMax;$vSum)
C_REAL($vAverage)
C_TEXT($tQueryTxt)
C_TEXT($AlertTxt)
&NBSP;&NBSP;
$vMin:=0
$vMax:=0
$vAverage:=0
$vSum:=0
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";""")
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT MIN(Sold_Tickets), MAX(Sold_Tickets),
AVG(Sold_Tickets), SUM(Sold_Tickets)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
SQL EXECUTE($tQueryTxt;$vMin;$vMax;$vAverage;$vSum)
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
SQL LOGOUT
```

- SQLのEXECUTE IMMEDIATEコマンドの場合:

```
C_LONGINT($vMin;$vMax;$vSum)
C_REAL($vAverage)
C_TEXT($tQueryTxt)
C_TEXT($AlertTxt)

$vMin:=0
$vMax:=0
$vAverage:=0
$vSum:=0
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT MIN(Sold_Tickets), MAX(Sold_Tickets),
AVG(Sold_Tickets), SUM(Sold_Tickets)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :$vMin, :$vMax, :$vAverage, :$vSum;"
Begin SQL
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
End SQL
```

これらをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して**Using Aggregate functions**ボタンをクリックします。

✦ HAVING句の使用

ここでは1979年以降、販売されたチケットの総数を年ごとに取得します。ただし販売数が10,000,000を上回る年は除きます。結果は年で並び替えられます。

これを行うために、1979年以降の年ごとにすべての映画のチケット総販売数を計算し、販売数が10,000,000を上回る年を取り除き、年で並び替えます。

- 4Dコードによるクエリは以下のようになります:

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
C_LONGINT($MovieYear;$vCrtMovieYear;$j;$MinSoldTickets;$vInd)
&NBSP;
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
$MovieYear:=1979
$MinSoldTickets:=10000000
QUERY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie>=$MovieYear)
ORDER BY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie;>)
$vCrtMovieYear:=0
$vInd:=Size of array(aMovieYear)
For($i;1;Records in selection([MOVIES]))
  If([MOVIES]Year_of_Movie# $vCrtMovieYear)
    $vCrtMovieYear:=[MOVIES]Year_of_Movie
  If(aSoldTickets{$vInd}<$MinSoldTickets)
    $vInd:=$vInd+1
    INSERT IN ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
    aMovieYear{$vInd}:=$vCrtMovieYear
    INSERT IN ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
  Else
    aSoldTickets{$vInd}:=0
  End if
End if
aSoldTickets{$vInd}:=aSoldTickets{$vInd}+[MOVIES]Sold_Tickets
NEXT RECORD([MOVIES])
End for
If(aSoldTickets{$vInd}>=$MinSoldTickets)
  DELETE FROM ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
  DELETE FROM ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
End if
// 情報を表示するために、残りのリストボックス列を初期化します
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- SQLコードを使用すると、上のクエリは以下のようになります:

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
C_LONGINT($MovieYear;$MinSoldTickets)

$MovieYear:=1979
$MinSoldTickets:=10000000
Begin SQL
  SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)
  FROM MOVIES
  WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
  GROUP BY Year_of_Movie
  HAVING SUM(Sold_Tickets) < :$MinSoldTickets
  ORDER BY 1
  INTO :aMovieYear, :aSoldTickets;
End SQL
// 情報を表示するために、残りのリストボックス列を初期化します
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- 汎用SQLコマンドを使用すると、上のクエリは以下のようになります:

```
C_TEXT($tQueryTxt)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
C_LONGINT($MovieYear;$MinSoldTickets)
&NBSP;
$MovieYear:=1979
$MinSoldTickets:=10000000
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";""")
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" GROUP BY Year_of_Movie"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" HAVING SUM(Sold_Tickets) < :$MinSoldTickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
```

```
SQL EXECUTE($tQueryTxt;aMovieYear;aSoldTickets)
```

```
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
```

```
SQL LOGOUT
```

```
// 情報を表示するために、残りのリストボックス列を初期化します
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- **QUERY BY SQL**コマンドを使用すると、上のクエリは以下のようになります:

```
C_TEXT($tQueryTxt)
```

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
```

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
```

```
C_LONGINT($MovieYear;$MinSoldTickets;$vCrtMovieYear;$vInd;$i)
```

```
&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
$MovieYear:=1979
```

```
$MinSoldTickets:=10000000
```

```
QUERY BY SQL([MOVIES];"Year_of_Movie >= :$MovieYear")
```

```
ORDER BY([MOVIES];[MOVIES]Year_of_Movie;>)
```

```
$vCrtMovieYear:=0
```

```
$vInd:=Size of array(aMovieYear)
```

```
For($i;1;Records in selection([MOVIES]))
```

```
  If([MOVIES]Year_of_Movie# $vCrtMovieYear)
```

```
    $vCrtMovieYear:=[MOVIES]Year_of_Movie
```

```
    If(aSoldTickets{$vInd}<$MinSoldTickets)
```

```
      $vInd:=$vInd+1
```

```
      INSERT IN ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
```

```
      aMovieYear{$vInd}:=$vCrtMovieYear
```

```
      INSERT IN ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
```

```
    Else
```

```
      aSoldTickets{$vInd}:=0
```

```
    End if
```

```
  End if
```

```
  aSoldTickets{$vInd}:=aSoldTickets{$vInd}+[MOVIES]Sold_Tickets
```

```
  NEXT RECORD([MOVIES])
```

```
End for
```

```
If(aSoldTickets{$vInd}>=$MinSoldTickets)
```

```
  DELETE FROM ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
```

```
  DELETE FROM ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
```

```
End if
```

```
// 情報を表示するために、残りのリストボックス列を初期化します
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

- SQLのEXECUTE IMMEDIATEコマンドを使用すると、上のクエリは以下のようになります:

```
C_TEXT($tQueryTxt)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
C_LONGINT($MovieYear;$MinSoldTickets)

$MovieYear:=1979
$MinSoldTickets:=10000000
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" GROUP BY Year_of_Movie"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" HAVING SUM(Sold_Tickets) < :$MinSoldTickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aMovieYear, :aSoldTickets;"
Begin SQL
    EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
End SQL
// 情報を表示するために、残りのリストボックス列を初期化します
ARRAY TEXT(aTitles;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aMovieYear))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aMovieYear))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aMovieYear))
```

これらをテストするには、"4D SQL Code Samples"データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。そしてクエリモードを選択して**HAVING clause**ボタンをクリックします。

✚ SQLコードから4Dメソッドを呼び出す

ここでは、映画ごとに出演者に関する何らかの情報を取得します。たとえば最低7人の出演者がいる映画を探すといったようなものです。結果は年で並び替えられます。これを行うために、4Dメソッド (Find_Nr_Of_Actors) を使用します。このメソッドは映画のIDを受け取り、その映画の出演者数を返します:

```
`(F) Find_Nr_Of_Actors
C_LONGINT($0;$1;$vMovie_ID)
$vMovie_ID:=$1

QUERY([MOVIE_ACTOR];[MOVIE_ACTOR]Movie_ID=$vMovie_ID)
$0:=Records in selection([MOVIE_ACTOR])
```

- 4Dコードは以下のようになります:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($NrOfActors;$i;$vInd)

$vInd:=0
$NrOfActors:=7
ALL RECORDS([MOVIES])
For($i;1;Records in selection([MOVIES]))
    $vCrtActors:=Find_Nr_Of_Actors([MOVIES]ID)
    If($vCrtActors>=$NrOfActors)
        $vInd:=$vInd+1
        INSERT IN ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
        aMovieYear{$vInd}:=[MOVIES]Year_of_Movie
        INSERT IN ARRAY(aTitles;$vInd;1)
        aTitles{$vInd}:=[MOVIES]Title
        INSERT IN ARRAY(aDirectors;$vInd;1)
        aDirectors{$vInd}:=[MOVIES]Director
        INSERT IN ARRAY(aMedias;$vInd;1)
        aMedias{$vInd}:=[MOVIES]Media
```

```

INSERT IN ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
aSoldTickets{$vInd}:=[MOVIES]Sold_Tickets
INSERT IN ARRAY(aNrActors;$vInd;1)
aNrActors{$vInd}:=$vCrtActors
End if
NEXT RECORD([MOVIES])
End for
SORT ARRAY(aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;aSoldTickets;aNrActors;>)

```

- SQLコードの場合:

```

ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($NrOfActors;$i;$vInd)

$vInd:=0
$NrOfActors:=7
Begin SQL
    SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media, Sold_Tickets, {fn
Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC}
    FROM MOVIES
    WHERE {fn Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC} >= :$NrOfActors
    ORDER BY 1
    INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias, :aSoldTickets, :aNrActors;
End SQL

```

ここで示すとおり、SQLコード内部で以下のシンタックスを使用することにより4Dメソッドを呼び出すことができます:

```
{fn 4DFunctionName AS 4DFunctionResultType}
```

- 汎用SQLコマンドの場合:

```

ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)

```

```

ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($NrOfActors;$i;$vInd)
C_TEXT($tQueryTxt)

$vInd:=0
$NrOfActors:=7
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"")
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,
Sold_Tickets, {fn Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC}"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE {fn Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC} >=
:$NrOfActors"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
SQL
EXECUTE($tQueryTxt;aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;aSoldTickets;aNrActors)
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
SQL LOGOUT

```

- **QUERY BY SQL**コマンドの場合:

```

ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($NrOfActors;$i;$vInd)

$vInd:=0
$NrOfActors:=7
QUERY BY SQL([MOVIES];"{fn Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC} >=
:$NrOfActors")
For($i;1;Records in selection([MOVIES]))
    $vInd:=$vInd+1
    INSERT IN ARRAY(aMovieYear;$vInd;1)
    aMovieYear{$vInd}:=[MOVIES]Year_of_Movie
    INSERT IN ARRAY(aTitles;$vInd;1)
    aTitles{$vInd}:=[MOVIES]Title
    INSERT IN ARRAY(aDirectors;$vInd;1)
    aDirectors{$vInd}:=[MOVIES]Director
    INSERT IN ARRAY(aMedias;$vInd;1)
    aMedias{$vInd}:=[MOVIES]Media
    INSERT IN ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
    aSoldTickets{$vInd}:=[MOVIES]Sold_Tickets
    INSERT IN ARRAY(aNrActors;$vInd;1)

```

```
aNrActors{$vInd}:=Find_Nr_Of_Actors([MOVIES]ID)
NEXT RECORD([MOVIES])
End for
SORT ARRAY(aMovieYear;aTitles;aDirectors;aMedias;aSoldTickets;aNrActors;>)
```

- SQLの*EXECUTE IMMEDIATE*コマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($NrOfActors;$i;$vInd)
C_TEXT($tQueryTxt)

$vInd:=0
$NrOfActors:=7
$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media,
Sold_Tickets, {fn Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC}"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE {fn Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC} >=
:$NrOfActors"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias,
:aSoldTickets, "+" :aNrActors;"
Begin SQL
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
End SQL
```

これらをテストするには"4D SQL Code Samples"データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して **Calling 4D methods** ボタンをクリックします。

✚ 結合

ここでは、出演者ごとの出身地を取得します。出演者のリストはACTORSテーブルにあり、都市のリストはCITIESテーブルにあります。このクエリを実行するには、ACTORSとCITIES二つのテーブルを結合しなければなりません。

- 4Dコードは以下のようになります:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
C_LONGINT($i;$vInd)

$vInd:=0
ALL RECORDS([ACTORS])
For($i;1;Records in selection([ACTORS]))
    $vInd:=$vInd+1
    INSERT IN ARRAY(aTitles;$vInd;1)
    aTitles{$vInd}:=[ACTORS]FirstName+" "+[ACTORS]LastName
    RELATE ONE([ACTORS]Birth_City_ID)
    INSERT IN ARRAY(aDirectors;$vInd;1)
    aDirectors{$vInd}:=[CITIES]City_Name
    NEXT RECORD([ACTORS])
End for
` 情報を表示するために他のリストボックス列を初期化します
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
MULTI SORT
ARRAY(aDirectors;>;aTitles;>;aMovieYear;aMedias;aSoldTickets;aNrActors)
```

- SQLコードの場合:

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)

Begin SQL
    SELECT CONCAT(CONCAT(ACTORS.FirstName,' '),ACTORS.LastName),
```

```

CITIES.City_Name
FROM ACTORS, CITIES
WHERE ACTORS.Birth_City_ID=CITIES.City_ID
ORDER BY 2,1
INTO :aTitles, :aDirectors;

```

End SQL

、情報を表示するために他のリストボックス列を初期化します

ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))

ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))

ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))

ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))

- 汎用SQLコマンドの場合:

ARRAY TEXT(aTitles;0)

ARRAY TEXT(aDirectors;0)

C_TEXT(\$tQueryTxt)

SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"")

\$tQueryTxt:= ""

\$tQueryTxt:=\$tQueryTxt+"SELECT CONCAT(CONCAT(ACTORS.FirstName,'
'),ACTORS.LastName), CITIES.City_Name"

\$tQueryTxt:=\$tQueryTxt+" FROM ACTORS, CITIES"

\$tQueryTxt:=\$tQueryTxt+" WHERE ACTORS.Birth_City_ID=CITIES.City_ID"

\$tQueryTxt:=\$tQueryTxt+" ORDER BY 2,1"

SQL EXECUTE(\$tQueryTxt;aTitles;aDirectors)

SQL LOAD RECORD(SQL_all records)

SQL LOGOUT

、情報を表示するために他のリストボックス列を初期化します

ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))

ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))

ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))

ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))

- QUERY BY SQL**コマンドでは、このクエリを実行できません。なぜなら このコマンドの一番目の引数に二つ以上のテーブルを渡せないためです。
- SQLの**EXECUTE IMMEDIATE**コマンドの場合:

ARRAY TEXT(aTitles;0)

ARRAY TEXT(aDirectors;0)

C_TEXT(\$tQueryTxt)

\$tQueryTxt:= ""

\$tQueryTxt:=\$tQueryTxt+"SELECT CONCAT(CONCAT(ACTORS.FirstName,'

```
'),ACTORS.LastName), CITIES.City_Name"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM ACTORS, CITIES"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE ACTORS.Birth_City_ID=CITIES.City_ID"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 2,1"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aTitles, :aDirectors"
```

Begin SQL

```
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
```

End SQL

、情報を表示するために他のリストボックス列を初期化します

```
&NBSP;ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
```

これらをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して**Joins** ボタンをクリックします。

✦ エイリアスの使用

SQLクエリがとても複雑で、読み難いほどに長い名前を含む場合、可読性を向上させるためエイリアスを使用できます。

以下は、先の例を二つのエイリアスを使用して書き直したものです。ACTORSテーブルのエイリアスがAct、CITIESテーブルのエイリアスが Citです。

- 4Dコードは以下のとおりです:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
C_LONGINT($i;$vInd)

$vInd:=0
ALL RECORDS([ACTORS])
For($i;1;Records in selection([ACTORS]))
    $vInd:=$vInd+1
    INSERT IN ARRAY(aTitles;$vInd;1)
    aTitles{$vInd}:=[ACTORS]FirstName+" "+[ACTORS]LastName
    RELATE ONE([ACTORS]Birth_City_ID)
    INSERT IN ARRAY(aDirectors;$vInd;1)
    aDirectors{$vInd}:=[CITIES]City_Name
    NEXT RECORD([ACTORS])
End for
` 情報を表示するために他のリストボックス列を初期化します
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
MULTI SORT
ARRAY(aDirectors;>;aTitles;>;aMovieYear;aMedias;aSoldTickets;aNrActors)
```

- SQLの場合:

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

Begin SQL

```
SELECT CONCAT(CONCAT(ACTORS.FirstName, ' '),ACTORS.LastName),
CITIES.City_Name
FROM ACTORS AS 'Act', CITIES AS 'Cit'
WHERE Act.Birth_City_ID=Cit.City_ID
ORDER BY 2,1
INTO :aTitles, :aDirectors;
```

End SQL

、情報を表示するために他のリストボックス列を初期化します

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
```

- 汎用SQLコマンドの場合:

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
C_TEXT($tQueryTxt)
```

```
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"")
```

```
$tQueryTxt:= ""
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT CONCAT(CONCAT(ACTORS.FirstName,'
'),ACTORS.LastName), CITIES.City_Name"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM ACTORS AS 'Act', CITIES AS 'Cit'"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Act.Birth_City_ID=Cit.City_ID"
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 2,1"
```

```
SQL EXECUTE($tQueryTxt;aTitles;aDirectors)
```

```
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
```

```
SQL LOGOUT
```

、情報を表示するために他のリストボックス列を初期化します

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
```

- QUERY BY SQLコマンドでは、このクエリを実行できません。なぜならこのコマンドの一番目の引数に二つ以上のテーブルを渡せないためです。
- SQLのEXECUTE IMMEDIATEコマンドの場合:

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
C_TEXT($tQueryTxt)
```

```
$tQueryTxt:= ""
```

```
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT CONCAT(CONCAT(ACTORS.FirstName,'  
'),ACTORS.LastName), CITIES.City_Name"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM ACTORS AS 'Act', CITIES AS 'Cit'"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Act.Birth_City_ID=Cit.City_ID"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 2,1"  
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aTitles, :aDirectors"
```

Begin SQL

```
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
```

End SQL

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
```

これらをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して**Using Aliases**ボタンをクリックします。

✦ サブクエリ

ここではチケット販売に関する統計情報を取得します。チケットの総販売平均よりもチケットが売れた映画を取得します。このクエリをSQLで実行するために、クエリの中でクエリを行います。これをサブクエリと呼びます。

- 4Dコードは以下のようになります:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
C_LONGINT($i;$vInd;$vAvgSoldTickets)

$vInd:=0
ALL RECORDS([MOVIES])
$vAvgSoldTickets:=Average([MOVIES]Sold_Tickets)
For($i;1;Records in selection([MOVIES]))
  If([MOVIES]Sold_Tickets>$vAvgSoldTickets)
    $vInd:=$vInd+1
    INSERT IN ARRAY(aTitles;$vInd;1)
    aTitles{$vInd}:=[MOVIES]Title
    INSERT IN ARRAY(aSoldTickets;$vInd;1)
    aSoldTickets{$vInd}:=[MOVIES]Sold_Tickets
  End if
NEXT RECORD([MOVIES])
End for
` 情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
SORT ARRAY(aTitles;aDirectors;aMovieYear;aMedias;aSoldTickets;aNrActors;>)
```

- SQLの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
Begin SQL
  SELECT Title, Sold_Tickets
  FROM MOVIES
```

```
WHERE Sold_Tickets > (SELECT AVG(Sold_Tickets) FROM MOVIES)
ORDER BY 1
INTO :aTitles, :aSoldTickets;
```

End SQL

、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
SORT ARRAY(aTitles;aDirectors;aMovieYear;aMedias;aSoldTickets;aNrActors;>)
```

- 汎用SQLコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
C_TEXT($tQueryTxt)

SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";""")
$tQueryTxt:= ""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Title, Sold_Tickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Sold_Tickets > (SELECT AVG(Sold_Tickets) FROM
MOVIES)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
SQL EXECUTE($tQueryTxt;aTitles;aSoldTickets)
SQL LOAD RECORD(SQL_all records)
SQL LOGOUT
、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
SORT ARRAY(aTitles;aDirectors;aMovieYear;aMedias;aSoldTickets;aNrActors;>)
```

- QUERY BY SQLコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)

QUERY BY SQL([MOVIES];"Sold_Tickets > (SELECT AVG(Sold_Tickets) FROM
MOVIES)")
ORDER BY([MOVIES];[MOVIES]Title;>)
SELECTION TO ARRAY([MOVIES]Title;aTitles;[MOVIES]Sold_Tickets;aSoldTickets)
、情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
SORT ARRAY(aTitles;aDirectors;aMovieYear;aMedias;aSoldTickets;aNrActors;>)
```

- SQLのEXECUTE IMMEDIATEコマンドの場合:

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
C_TEXT($tQueryTxt)

$tQueryTxt:=""
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+"SELECT Title, Sold_Tickets"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" FROM MOVIES"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" WHERE Sold_Tickets > (SELECT AVG(Sold_Tickets) FROM
MOVIES)"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" ORDER BY 1"
$tQueryTxt:=$tQueryTxt+" INTO :aTitles, :aSoldTickets"
Begin SQL
EXECUTE IMMEDIATE :$tQueryTxt;
End SQL
` 情報を表示するためにリストボックスの残りの列を初期化
ARRAY INTEGER(aMovieYear;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aDirectors;Size of array(aTitles))
ARRAY TEXT(aMedias;Size of array(aTitles))
ARRAY LONGINT(aNrActors;Size of array(aTitles))
```

これらをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースを起動してメインウィンドウを表示させます。クエリモードを選択して**Subqueries**ボタンをクリックします。

✦ SQLコードのエラー追跡とデバッグ

4Dでは、コードをトレースしたり修正したりする二つの方法があります。 **_o_During**を使用してトレースや修正を行うか、 **ON ERR CALL** コマンドを呼び出してエラーをキャッチし、適切なアクションを行います。これらの方法を使用して、SQLコード中にある問題を解決することができます。

この例題では、わざと右側の括弧が抜けています。つまり **HAVING SUM(Sold_Tickets <:\$MinSoldTickets)** となるべきところが **HAVING SUM(Sold_Tickets <:\$MinSoldTickets** となっています。


```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
C_LONGINT($MovieYear;$MinSoldTickets)
$MovieYear:=1979
$MinSoldTickets:=10000000
```

Begin SQL

```
SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)
FROM MOVIES
WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
GROUP BY Year_of_Movie
HAVING SUM(Sold_Tickets < :$MinSoldTickets
ORDER BY 1
INTO :aMovieYear, :aSoldTickets;
```

End SQL

以下のウィンドウのとおり、アプリケーションはエラーを検知し、 **Afterシンタックスエラーウィンドウ** を開いて、エラーに関する詳細な情報とエラーの発生場所を提供します。 **編集** ボタンをクリックすると、エラーが発生したメソッドが開きます。

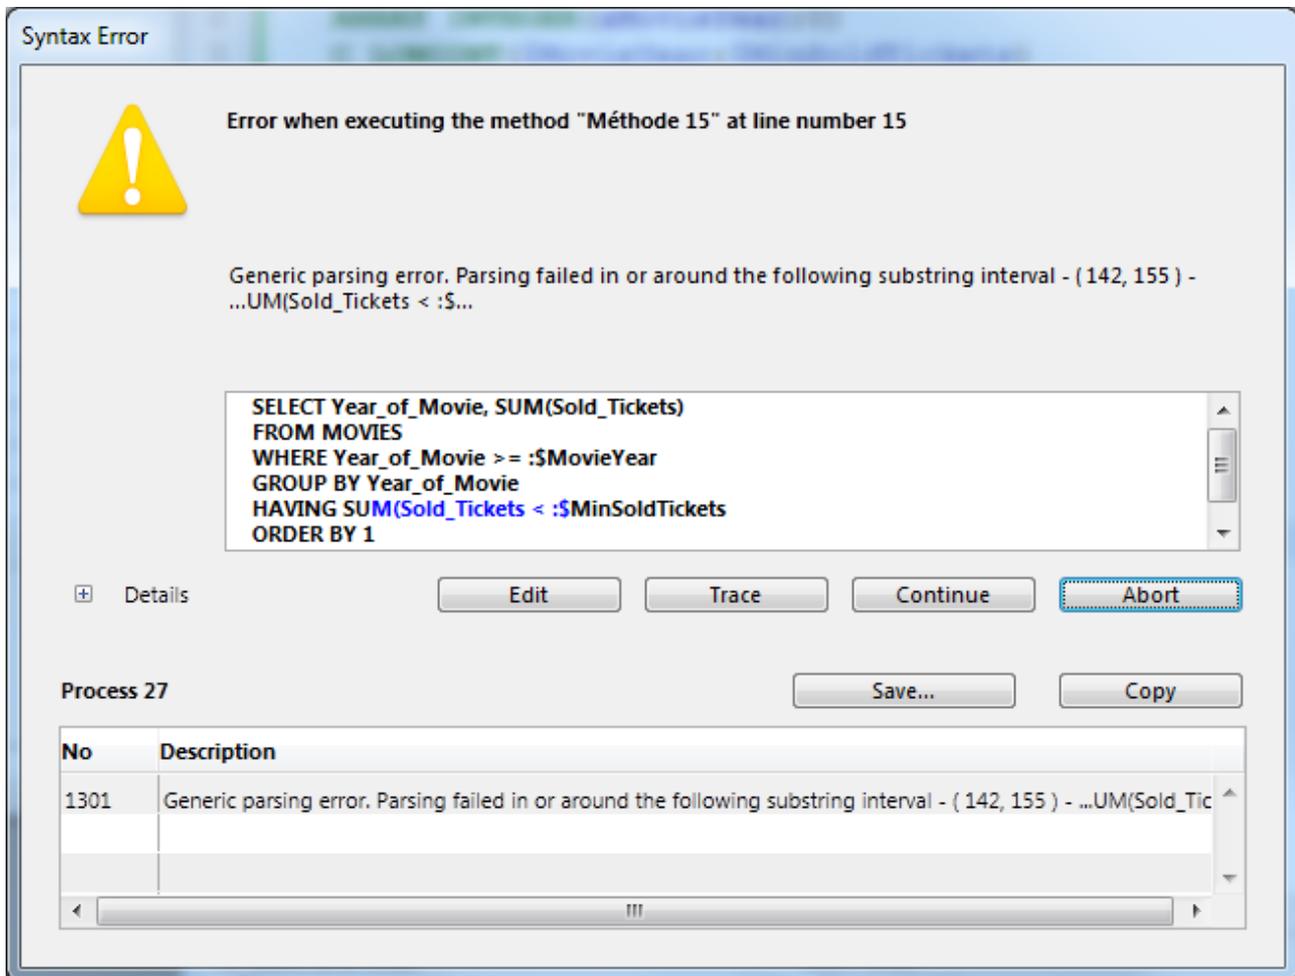

エラーがもっと複雑な場合、アプリケーションはスタック情報を含むさらなる情報を提供します。この情報は**詳細**ボタンをクリックすると表示されます。

これをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースのメインウィンドウで、**Debugging SQL code** ボタンをクリックします。

SQLエラーを追跡するもう一つの方法は、**ON ERR CALL**コマンドを使用することです。この例題ではSQLコードで発生するエラーをキャッチするために、**SQL_Error_Handler**メソッドをエラーハンドラとして使用します。

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
C_LONGINT($MovieYear;$MinSoldTickets;MySQL_Error)
$MovieYear:=1979
$MinSoldTickets:=10000000
MySQL_Error:=0
```

```
// エラーをキャッチするためにSQL_Error_Handlerメソッドをインストールする
```

```
ON ERR CALL("SQL_Error_Handler")
```

```
Begin SQL
```

```
SELECT Year_of_Movie, SUM(Sold_Tickets)
FROM MOVIES
WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
GROUP BY Year_of_Movie
HAVING SUM(Sold_Tickets < :$MinSoldTickets
```

```
ORDER BY 1
INTO :aMovieYear, :aSoldTickets;
End SQL
&NBS; // SQL_Error_Handlerメソッドを無効にする
ON ERR CALL("")
If(MySQL_Error#0)
    ALERT("SQL Error number: "+String(MySQL_Error))
End if
```

SQL_Error_Handlerメソッドは以下ようになります:

```
`(P) SQL_Error_Handler
MySQL_Error:=Error
```

これをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースのメインウィンドウで、**Using ON ERR CALL**ボタンをクリックします。

🌱 データ定義言語

SQLのデータ定義言語 (Data Definition Language - DDL) を使用して、データベースストラクチャを定義したり管理したりできます。

DDLコマンドを使用してテーブルやフィールドを作成したり変更したり、さらにデータを追加したり削除したりすることができます。

以下はテーブルを作成、フィールドを追加し、いくつかのデータで埋めるシンプルな例題です。

Begin SQL

```
DROP TABLE IF EXISTS ACTOR_FANS;
```

```
CREATE TABLE ACTOR_FANS
```

```
(ID INT32,  
Name VARCHAR);
```

```
INSERT INTO ACTOR_FANS  
(ID, Name)  
VALUES(1, 'Francis');
```

```
ALTER TABLE ACTOR_FANS  
ADD Phone_Number VARCHAR;
```

```
INSERT INTO ACTOR_FANS  
(ID, Name, Phone_Number)  
VALUES (2, 'Florence', '01446677888');
```

End SQL

これをテストするには、**4D SQL Code Samples**データベースのメインウィンドウで"**DDL**"ボタンをクリックします。

Note: この例題は一度だけ動作します。"DDL"ボタンを2回クリックすると、テーブルが既に存在するというエラーメッセージを受け取ります。

外部への接続

4Dでは外部データベースを使用することができます。つまりローカルデータベースではないデータベースに対してSQLクエリを実行できます。これを行うために、ODBCを使用して外部データソースに接続するか、直接他の4Dデータベースに接続することができます。

以下は外部データベースとの接続を管理するためのコマンドです：

- **Get current data source** によりアプリケーションが使用するODBCデータソースを知ることができます。
- **GET DATA SOURCE LIST** は、マシンにインストールされたデータソースのリストを取得するために使用します。
- **SQL LOGIN** は、直接あるいはマシンにインストールされたODBCデータソースを経由して外部データベースに接続するために使用します。
- **SQL LOGOUT** は、外部への接続を閉じ、ローカルの4Dデータベースに再接続するために使用します。
- **USE DATABASE** (SQL コマンド) は、4D SQLエンジンを使用して外部4Dデータベースを開くために使用します。

以下の例題は外部データソース (ORACLE) に接続し、ORACLEデータベースからデータを取得、そしてORACLEデータベースとの接続を閉じ、ローカルデータベースに再接続する方法を示しています。

システムには"Test_ORACLE_10g"というデータソース名が登録されているものとします。

```
ARRAY TEXT(aDSN;0)
ARRAY TEXT(aDS_Driver;0)
C_TEXT($Crt_DSN;$My_ORACLE_DSN)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY TEXT(aTitles;0)
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
ARRAY TEXT(aMedias;0)
C_LONGINT($MovieYear)
C_TEXT($tQueryTxt)
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

```
$MovieYear:=1960
```

デフォルトでカレントDSNはローカルデータベース (";DB4D_SQL_LOCAL;"; SQL_INTERNAL定数の値)

```
$Crt_DSN:=Get current data source
```

```
ALERT("The current DSN is "+$Crt_DSN)
```

　　` ローカルデータベースに操作を行う

```
Begin SQL
```

```
SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media, Sold_Tickets  
FROM MOVIES
```

```
WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
```

```
INTO :aMovieYear, :aTitles, :aDirectors, :aMedias, :aSoldTickets;
```

```
End SQL
```

　　` ODBCマネージャーに定義されたUserタイプのデータソースを取得

```
GET DATA SOURCE LIST(User data source;aDSN;aDS_Driver)
```

```
$My_ORACLE_DSN:="Test_Oracle_10g"
```

```
If(Find in array(aDSN;$My_ORACLE_DSN)>0)
```

　　` 4Dと\$My_ORACLE_DSN="Test_Oracle_10g"データソース間の接続を確立

```
SQL LOGIN($My_ORACLE_DSN;"scott";"tiger";*)
```

　　` カレントDSNはORACLEデータベース

```
$Crt_DSN:=Get current data source
```

```
ALERT("The current DSN is "+$Crt_DSN)
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)
```

```
ARRAY LONGINT(aSoldTickets;0)
```

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;0)
```

　　` 外部 (ORACLE) データベースに操作を行う

```
Begin SQL
```

```
SELECT ENAME FROM EMP INTO :aTitles
```

```
End SQL
```

　　` SQL LOGINコマンドで開かれた外部接続を閉じる

```
SQL LOGOUT
```

　　` カレントDSNはローカルデータベースになる

```
$Crt_DSN:=Get current data source
```

```
ALERT("The current DSN is "+$Crt_DSN)
```

```
Else
```

```
ALERT("ORACLE DSN not installed")
```

```
End if
```


これをテストするには、 "4D SQL Code Samples" データベースのメインウィンドウで**Connect to ORACLE** ボタンをクリックします。

🌱 ODBC Driverを使用した4D SQLエンジンへの接続


ODBC Driver for 4Dを経由して、外部アプリケーションから4D SQLエンジンに接続できます。

Note: この設定は例題として使用されます。4Dアプリケーションに直接SQLで接続することができます。詳細については**SQL LOGIN**コマンドの説明を参照してください。


1. チュートリアル例題データベースのコピーを作成します。
2. データベースを含むフォルダの名前を"Client" と"Server"にそれぞれ変更します。
3. "Server"フォルダの例題データベースを起動し、データベース設定のSQL/設定ページで"起動時にSQLサーバを起動する"チェックボックスにチェックを入れ、アプリケーションの開始時にSQLサーバが起動されるようにします:

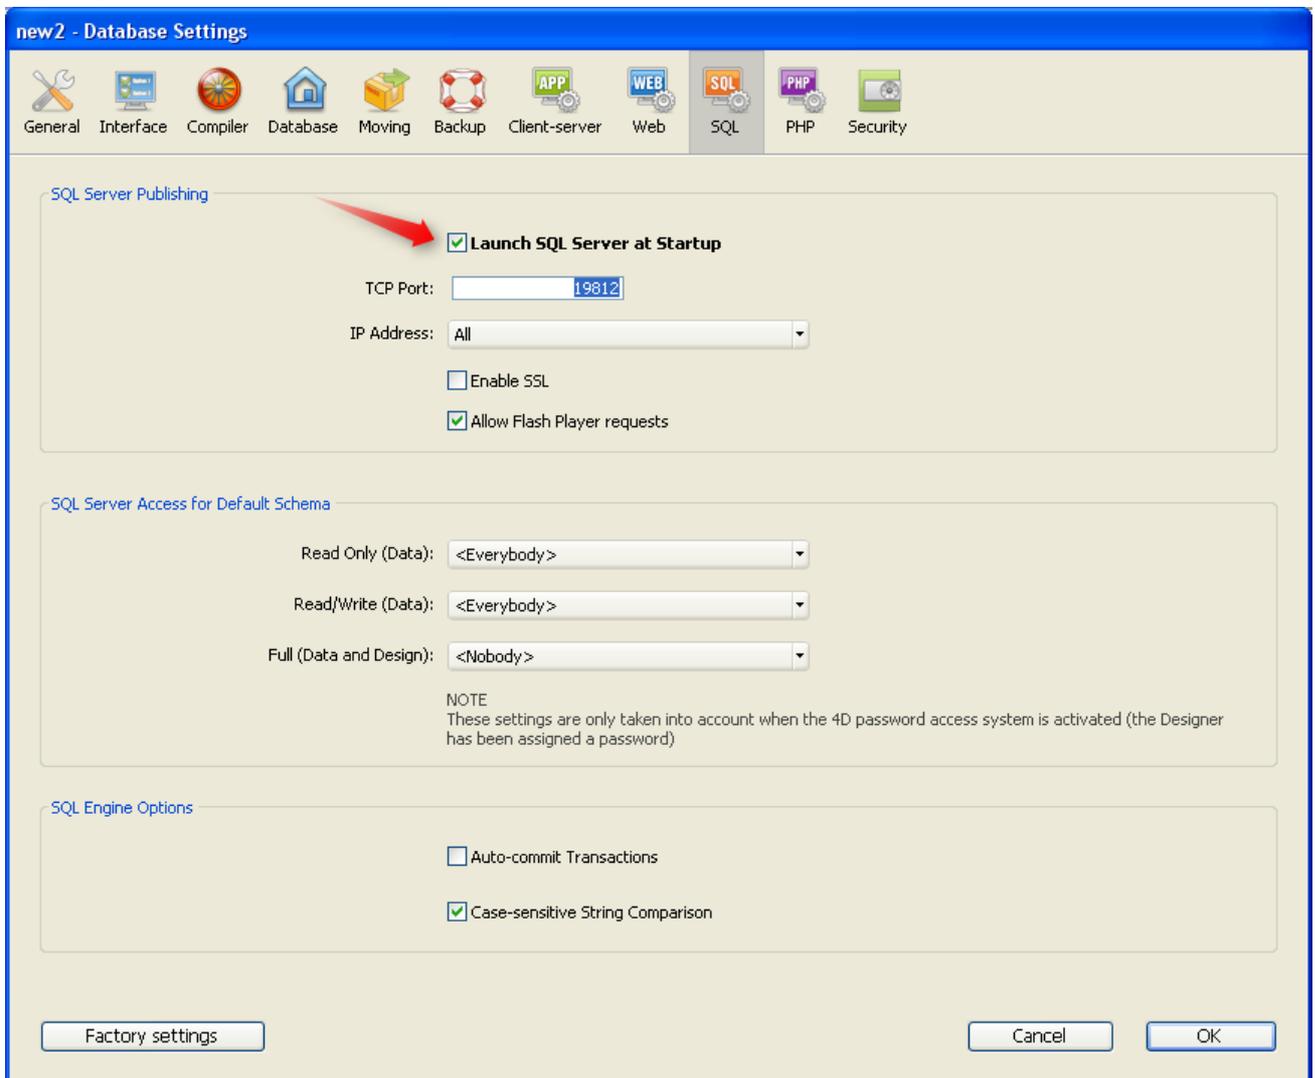

4. "Server"フォルダのデータベースを再起動し、SQLサーバを有効にします。
5. 4D ODBC Driver for 4Dをインストールし、ODBCデータソースアドミニストレータに名前が表示されているか確認します:

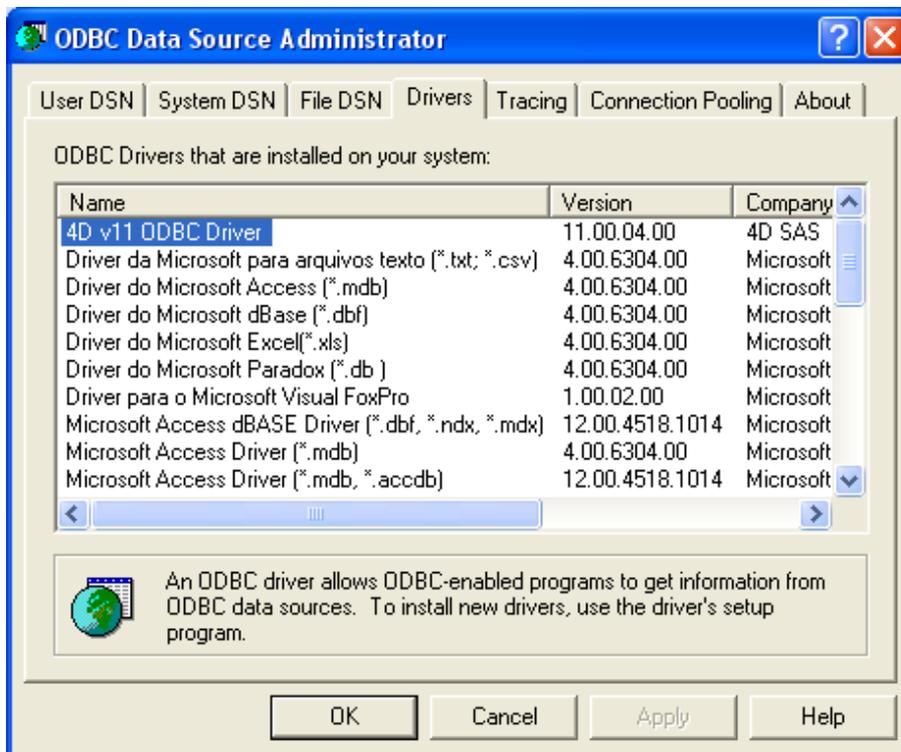

6. データソース "Test_ODBC_Driver_v11" を作成します:

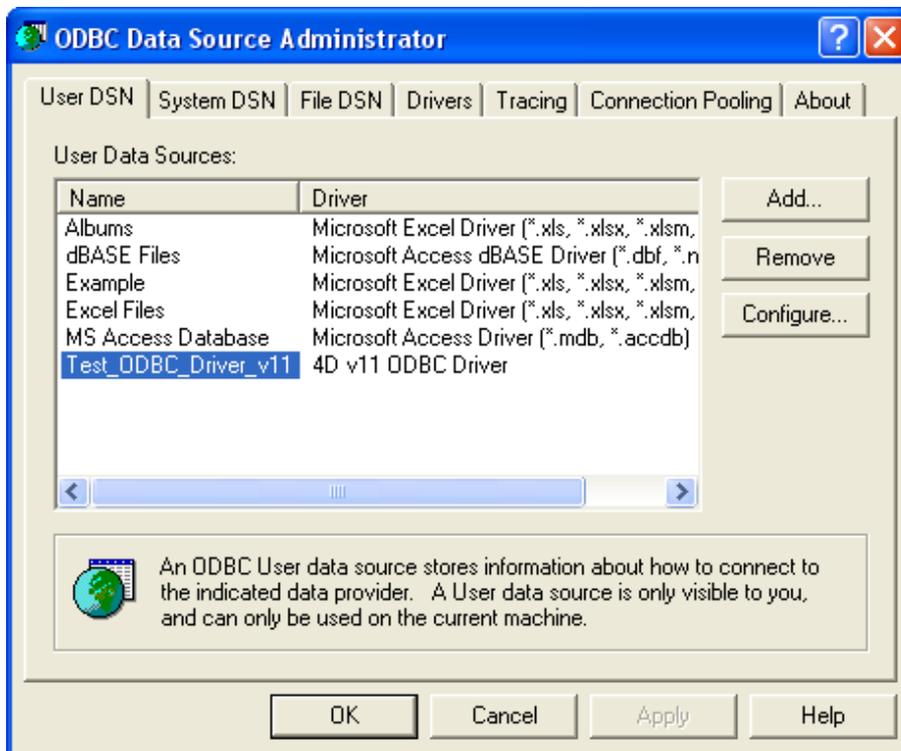

そして "Connection test" ボタンをクリックして、接続をテストします:

7. "Client"フォルダの例題データベースを起動し、メインウィンドウを開いて、"Connect to 4D" ボタンをクリックします。このボタンに書かれているコードは以下のとおりです:

```
C_TEXT($Crt_DSN;$My_4D_DSN)
```

```
ARRAY TEXT(aDSN;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDS_Driver;0)
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;0)
```

```
REDUCE SELECTION([MOVIES];0)
```

　 ` デフォルトでカレントDSNはローカルです。

```
$Crt_DSN:=Get current data source
```

```
ALERT("The current DSN is "+$Crt_DSN)
```

　 ` ローカルデータベースに対し操作を行う

```
Begin SQL
```

```
SELECT Title, Director, Media
```

```
FROM MOVIES
```

```
ORDER BY 1
INTO :aTitles, :aDirectors, :aMedias;
```

```
End SQL
```

```
` ODBCマネージャーに定義されたUserタイプのデータソースを取得する
```

```
GET DATA SOURCE LIST(User data source;aDSN;aDS_Driver)
```

```
$My_4D_DSN:="Test_ODBC_Driver_v11"
```

```
If(Find in array(aDSN;$My_4D_DSN)>0)
```

```
` ODBC Driver v114Dと他の4D間の接続を確立する
```

```
SQL LOGIN($My_4D_DSN;"Administrator";"";*)
```

```
If(Ok=1)
```

```
` カレントDSNは4Dのデータベース
```

```
$Crt_DSN:=Get current data source
```

```
ALERT("The current DSN is "+$Crt_DSN)
```

```
ARRAY TEXT(aTitles;0)
```

```
ARRAY TEXT(aDirectors;0)
```

```
ARRAY TEXT(aMedias;0)
```

```
` 外部 (4D) データベースに対し操作を行う
```

```
Begin SQL
```

```
SELECT Title, Director, Media
```

```
FROM MOVIES
```

```
ORDER BY 1
```

```
INTO :aTitles, :aDirectors, :aMedias;
```

```
End SQL
```

```
` USE EXTERNAL DATABASEコマンドで開かれた外部接続を閉じる
```

```
SQL LOGOUT
```

```
` カレントDSNはローカルデータベースになる
```

```
$Crt_DSN:=Get current data source
```

```
ALERT("The current DSN is "+$Crt_DSN)
```

```
Else
```

```
ALERT("Unable to connect to the external data source")
```

```
End if
```

```
Else
```

```
ALERT("ODBC Driver data source not found")
```

```
End if
```

ご覧頂いたとおり、メソッドの最初の部分でローカルデータベースへのクエリを作成しています。次に、ODBC Driverを経由して他の4Dデータベースに接続し、同じクエリを行っています。結果はもちろん同じはずです。

4DでSQLを使用する

この節では、4DにおけるSQLの使用に関する一般的な概要を説明します。統合されたSQLエンジンへの接続方法、クエリやデータの取得を行う様々な方法が説明されます。また4D SQLサーバの設定方法や、4DとSQLエンジンの統合に関する原則の概要も説明します。

-  4D SQLエンジンにアクセスする
-  4D SQLサーバの設定
-  4Dと4D SQLエンジン統合の原則
-  システムテーブル
-  SQLを使用した複製
-  結合のサポート

🌱 4D SQLエンジンにアクセスする

4D SQLエンジンにクエリを送信する

4DのビルトインSQLエンジンは3つの方法で呼び出すことができます:

- **QUERY BY SQL** コマンドを使用する。SQLの**SELECT**文の**WHERE**句を`query`引数に渡します。

例:

```
QUERY BY SQL([OFFICES];"SALES > 100")
```

- 4Dに統合されたSQLコマンドを使用する ("SQL"テーマの**SQL SET PARAMETER**、**SQL EXECUTE**など)。これらのコマンドはODBCデータソース、またはカレントデータベースの4D SQLエンジンに対して実行されます。
- 4D標準のメソッドエディタを使用する。SQL文を直接4Dのメソッドエディタに記述できます。これを行うには、SQLクエリを**Begin SQL**と**End SQL**タグの間に記述します。4Dのインタプリタは、これらのタグの間に記述されたコードを解析せず、コードはSQLエンジン (または**SQL LOGIN** コマンドで設定されている場合は他のエンジン) によって実行されます。

4DとSQLエンジン間でデータを渡す

4D表現式の参照

すべてのタイプの有効な4D表現式 (変数、フィールド、配列、式...) をSQL式の**WHERE**と**INTO**句で参照できます。4D参照であることを示すために、以下のいずれかの記法を使用できます:

- 参照を"`<<`"と"`>>`"との間に記述する。
- 参照の前にコロン"`:`"を置く。

例:

```
C_TEXT(vName)
vName:=Request("Name:")
SQL EXECUTE("SELECT age FROM PEOPLE WHERE name=<<vName>>")
```

または:

```
C_TEXT(vName)
vName:=Request("Name:")
```

Begin SQL

```
SELECT age FROM PEOPLE WHERE name= :vName
```

End SQL

注: インタープロセス変数を使用する場合は、ブラケット [] が必要です (例えば <<[<>myvar]>>または:[<>myvar])。

コンパイルモードでローカル変数を使用する

コンパイルモードでは特定の条件下において、SQL文の中でローカル変数参照を使用できます:

- **Begin SQL / End SQL**ブロック内でローカル変数を使用できます。ただし**EXECUTE IMMEDIATE**コマンドは除きます;
- 変数を (参照ではなく) 引数内で直接使用する場合、**SQL EXECUTE**コマンドでローカル変数を使用できます。

例えば以下のコードはコンパイルモードで動作します:

```
SQL EXECUTE("select * from t1 into :$myvar")
```

以下のコードはコンパイルモードでエラーを生成します:

```
C_TEXT(tRequest)
tRequest:="select * from t1 into :$myvar"
SQL EXECUTE(tRequest)
```

SQLリクエストから4Dにデータを受け取る

*SELECT*文でのデータ取得は、**Begin SQL/End SQL**タグの中の*SELECT*コマンドで**INTO**句を使用する方法と、"SQL"ランゲージコマンドを使う方法、両方で可能です。

- **Begin SQL/End SQL**タグを使用する場合、SQLクエリ内の**INTO**句で、有効な4D式 (フィールド、変数、配列) を参照して値を受け取ります:

Begin SQL

```
SELECT ename FROM emp INTO & It;<[Employees]Name>><br/>
```

End SQL

- **SQL EXECUTE**コマンドでは、追加の引数も使用できます:

```
SQL EXECUTE("SELECT ename FROM emp";[Employees]Name)
```

SQLからデータを受け取るこれら (**Begin SQL/End SQL**タグとSQLコマンド) 2つの方法の主な違いは、前者は一ステップですべての情報が4Dに返されるのに対し、後者はレコードを明示的に**SQL LOAD RECORD**でロードしなければならないことにあります。

例えばPEOPLEテーブルに100レコードあるとして:

- 4Dの汎用SQLコマンドの場合:

```
ARRAY INTEGER(aBirthYear;0)
C_TEXT(vName)
vName:="Smith"
$SQLStm:="SELECT Birth_Year FROM PERSONS WHERE ename= & It;<vName>>"
SQL EXECUTE($SQLStm;aBirthYear)
While(Not(SQL End selection))
    SQL LOAD RECORD(10)
End while
```

100レコードをすべて取り出すために10回ループします。一回ですべてのレコードをロードするには以下のようにします:

```
SQL LOAD RECORD(SQL all records)
```

- **Begin SQL/End SQL**タグの場合:

```
ARRAY INTEGER(aBirthYear;0)
C_TEXT(vName)
vName:="Smith"
Begin SQL
    SELECT Birth_Year FROM PERSONS WHERE ename= <<vName>>INTO <<aBirthYear>>
End SQL
```

この場合、*SELECT*文の実行後、aBirthYear配列のサイズは100となり、各要素は100レコードから取り出された誕生日で埋められます。

配列ではなく(4Dフィールドなどの)カラムにデータを取得すると、4Dは必要なだけ自動でレコードを作成し、データを保存します。先の例題で、PEOPLEテーブルに100レコードがあると仮定しました:

- 4Dの汎用SQLコマンドの場合:

```
C_TEXT(vName)
vName:="Smith"
$SQLStm:="SELECT Birth_Year FROM PERSONS WHERE ename= <<vName>>"
SQL EXECUTE($SQLStm;[MYTABLE]Birth_Year)
While(Not(SQL End selection))
    SQL LOAD RECORD(10)
End while
```

100レコードを取得するために10回のループを行います。ループ毎に[MYTABLE]テーブルに10レコードが作成され、PEOPLEテーブルから取得したBirth_Yearが[MYTABLE]Birth_Yearフィールドに保存されます。

- **Begin SQL/End SQL**タグの場合:

```
C_TEXT(vName)
```

```
SELECT Birth_Year FROM PERSONS WHERE ename=  
<<vName>>INTO<<[MYTABLE]Birth_Year>></>
```

```
End SQL
```

この場合、*SELECT*文の実行中、[MYTABLE]テーブルに100レコードが作成され、それぞれのBirth_YearフィールドにはPEOPLEテーブルのBirth_Yearカラムの対応するデータが格納されます。

リストボックスの使用

4Dは、*SELECT*クエリの結果データをリストボックスに配置するために使用できる、特別な自動機能 (**LISTBOX**キーワード) を提供します。詳細はDesign Referenceマニュアルを参照してください。

クエリの最適化

最適化のために、クエリにはSQL関数よりも4D式を使用することをお勧めします。4D式はクエリ実行前に一度だけ評価されます。SQL関数はそれぞれのレコード毎に評価されます。

例えば以下の文で:

```
SQL EXECUTE("SELECT FullName FROM PEOPLE WHERE FullName=  
<<vLastName+vFirstName>>")
```

vLastName+vFirstName式はクエリの実行前に一度だけ計算されます。以下の文では:

```
SQL EXECUTE("SELECT FullName FROM PEOPLE WHERE  
FullName=CONCAT(<<vLastName>>,<<vFirstName>>)")
```

CONCAT(<<vLastName>>,<<vFirstName>>) 関数はテーブルのレコード毎に呼び出されま
す。言い換えればレコードごとに式が評価されます。


🌱 4D SQLサーバの設定

4DのSQLサーバは4Dデータベースに格納されたデータへの外部からのアクセスを可能としています。サードパーティのアプリケーションや4Dアプリケーションからは、4D ODBC Driverを使用してアクセスします。また、4Dクライアントと4D Serverアプリケーションとの間では、ダイレクトに接続します。そしてすべての接続は TCP/IPプロトコルによって行われます。

4DアプリケーションのSQLサーバはいつでも停止あるいは開始できます。さらにパフォーマンスやセキュリティのためTCPポートを変更したり、待ち受けIPアドレスを指定したり、4Dデータベースへのアクセスを制限したりできます。

SQLサーバへの外部アクセス

4D SQL サーバへの外部アクセスはODBC (すべての設定) 経由、または直接 (4D Server に接続されている4D クライアントアプリケーション) 行われます。以下の図はこのことを示しています:

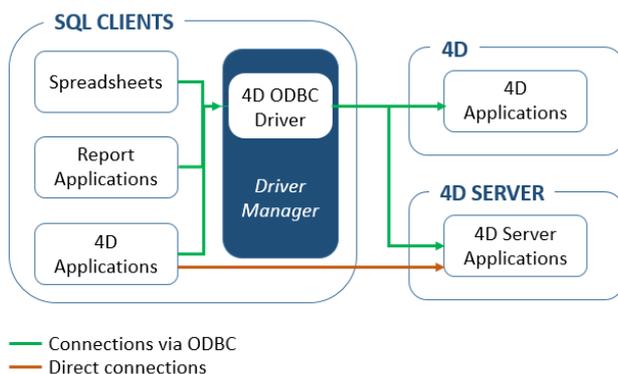

クエリレベルでは、直接外部接続あるいはODBC 経由の接続を開くことは、**SQL LOGIN** コマンドで実行されます。詳細については、このコマンドの説明を参照してください。


- **ODBC経由の接続:** 4Dはあらゆるサードパーティのアプリケーション (Excel® タイプのスプレッドシートや他のDBMS 等)、及び他の4D アプリケーションが、4D SQL サーバに接続するためのODBC driver を提供します。4D ODBC driver は、SQL クライアントマシンにインストールします。4D ODBC driver のインストールと設定は別マニュアルで説明しています。
- **直接接続:** 4D Server アプリケーションだけが、他の4D アプリケーションからの直接SQL クエリに応答できます。同様に、"Professional" 製品ラインの4D アプリケーションだけが、他の4D アプリケーションへの直接接続を開くことができます。直接接続が実行されている間のデータ交換は、自動的にデータ統合と同期性に関連する問題を排除する同期モードで実行されます。1つのプロセスにつき1つの接続だけを許可されます。同時に複数の接続を実行する場合、必要なだけプロセスを作成しなければなりません。直接接続は、接続先 (4D Server) 側のデータベース設定の"SQL" タブにある**TLSを有効**にするオプションを有効

にすることによって、保護できます。直接接続はSQL サーバが開始されている場合のみ、4D Server により認可されます。直接接続の主な利点は、データ交換のスピードが速くなることです。

4D SQLサーバの開始と停止


SQLサーバは3つの方法で開始または停止できます：

- 4Dアプリケーションの**実行メニュー**から、**SQLサーバ開始/SQLサーバ停止**コマンドを選択する：

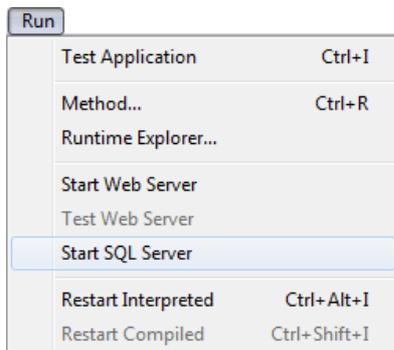

Note: 4Dサーバでは、このメニューコマンドは、**SQLサーバページSQLサーバページ** のボタンからアクセスできます。サーバが起動されていると、このメニュー項目は**SQLサーバ停止**に変わります。

- データベース設定でアプリケーションの開始時に自動で起動するよう設定する。これを行うには、**SQL/設定ページ**で**開始時に SQLサーバを起動**するオプションにチェックを入れます。

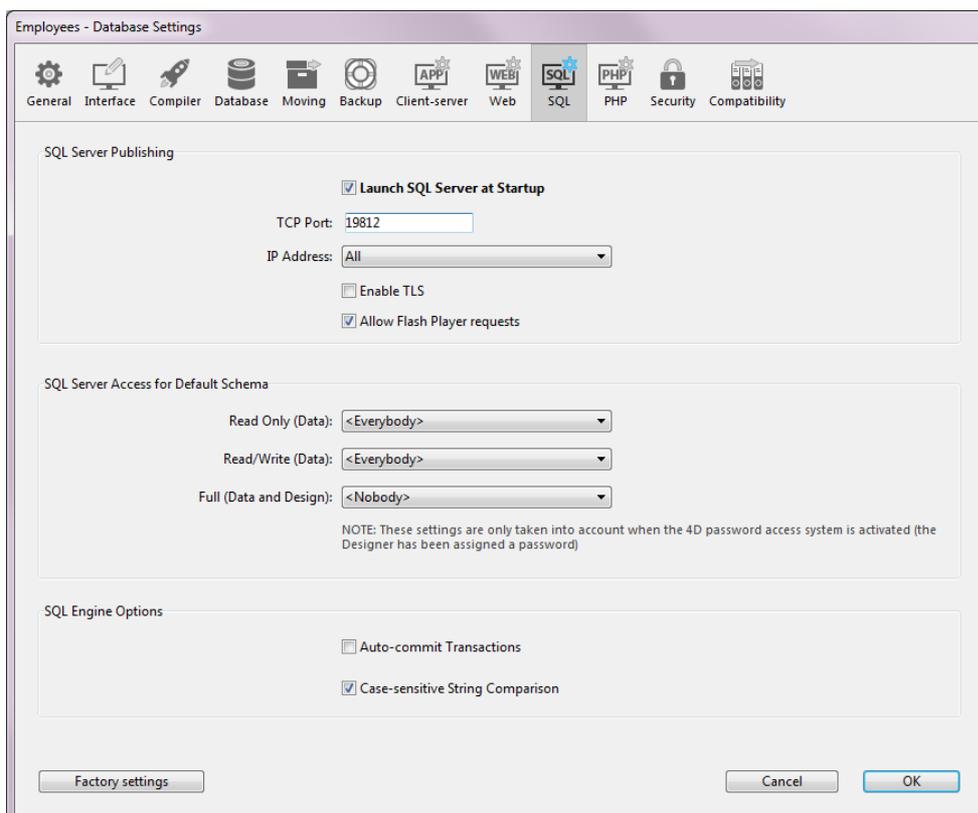

- ("SQL"テーマの) **START SQL SERVER** や**STOP SQL SERVER** コマンドを使用してプログラムで制御する。SQLサーバが停止している (またはまだ開始されていない場合)、4Dは外部からのSQLクエリに応答しません。

注: SQLサーバの停止は、4D SQLエンジンの内部動作に影響しません。SQLエンジンは内部クエリに対し常に有効です。

SQLサーバの公開設定

4Dに統合されたSQLサーバの公開パラメタを変更できます。このパラメタはデータベース設定の **SQL/設定** ページにあります:

- **開始時にSQLサーバを起動** オプションを使用して、アプリケーションの開始時にSQLサーバを起動できます。
- **TCPポート:** デフォルトで4D SQLサーバはTCPポート19812に応答します。このポートが他のサービスで既に使用されていたり、あなたの接続パラメーターが他の設定を必要とする場合は、4D SQLサーバが使用するポート番号を変更できます。

注:

- 0を指定すると、4DはデフォルトのTCPポート19812を使用します。

- **SET DATABASE PARAMETER** コマンドの SQL Server Port ID セレクターを使用することによってプログラミングで値を設定することができます。

- **IPアドレス:** SQLサーバがSQLクエリを処理するために使用する、マシンのIPアドレスを限定することができます。デフォルトでは**すべて**が選択されていて、サーバはすべてのIPアドレスへのクエリに応答します。

"IPアドレス"ドロップダウンリストには、マシンに設定されている全てのIPアドレスが自動的に表示されます。特定のアドレスを選択すると、サーバはこのIPアドレスに送信されたクエリのみに応答します。

これは複数のTCP/IP アドレスを持つマシン上で動作する4Dアプリケーションで有効な設定です。

注:

- クライアント側では、アプリケーションが接続するSQLサーバのIPアドレスやポート番号を、ODBCデータソース定義で正しく設定しなければなりません。

- 4D v14以降、SQL サーバーはIPv6アドレス記法を管理できるようになりました。サーバーは、前項の"IPアドレス"の設定が**すべて**に設定されているときはIPv6とIPv4接続を無差別に受け取ります。詳細な情報に関しては、**IPv6のサポート** を参照して下さい。

- **TLSを有効にする:** このオプションは、SQL接続を処理する際にSQLサーバがTLSプロトコルを使用するかしないかを指定します。このプロトコルが使用されているとき、**SQL LOGIN** コマンドを使って接続を開くときには、SQLサーバーのIPアドレスの末尾に":ssl"

キーワードを付け加えなければいけない点に注意して下さい。

デフォルトでは、SQLサーバーはSSLキーと認証に内部ファイルを使用します。しかしカスタムの要素を使用することもできます。そのためには、カスタムの`key.pem` と `cert.pem` ファイルを以下の場所にコピーして下さい。

MyDatabase/Preferences/SQL ("MyDatabase"はデータベースフォルダ/パッケージ)。

注:

- 4D v16 R5 以降、デフォルトのプロトコルはTLS 1.2です。
- この値は**SET DATABASE PARAMETER** コマンドに `Min TLS version` セレクターを使用することでプログラミングで変更することができます。

- **Flash Playerリクエストを許可する:** このオプションで、4D SQLサーバによるFlash Playerリクエストをサポートするメカニズムを有効にするかどうかを指定できます。このメカニズムは、データベースの環境設定フォルダ (Preferences/SQL/Flash /) に "socketpolicy.xml" という名前のファイルが存在するかどうかに基づきます。このファイルはFlash Playerがクロスドメインの接続やFlex (Web 2.0) アプリケーションのソケットによる接続を行う場合に必要とされます。

以前の4Dバージョンでは、このファイルを手作業で追加しなければなりません でした。これからは、**Flash Playerリクエストを許可する** オプションをチェックすることにより有効化されます。このオプションを チェックすると、Flash Playerリクエストが受け入れられ、必要に応じて、データベース用の汎用"socketpolicy.xml" ファイルが作成されます。

このオプションの選択を解除した場合、 "socketpolicy.xml" ファイルは無効となります (名前変更)。後にSQLサーバが受け取るすべてのFlash Playerクエリは拒否されます。データベースを開いた時、このオプションがチェックされているか否かは、データベースの環境設定フォルダに有効な"socketpolicy.xml" ファイルが存在するかどうかに基づきます。

注: 4Dの**SQL SET OPTION**コマンドで、外部リクエストを処理する際にSQL サーバが使用するエンコーディングを設定できます。

デフォルトスキーマに対するSQLアクセスコントロール

セキュリティの理由で、SQLサーバに送信された外部クエリが4Dデータベースで行うことのできるアクションを制限できます。

2つのレベル でコントロールが可能です:

- 許可するアクションのタイプのレベル
- クエリを実行するユーザのレベル
- これらはデータベース設定の**SQL/設定**ページで設定できます

備考: On SQL Authenticationデータベースメソッドを使い、4D内部SQLエンジンに対する全ての外部アクセスを制御することもできます。

このダイアログボックスに設定されているパラメタはデフォルトスキーマに適用されます。データベースへの外部接続制御は、SQLスキーマ ([4Dと4D SQLエンジン統合の原則](#)参照) のコンセプトに基づきます。カスタムスキーマを作成しない場合、すべてのデータベーステーブルはデフォルトスキーマに含まれます。特定のアクセス権で他のスキーマを作成し、それらをテーブルに割り当てる場合、カスタムスキーマに含まれていないテーブルのみが、デフォルトスキーマに含まれます。

SQLサーバによるデフォルトスキーマに対し、3タイプのアクセス設定ができます:

- **"読み込みのみ (データ)"**: データベーステーブルのすべてのデータに対する無制限の読み込みアクセス。レコードの追加、更新、削除のほか、データベースストラクチャに対する変更はできません。
- **"読み書き (データ)"**: データベーステーブルのすべてのデータへの読み書き (追加、更新、削除) アクセスが可能です。データベースストラクチャの更新は許可されません。
- **"フルアクセス (データとデザイン)"**: データベーステーブルのすべてのデータへの読み書き (追加、更新、削除) およびデータベースストラクチャの更新 (テーブル、フィールド、リレーションなど) が許可されます。

それぞれのアクセスタイプごとにユーザのセットを割り当てることができます。3つのオプションが選択可能です:

- **<Nobody>**: このオプションを選択すると、指定されたタイプのアクセスは、クエリの発行元にかかわらず拒否されます。このパラメタは4Dパスワードアクセス管理システムが有効でない場合でも使用できます。
- **<Everybody>**: このオプションを選択すると、指定されたタイプのアクセスは、制限なしにすべてのクエリに対して許可されます。
- **ユーザーグループ**: このオプションは、ユーザのグループを作成し、特定のタイプへのアクセスを行うことができるユーザを指定するために使用します。このオプションを使用するためには4Dパスワードシステムが有効になっていなければなりません。クエリ元のユーザは、SQLサーバへの接続時、ユーザ名とパスワードを提示します。

警告: それぞれのアクセスタイプは他とは独立して設定されます。具体的には、**読み込みのみ**のアクセスのみを一つのグループに与えたとしても何の効力もありません。何故ならこのグループ (と他のユーザー全て)は、引き続き**読み書き** アクセス(デフォルトで**<Everybody>**に設定されている)が可能だからです。**読み込みのみ**のアクセスを設定したい場合には、同時に**読み書き** アクセスも設定する必要があります。

警告: このメカニズムは4Dパスワードシステムに依存します。SQLサーバに対するアクセスコントロールを動作させるためには、(Designerにパスワードを設定して、) 4Dパスワードシステムが有効になっていなければなりません。

注: 4Dプロジェクトメソッドごとに追加のセキュリティオプションを設定できます。詳細は[4Dと4D SQLエンジン統合の原則](#)の"SQL利用可オプション"を参照してください。

✦ 4Dと4D SQLエンジン統合の原則

原則として、4D SQLエンジンはSQL-92互換です。つまり使用するコマンドや関数、演算子、シンタックスの詳細な説明が必要な場合、SQL-92リファレンスを参照できます。これらは例えばインターネットで見つけることができます。

しかし、4D SQLエンジンはSQL-92の機能を100%サポートしていません。また特定の追加の機能をサポートしています。

この節では、4D SQLエンジンの主たる実装と制限について説明しています。

一般的な制限

4DのSQLエンジンは4Dデータベースの深い部分に統合されているため、テーブルやカラム (フィールド)、レコードの最大数や、テーブルやカラムの命名規則に関する制限は、標準の内部的な4Dエンジン (DB4D) と同じです。以下にこれらをリストします。

- テーブルの最大数: 理論的には20億ですが、4Dとの互換性のため32767となっています。
- 1テーブルの カラム (フィールド) の最大数: 理論的には20億ですが、4Dとの互換性のため32767となっています。
- 1テーブルの ロー (レコード) の最大数: 10億
- インデックスキーの最大数: 文字、テキスト、フロート型インデックスでは1280億、その他のインデックス型(スカラー型)では2億5600万
- 主 キーにNULL値は許されずまたユニークでなければなりません。主キーカラム (フィールド) にインデックスを付ける必要はありません。
- テーブルやフィールドの最大文字数: 31文字 (4Dの制限)

異なるユーザにより作成されたとしても、同じテーブル名は許可されません。標準の4Dコントロールが適用されます。

データタイプ

以下の表では、4D SQLでサポートされるデータタイプと、それに対応する4Dのタイプを説明しています:

4D SQL	説明	4D
Varchar	文字テキスト	テキストまたは文字
Real	範囲+/-1.7E308の浮動小数点数	実数
Numeric	範囲+/- 2E64の数値	64 bit整数
Float	浮動小数点数 (事実上無限)	Float
Smallint	範囲-32,768から32,767の数値	整数
Int	範囲-2,147,483,648から2,147,483,647の数値	倍長整数
Int64	範囲 +/- 2E64の数値	64 bit整数
UUID	32個の16進文字で表現される16バイトの数値 (128 bit)	UUID 文字フォーマット
Bit	TRUE/FALSEまたは1/0値のみをとるフィールド	ブール
Boolean	TRUE/FALSEまたは1/0値のみをとるフィールド	ブール
Blob	2GBまで: 画像、アプリケーション、ドキュメントなどのバイナリオブジェクト	Blob
Bit varying	2GBまで: 画像、アプリケーション、ドキュメントなどのバイナリオブジェクト	Blob
Clob	2GB文字までのテキスト。このカラム (フィールド) にインデックスは付けられません。これはレコード自身には保存されません。	テキスト
Text	2GB 文字までのテキスト。このカラム (フィールド) にインデックスは付けられません。これはレコード自身には保存されません。	テキスト
Timestamp	日付と時間。日付は'YYYY/MM/DD'フォーマットで時間は'HH:MM:SS:ZZ'フォーマット	個別に処理される日付と時間 (自動変換)
Duration	'HH:MM:SS:ZZ'フォーマットの時間	時間
Interval	'HH:MM:SS:ZZ'フォーマットの時間	時間
Picture	2GBまでのPICTピクチャ	ピクチャ

数値タイプ間の自動変換が実装されています。

数値を表す文字列は対応する数値に変換されません。特別なCAST関数を使用して、タイプ間の変換を行うことができます。

以下のSQLデータタイプは 実装されていません:

- NCHAR
- NCHAR VARYING.

4DにおけるNULL値

NULL値は4D SQLランゲージおよび4Dデータベースエンジンに実装されています。しかし4Dランゲージではサポートされていません。にもかかわらず、**Is field value Null**と**SET FIELD**

VALUE NULLコマンドを使用して、4DフィールドのNULL値を読み書きできます。

処理の互換性とNULL値を空値にマップするオプション

4Dでの互換性のため、4Dデータベーステーブルに格納されたNULL値は、4Dランゲージを使用して操作する際、自動でデフォルト値に変換されます。例えば以下の文において:

```
myAlphavar:=[mytable]MyAlphafield
```

MyAlphafieldフィールドにNULL値が含まれる場合、myAlphavar変数には"" (空の文字列) が代入されます。

デフォルト値はデータ型により異なります:

- 文字およびテキストデータ型: ""
- 実数、整数、および倍長整数型: 0
- 日付データ型: "00/00/00"
- 時間データ型: "00:00:00"
- ブールデータ型: False
- ピクチャデータ型: 空のピクチャ
- Blobデータ型: 空のBlob


他方、このメカニズムは原則として、クエリのような4Dデータベースエンジンレベルでは適用されません。実際、空の値の検索 (例えばmyvalue=0) はNULL値が格納されたレコードを見つけませんし、逆の場合も同様です。両方のタイプの値 (デフォルト値とNULL) がレコードの同じフィールドに存在する場合、処理が変更されたり、あるいは追加のコードが必要となることがあります。

この不便さを避けるために、4Dランゲージで、すべての処理を標準化するために使用できる**NULL値を空値にマップ**オプションがあります。ストラクチャエディタのフィールドインスペクタにあるこのオプションを使用すると、デフォルト値を使用する原則をすべての処理に拡張できます。NULL値を含むフィールドは、機械的にデフォルト値を含むものとして扱われます。このオプションはデフォルトでチェックされています。

NULL値を空値にマッププロパティはデータベースエンジンの低レベルで考慮されます。特に**Is field value Null**コマンドに影響します。

NULL値の入力を拒否属性

NULL値の入力を拒否フィールドプロパティは、NULL値が格納されることを防ぐ目的で使用されます:

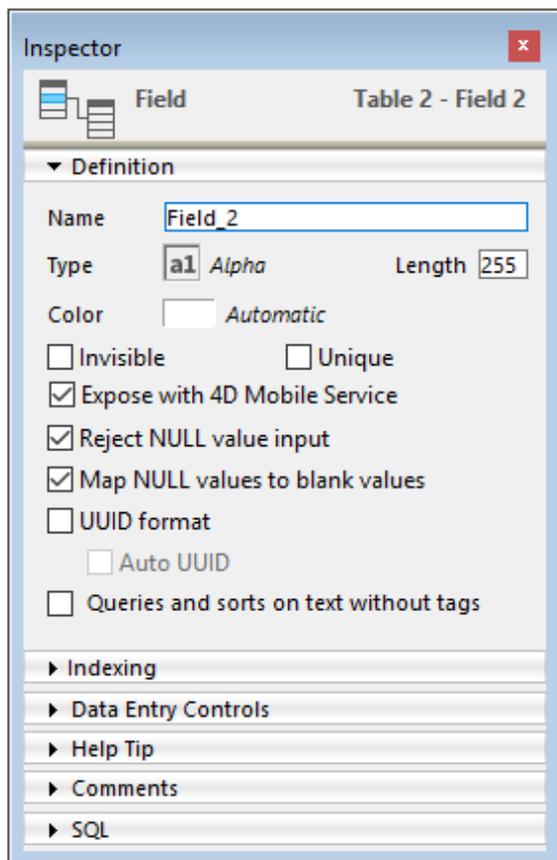

フィールドのこの属性にチェックが入れていると、そのフィールドにNULL値を格納できなくなります。この低レベルのプロパティはSQLのNOT NULL属性に対応します。

一般的に、4DデータベースでNULL値を使用したい場合、4DのSQLランゲージのみをデータベースで使用することをお勧めします。

注: 4Dでは、フィールドに"必須入力"属性を設定することもできます。2つの設定のコンセプトは似ていますが、スコープが異なります。"必須入力"属性はデータ入力コントロールであり、"NULL値の入力を拒否"属性はデータベースエンジンレベルで動作します。

この設定がされたフィールドがNULL値を受け取ると、エラーが生成されます。

日付と時間

日付定数と時間定数

4Dの統合SQLサーバーは、ODBC APIに沿った日付と時間の定数をサポートします。ODBC日付・時間定数のシークエンスのシンタックスは以下の通りです:

```
{constant_type 'value'}
```

constant_type	value	詳細
d	yyyy-mm-dd	日付のみ
t	hh:mm:ss[.fff]	時間のみ
ts	yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.fff]	日付と時間(timestamp)

注: *fff* はミリ秒を意味しています。

例えば、以下の様な定数を使用することが出来ます:

```
{ d '2013-10-02' }  
{ t '13:33:41' }  
{ ts '1998-05-02 01:23:56.123' }
```

空日付の検索

SQL においては、月または日に "0" を指定している日付は拒否されてしまいます。例えば、次のような式はエラーを生成します: {d'0000-00-00'}、CAST('0000-00-00' AS TIMESTAMP) など。空日付 (Null日付ではないことに注意) に対して SQL クエリを行うには、次の例のように4D式を利用します:

```
C_LONGINT($count)  
$blankDate:=!00-00-00!  
Begin SQL  
    SELECT COUNT(*) FROM Table_1  
    WHERE myDate = :$blankDate  
    INTO :$count;  
End SQL
```

"SQL利用可"オプション

プロジェクトメソッドにおいて設定可能な"SQL利用可"プロパティは、SQL経由の4Dプロジェクトメソッドの実行を管理します:

Method Properties

Name:

Invisible

Shared by components and host database

Execute on Server

Execution mode: Can be run in preemptive processes
Only used in compiled databases Cannot be run in preemptive processes
 Indifferent

Available through: Web Services
 Published in WSDL

4D tags and URLs (4DACTION...)

SQL

4D Mobile

Table:

Scope:

Access group:

Owner group:

このオプションがチェックされていると、このプロジェクトメソッドを4D SQLエンジンから実行できます。デフォルトではチェックされておらず、4Dプロジェクトメソッドは保護されていて、4D SQLエンジンから呼び出すことはできません。メソッドを4D SQLエンジンから実行可能にするには、このオプションにチェックしてそれを認可しなければなりません。

このプロパティはODBC Driver経由、あるいは**Begin SQL/End SQL**タグの間に挿入されたSQLコード、または**QUERY BY SQL**コマンドによる実行など、内部外部問わずすべてのSQLクエリに適用されます。

Notes:

- メソッドに"SQL利用可"属性が設定されていても、実行の際には環境設定レベルおよびメソッドプロパティレベルで設定されたアクセス権が考慮されます。
- ODBC SQLProcedure関数は、"SQL利用可"属性が設定されたプロジェクトメソッドのみを返します。

SQLエンジンオプション

- **自動コミットトランザクション:** このオプションを使用してSQLエンジンの自動コミットメカニズムを有効にできます。自動コミットモードの目的は、データの参照整合性を保つことにあります。このオプションがチェックされていると、トランザクションの中で実行されていないすべての**SELECT**、**INSERT**、**UPDATE**、そして**DELETE** (SIUD) クエリは、自動で

アドホックなトランザクションに含まれます。これによりクエリが完全に実行されるか、エラーが発生した場合にはキャンセルされることが保障されます。

すでにトランザクションの中にある (参照整合性がカスタムに管理されている) クエリは、このオプションの影響を受けません。

このオプションにチェックがされていないと、(**SELECT... FOR UPDATE** クエリを除き) 自動トランザクションは生成されません (**SELECT** コマンド参照)。デフォルトでこのオプションはチェックされていません。

SET DATABASE PARAMETER コマンドを使用して、プログラムでこのオプションを管理することもできます。

注: 4D SQLエンジンによりクエリされるローカルデータベースのみがこのパラメータの影響を受けます。外部データベースの場合、自動コミットメカニズムはリモートのSQLエンジンが処理します。

- **大文字小文字を区別した文字列比較:** このオプションを使用してSQLクエリ時の文字列比較を変更することができます。このオプションはデフォルトでチェックされていて、SQLエンジンは文字列比較 (ソートやクエリ) の際に大文字小文字を区別します。それに加え、文字のアクセント付き・なしも区別します。例えば"ABC"="ABC" ですが "ABC" # "Abc" また "abc" # "âbc" となります。

SQL エンジンと4Dエンジンの動作を揃えたいなど特定のケースでは、文字列比較で大文字小文字を区別したくない ("ABC"="Abc"="âbc") 場合があります。そのようにするには、このオプションの選択を外します。

SET DATABASE PARAMETER コマンドを使用して、プログラムでこのオプションを管理することもできます。

スキーマ

4Dはスキーマのコンセプトを実装しています。スキーマはデータベースのテーブルを含む仮想的なオブジェクトです。SQLにおいてスキーマの目的は、異なるデータベースオブジェクトのセットに特定のアクセス権を割り当てることです。スキーマはデータベースを、そのデータベース全体を形成する個々の独立する エンティティに分割します。つまりあるテーブルはいつもただ1つのスキーマに属します。

- スキーマを作成するには **CREATE SCHEMA** コマンドを使用します。そして **GRANT** と **REVOKE** コマンドを使用してスキーマにアクセスタイプを設定できます。
- テーブルをスキーマに割り当てるには、**CREATE TABLE** または **ALTER TABLE** コマンドを呼び出します。また4Dのストラクチャエディタにある **インスペクターパレット** の"スキーマ"ポップアップメニューを使用することもできます。このメニューにはデータベースで定義されているすべてのスキーマが表示されます:
- スキーマを削除するには、**DROP SCHEMA** コマンドを使用します。

Note: スキーマによるアクセスコントロールは、外部からの接続のみに適用されます。 **Begin SQL/End SQL** タグ、**SQL EXECUTE**、**QUERY BY SQL** 等によって4D内で実行されるSQLコードは、常に完全なアクセスを持ちます。

SQLソースへの接続

4D SQLサーバのレベルでは、マルチデータベースのアーキテクチャが実装されています。4Dでは以下のことが可能です:

- **SQL LOGIN**コマンドを使用して、既存のデータベースにログインする。
- あるデータベースから他のデータベースに、**SQL LOGIN**と**SQL LOGOUT**コマンドを使用してスイッチする。
- **USE DATABASE**コマンドを使用して、カレントデータベースに代わり、別の4Dデータベースを開いて使用する。

主キー

SQLランゲージでは主キー(プライマリーキー)を使用して、テーブル中のレコード (行) を指定するテーブルカラム (フィールド) 決定します。主キーの設定は、特に4Dテーブルのレコード複製機能(**SQLを使用した複製参照**)および4Dテーブルのログ機能を使用するためには4D v14以降では必要となります。

4Dでは2つの方法を使用して主キーを管理できます:

- SQLランゲージを使用する
- 4Dのストラクチャエディタを使用する

注:

- デザインモードの4D**プライマリーキー管理**を使用して主キー(プライマリーキー)を設定することもできます。
- 主キーの使用についての詳細な説明については、**プライマリーキーフィールドの使用ルール**を参照してください。

SQLランゲージを使用して主キーを設定する

テーブルを作成するとき (**CREATE TABLE**コマンドを使用) またはカラムを追加や変更するとき (**ALTER TABLE**コマンドを使用)、主キーを設定できます。主キーは**PRIMARY KEY**句とそれに続くカラム名またはカラムリストで指定されます。 詳細はを参照してください。

ストラクチャエディタを使用して主キーを設定する

4Dではストラクチャーエディターのコンテキストメニューを通じて、主キーを直接作成・削除することができます。

この点についてのより詳細な情報については、4D デザインリファレンス マニュアルの**主キーを設定、削除する**を参照して下さい。

SQL views

4D の統合SQLエンジンは、標準の**SQL views**をサポートしています。ビューとは複数の異なるデータベースのテーブルからのデータを受け取れる仮想テーブルです。ビューは定義されると

SELECT 宣言の中で実際のテーブルと同じように使用することができます。

ビュー 中のデータは **SELECT** コマンドに基づいた定義クエリによって定義されます。定義クエリの中で使用される実際のテーブルは「ソーステーブル」と呼ばれます。SQLビューには標準のテーブルと同じように列と行がありますが、実際に存在しているわけではなく、セッションの間メモリーに格納された処理結果を表示しているにすぎません。実際に一時保存されているのはビューの定義だけです。

4D v14ではビューを管理するためのSQLコマンドが二つ用意されています。**SQLコマンド**と **DROP VIEW** です。

✦ システムテーブル

システムテーブル

4DのSQLカタログには複数のシステムテーブルが含まれていて、読み込み権限を持つSQLユーザがアクセス可能です。システムテーブルには以下があります: `_USER_TABLES`, `_USER_COLUMNS`, `_USER_INDEXES`, `_USER_CONSTRAINTS`, `_USER_IND_COLUMNS`, `_USER_CONS_COLUMNS`, `_USER_SCHEMAS`, `_USER_VIEWS` そして `_USER_VIEW_COLUMNS`

SQLの慣習に従い、システムテーブルはデータベースストラクチャを記述します。以下はシステムテーブルに関する説明とフィールドです:

<code>_USER_TABLES</code>		データベースのユーザテーブルを記述します
<code>TABLE_NAME</code>	<code>VARCHAR</code>	テーブル名
<code>TEMPORARY</code>	<code>BOOLEAN</code>	テーブルが一時的の場合True、そうでなければFalse
<code>TABLE_ID</code>	<code>INT64</code>	テーブル番号
<code>SCHEMA_ID</code>	<code>INT32</code>	スキーマ番号
<code>REST_AVAILABLE</code>	<code>BOOLEAN</code>	列がRESTサービスで公開されていればTrue、それ以外ならFalse
<code>LOGGED</code>	<code>BOOLEAN</code>	オペレーションがログファイルに含まれているならTrue、それ以外ならFalse

_USER_COLUMNS		データベースのユーザテーブルのカラムを記述します
TABLE_NAME	VARCHAR	テーブル名
COLUMN_NAME	VARCHAR	カラム名
DATA_TYPE	INT32	カラムタイプ
DATA_LENGTH	INT32	カラム長
OLD_DATA_TYPE	INT32	4D フィールド型(Type コマンドの詳細を参照してください)
NULLABLE	BOOLEAN	カラムがNULLを受け入れる場合True、そうでなければFalse
TABLE_ID	INT64	テーブル番号
COLUMN_ID	INT64	カラム番号
UNIQUENESS	BOOLEAN	列が重複不可属性であればTrue、そうでなければFalse
AUTOGENERATE	BOOLEAN	列の値が自動的に生成されたのであればTrue、そうでなければFalse
AUTOINCREMENT	BOOLEAN	列の値が自動的にインクリメントであればTrue、そうでなければFalse
REST_AVAILABLE	BOOLEAN	列がRESTサービスで公開されていればTrue、そうでなければFalse

_USER_INDEXES		データベースのユーザインデックスを記述します
INDEX_ID	VARCHAR	インデックス番号
INDEX_NAME	VARCHAR	インデックス名
INDEX_TYPE	INT32	インデックスタイプ (1=Bツリー / 複合, 3=クラスタ / キーワード, 7=自動, 8=自動 (オブジェクト型フィールド用))
KEYWORD	BOOLEAN	インデックスがキーワードインデックスであればTrue、そうでなければFalse
TABLE_NAME	VARCHAR	インデックスがはられたテーブル名
UNIQUENESS	BOOLEAN	インデックスが重複不可の制約を課す場合True、そうでなければFalse
TABLE_ID	INT64	インデックスがはられたテーブル番号

<u>_USER_IND_COLUMNS</u>		データベースのユーザインデックスのカラムを記述 します
INDEX_ID	VARCHAR	インデックス番号
INDEX_NAME	VARCHAR	インデックス名
TABLE_NAME	VARCHAR	インデックスがはられたテーブル名
COLUMN_NAME	VARCHAR	インデックスがはられたフィールド名
COLUMN_POSITION	INT32	インデックス中のカラムポジション
TABLE_ID	INT64	インデックスがはられたテーブル番号
COLUMN_ID	INT64	カラム番号

<u>_USER_CONSTRAINTS</u>		データベースの整合性制約を記述します
CONSTRAINT_ID	VARCHAR	制約番号
CONSTRAINT_NAME	VARCHAR	制約定義に割り当てられた名前
CONSTRAINT_TYPE	VARCHAR	制約定義のタイプ (P=主キー、R=参照整合性 - 外部キー、4DR=4Dリレーション)
TABLE_NAME	VARCHAR	制約定義付きのテーブル名
TABLE_ID	INT64	制約付きのテーブル番号
DELETE_RULE	VARCHAR	参照制約の削除ルール - CASCADEまたはRESTRICT
RELATED_TABLE_NAME	VARCHAR	リレートしたテーブル
RELATED_TABLE_ID	INT64	リレートしたテーブルの番号

<u>_USER_CONS_COLUMNS</u>		データベースのユーザ制約のカラムを記述します
CONSTRAINT_ID	VARCHAR	制約番号
CONSTRAINT_NAME	VARCHAR	制約名
TABLE_NAME	VARCHAR	制約のあるテーブル名
TABLE_ID	INT64	制約のあるテーブル番号
COLUMN_NAME	VARCHAR	制約のあるカラム名
COLUMN_ID	INT64	制約のあるカラム番号
COLUMN_POSITION	INT32	制約のあるカラムのポジション
RELATED_COLUMN_NAME	VARCHAR	制約中リレートしたカラムの名前
RELATED_COLUMN_ID	INT32	制約中リレートしたカラムの番号

_USER_SCHEMAS		データベースのスキーマを記述します
SCHEMA_ID	INT32	スキーマ番号
SCHEMA_NAME	VARCHAR	スキーマ名
READ_GROUP_ID	INT32	読み込みのみアクセスをもつグループ番号
READ_GROUP_NAME	VARCHAR	読み込みのみアクセスをもつグループ名
READ_WRITE_GROUP_ID	INT32	読み書きアクセスをもつグループ番号
READ_WRITE_GROUP_NAME	VARCHAR	読み書きアクセスをもつグループ名
ALL_GROUP_ID	INT32	フルアクセスをもつグループ番号
ALL_GROUP_NAME	VARCHAR	フルアクセスをもつグループ名

_USER_VIEWS		データベースユーザーのビューを記述します
VIEW_NAME	VARCHAR	ビュー名
SCHEMA_ID	INT32	ビューが含まれるschema_nameのID

_USER_VIEW_COLUMNS		データベースユーザのビューの列を記述します
VIEW_NAME	VARCHAR	ビュー名
COLUMN_NAME	VARCHAR	列名
DATA_TYPE	INT32	列の型
DATA_LENGTH	INT32	列のサイズ
NULLABLE	BOOLEAN	列がヌル値の入力を受け入れる場合にはTrue、そうでなければFalse

Note: システムテーブルには、**SYSTEM_SCHEMA**という名前の特別なスキーマが割り当てられます。このスキーマを修正・削除することはできません。このスキーマは、テーブルインスペクタパレットに表示されるスキーマリストには含まれません。すべてのユーザは、読み込み専用でこのスキーマにアクセスできます。

✦ SQLを使用した複製

4DはSQLを使用して2つ以上の4Dデータベース間でデータを同期する新しいメカニズムを提供します。このメカニズムを使用して1つ以上のミラーデータベースをセットアップし、データの可用性を保証することができます。

これは以下のように動作します: ローカルデータベースがリモートソースデータベースのデータをローカルに複製します。更新はローカルデータベースが定期的にリモートデータベースからデータを取得することで実行されます。複製はテーブルレベルで行われます。リモートデータベーステーブルのデータをローカルデータベースのテーブルに複製します。

これはスタンプおよびSQLコマンドによって可能となります。

ストラクチャエディタでテーブルプロパティを使用してリモートおよびローカルデータベースで複製メカニズムを有効にできます。ローカル側ではSQLの**REPLICATE**コマンドを使用してリモートデータベースのテーブルからデータを取得し、このデータをローカルデータベースのテーブルに統合します。SQLの**SYNCHRONIZE**コマンドを使用すれば2つのテーブルを同期できます。

仮想フィールド

4Dデータベースのそれぞれのテーブルに3つの"仮想"フィールド、__ROW_ID、__ROW_STAMP、そして__ROW_ACTIONが割り当てられることがあります。これらのフィールドは特別なプロパティを持つため、"標準"のフィールドと区別するために"仮想"と呼ばれます。これらのフィールドは自動で値が割り当てられ、ユーザーは値を読むことはできますが書き込むことはできず、そしてデータベースのシステムテーブルには現れません。以下の表はこれらのフィールドと利用モードを説明しています:

仮想フィールド	型	内容	利用
__ROW_ID	Int32	レコードのID	REPLICATE や SYNCHRONIZE を除くすべてのSQLステートメント
__ROW_STAMP	Int64	レコード複製情報	すべてのSQLステートメント
__ROW_ACTION	Int16	レコードに対して実行されたアクション: 1 = 追加または更新、2 = 削除	REPLICATE または SYNCHRONIZE のみ


複製メカニズムが有効になると、レコードが作成、更新、削除されるたびに、対応する情報が自動でこのレコードの仮想フィールドに保存されます。

複製を有効にする

複製を可能にするメカニズムはデフォルトで無効になっています。複製や同期を行うテーブルごとに、リモートおよびローカルのデータベース両方で、明示的にこれを有効にしなければなりません。

メカニズムを有効にしても複製自身が実行されるわけではない点に留意してください。データが実際にローカルまたは同期データベースに複製されるためには、**REPLICATE**や**SYNCHRONIZE**コマンドを使用しなければなりません。

(ローカルおよびリモートデータベース上で) 内部的な複製メカニズムをテーブル毎に有効にするためには、テーブルインスペクタ内の**複製を有効にする**テーブルプロパティを使用します：

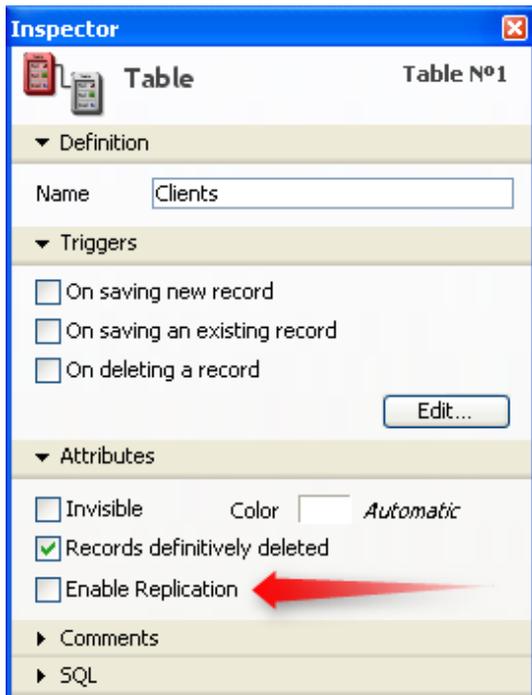

Note: 複製メカニズムが動作するようにするためには、リモートおよびローカルデータベース側でテーブルの主キーを指定しなければなりません。このキーはストラクチャエディタまたはSQLコマンドで指定できます。主キーが設定されていない場合、このオプションは選択することができません。

このオプションがチェックされると、4Dはテーブルのレコードを複製するために必要な情報 (特にテーブルの主キーに基づき) を生成します。この情報は仮想 `__ROW_STAMP` と `__ROW_ACTION` フィールドに格納されます。

Note: SQLの**CREATE TABLE**と**ALTER TABLE**コマンドを使用して複製情報の作成を有効にしたり無効にしたりできます。これを行うためには**ENABLE REPLICATE**と**DISABLE REPLICATE**キーワードを使用します。

警告: このオプションをチェックすると、複製メカニズムに必要な情報が公開されるようになります。データベース保護のため、-- データが公開されている場合にそこへのアクセスを制限すると同様に -- この情報へのアクセスを制限しなければなりません。結果、このオプションを使用して複製システムを実装する場合、以下の点を確認しなければなりません：

- SQLサーバーが起動されている場合、アクセスは4Dパスワードシステムと、かつ/またはSQLスキーマで制限されなければなりません (**4D SQLサーバの設定参照**)。
- HTTPサーバーが起動されている場合、アクセスは4Dパスワードと、かつ/またはSQLスキーマ (**4D SQLサーバの設定参照**) かつ/または**On Web Authenticationデータベースメソッド**かつ/または**SET TABLE TITLES**と**SET FIELD TITLES**コマンドを使用した仮想ストラ

クチャーで制限されなければなりません。詳細は[QR Get drop column](#)の"4DSYNC/URL"を参照してください。

ローカルデータベース側の更新

データベースごとのテーブルごとに複製メカニズムが有効になると、ローカルデータベースからSQLの**REPLICATE**コマンドを使用できます。詳細はこのコマンドの説明を参照してください。

✦ 結合のサポート

4DのSQLエンジンは結合のサポートを拡張します。

結合操作はINNERまたはOUTER、そして明示または暗黙です。暗黙のINNER結合は**SELECT**コマンドでサポートされます。さらに**JOIN**キーワードを使用して生成される明示的なINNER結合とOUTER結合が使用できます。

Note: 4D SQLエンジンの結合の現在の実装には以下が含まれていません:

- NATURAL結合
- INNER結合のUSING構成
- CROSS INNER結合

概要

結合操作は2つ以上のテーブル間のレコードの接続を作成し、結果を結合と呼ばれる新しいテーブルに一体化させるために使用します。

4D v15 R4以降、2つのテーブルをつなぐOUTER結合と、3つ以上のテーブルをつなぐOUTER結合では、実装が異なり、ルールが異なるようになりました。以下の章のうち必要な章を参照するようにして下さい。

Note: 通常データベースエンジンでは、テーブルの順番は検索の間に指定された順番です。しかし結合を使用する際、テーブルの順番はテーブルリストで決定されます。以下の例題で:

```
SELECT * FROM T1 RIGHT OUTER JOIN T2 ON T2.deplID = T1.deplID;
```

テーブルの順番は (テーブルリストに現れる通り) T1そしてT2です。(結合条件に現れる順である) T2そしてT1ではありません。

サンプルデータベース

joinがどのようにして動作するかを説明するために、この章では以下のデータベースを使用することにします:

- Employees

name	depID	cityID
Alan	10	30
Anne	11	39
Bernard	10	33
Fabrice	12	35
Martin	15	30
Philip	NULL	33
Thomas	10	NULL

- Departments

depID	depName
10	Program
11	Engineering
NULL	Marketing
12	Development
13	Quality

- Cities

cityID	cityName
30	Paris
33	New York
NULL	Berlin

必要であれば、以下のコードを実行する事でこのデータベースを自動的に生成することができます:

Begin SQL

```
DROP TABLE IF EXISTS Employees;
CREATE TABLE Employees ( depID INT32, name VARCHAR, cityID INT32);
INSERT INTO Employees (name, depID, cityID) VALUES ('Alan', 10, 30);
INSERT INTO Employees (name, depID, cityID) VALUES ('Anne', 11, 39);
INSERT INTO Employees (name, depID, cityID) VALUES ('Bernard', 10, 33);
INSERT INTO Employees (name, depID, cityID) VALUES ('Fabrice', 12, 35);
INSERT INTO Employees (name, depID, cityID) VALUES ('Martin', 15, 30);
INSERT INTO Employees (name, depID, cityID) VALUES ('Philip', NULL, 33);
INSERT INTO Employees (name, depID, cityID) VALUES ('Thomas', 10, NULL);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Departments;
CREATE TABLE Departments ( depID INT32, depName VARCHAR );
INSERT INTO Departments (depID, depName) VALUES (10, 'Program');
INSERT INTO Departments (depID, depName) VALUES (11, 'Engineering');
INSERT INTO Departments (depID, depName) VALUES (NULL, 'Marketing');
INSERT INTO Departments (depID, depName) VALUES (12, 'Development');
```

```
INSERT INTO Departments (depID, depName) VALUES (13, 'Quality');
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Cities;
```

```
CREATE TABLE Cities ( cityID INT32, cityName VARCHAR );
```

```
INSERT INTO Cities (cityID, cityName) VALUES (30, 'Paris');
```

```
INSERT INTO Cities (cityID, cityName) VALUES (33, 'New York');
```

```
INSERT INTO Cities (cityID, cityName) VALUES (NULL, 'Berlin');
```

End SQL

明示的なINNER結合

INNER結合は2つの列間で一致する値を探す比較に基づきます。

以下は明示的なINNER結合の例です:

```
SELECT *  
  FROM employees, departments  
 WHERE employees.DepID = departments.DepID;
```

4Dでは、JOINキーワードを使用して明示的なINNER結合を具体的に指定する事もできます:

```
SELECT *  
  FROM employees  
 INNER JOIN departments  
   ON employees.DepID = departments.DepID;
```

このクエリを以下のようにして4Dのコード内に挿入する事もできます:

```
ARRAY TEXT(aName;0)  
ARRAY TEXT(aDepName;0)  
ARRAY INTEGER(aEmpDepID;0)  
ARRAY INTEGER(aDepID;0)  
Begin SQL  
  SELECT Employees.name, Employees.depID, Departments.depID,  
 Departments.depName  
  FROM Employees  
   INNER JOIN Departments  
     ON Employees.depID = Departments.depID  
 INTO :aName, :aEmpDepID, :aDepID, :aDepName;  
End SQL
```

結合の結果は以下のようになります:

aName	aEmpDepID	aDepID	aDepName
Alan	10	10	Program
Anne	11	11	Engineering
Bernard	10	10	Program
Mark	12	12	Development
Thomas	10	10	Program

結果の中には、以下の理由により、PhilipまたはMartinという名前のemployeeはおらず、またMarketingあるいはQualityのDepartmentの人も含められないという点に注意して下さい:

- Philipという名前にはDepartmentが割り当てられていない(NULL値)
- Martinに割り当てられたDepartment IDはDepartmentのテーブルに含まれていない
- Quality Department(ID 13)に割り当てられているemployeeはいない
- Marketing department にはIDが割り当てられていない(NULL値)

OUTER結合

4DではOUTER結合を生成できます。OUTER結合では、結合させるテーブルの行間で値が一致する必要はありません。結果のテーブルには、たとえ一致する行がなくても、テーブル(または少なくとも1つの結合されたテーブル)のすべての行が含まれます。これは、たとえ異なる結合されたテーブル間で行が完全に値を持っていない場合でも、あるテーブルのすべての情報が使用できることを意味します。

OUTER結合には**LEFT**、**RIGHT**、そして**FULL**キーワードで指定される3つのタイプがあります。**LEFT**と**RIGHT**は(**JOIN** キーワードの左あるいは右どちらに位置するかで)すべてのデータが処理されるテーブルを示すために使用されます。**FULL**は両側のOUTER結合を示します。

Note: 4Dでは明示的なOUTER結合だけがサポートされます。

2テーブル間のOUTER結合の場合、条件は複雑なものでも可能ですが、結合に含まれているカラム感の比較演算子はかならず等号演算子に基づいていなければなりません。例えば、明示的なJOIN条件にの中で、>= 演算子を使用する事はできません。暗示的JOINの中ではどのような型の比較も使用する事ができます。内部的には、等号比較は(迅速な実行を保証する)4Dエンジンによって実行されています。

LEFT OUTER結合

LEFT OUTER結合(またはLEFT結合)の結果には、たとえ結合条件に一致するレコードがキーワードの右側のテーブルにない場合でも、常にキーワードの左にあるテーブルのすべてのレコードが含まれます。これは検索が右側のテーブル内で一致する行を見つけることができない左テーブルの各行についても、結合はそれらを結果に含めることを意味します。しかしこの場合右テーブルの各列にはNULL値が入ります。言い換えればLEFT OUTER結合は左側のテーブルのすべての行と、結合条件に一致する右テーブルの行(または一致しない場合NULL)を作成します。左テーブルの1つの行に対し、結合述部に一致する右テーブルの行が複数ある場合、左テーブルの値は右テーブルの各行に対し繰り返される点に留意してください。

以下はLEFT OUTER結合を行う4Dコードの例です:

```
ARRAY TEXT(aName;0)
ARRAY TEXT(aDepName;0)
ARRAY INTEGER(aEmpDepID;0)
ARRAY INTEGER(aDepID;0)
```

Begin SQL

```
SELECT Employees.name, Employees.depID, Departments.depID,
Departments.depName
FROM Employees
LEFT OUTER JOIN Departments
ON Employees.DepID = Departments.DepID;
INTO :aName, :aEmpDepID, :aDepID, :aDepName;
```

End SQL

以下は例題データベースでこの結合を実行したときの結果です (赤は追加の行を示します):

aName	aEmpDepID	aDepID	aDepName
Alan	10	10	Program
Anne	11	11	Engineering
Bernard	10	10	Program
Mark	12	12	Development
Thomas	10	10	Program
Martin	15	NULL	NULL
Philip	NULL	NULL	NULL

RIGHT OUTER結合

RIGHT OUTER結合は完全にLEFT OUTER結合の反対です (前の段落参照)。たとえ結合条件に一致するレコードが左のテーブルに見つからない場合でも、結果には常に**JOIN**キーワードの右側のテーブルのすべてのレコードが含まれます。

以下はRIGHT OUTER結合を行う4Dコードの例です:

```
ARRAY TEXT(aName;0)
ARRAY TEXT(aDepName;0)
ARRAY INTEGER(aEmpDepID;0)
ARRAY INTEGER(aDepID;0)
```

Begin SQL

```
SELECT Employees.name, Employees.depID, Departments.depID,
Departments.depName
FROM Employees
RIGHT OUTER JOIN Departments
ON Employees.DepID = Departments.DepID;
INTO :aName, :aEmpDepID, :aDepID, :aDepName;
```

End SQL

以下は例題データベースでこの結合を実行したときの結果です (赤は追加の行を示します):

aName	aEmpDepID	aDepID	aDepName
Alan	10	10	Program
Anne	11	11	Engineering
Bernard	10	10	Program
Mark	12	12	Development
Thomas	10	10	Program
NULL	NULL	NULL	Marketing
NULL	NULL	13	Quality

FULL OUTER結合

FULL OUTER結合は単純にLEFT OUTER結合とRIGHT OUTER結合の結果を組み合わせたものです。結果の結合テーブルには左および右のレコードがすべて含まれます。それぞれの側で失われたフィールドはNULL値になります。

以下はFULL OUTER結合を行う4Dコードの例です:

```

ARRAY TEXT(aName;0)
ARRAY TEXT(aDepName;0)
ARRAY INTEGER(aEmpDepID;0)
ARRAY INTEGER(aDepID;0)
Begin SQL
    SELECT Employees.name, Employees.deplD, Departments.deplD,
    Departments.depName
    FROM Employees
    FULL OUTER JOIN Departments
    ON Employees.DeplD = Departments.DeplD;
    INTO :aName, :aEmpDepID, :aDepID, :aDepName;
End SQL

```

以下は例題データベースでこの結合を実行したときの結果です (赤は追加の行を示します):

aName	aEmpDepID	aDepID	aDepName
Alan	10	10	Program
Anne	11	11	Engineering
Bernard	10	10	Program
Mark	12	12	Development
Thomas	10	10	Program
Martin	15	NULL	NULL
Philip	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	Marketing
NULL	NULL	13	Quality

3つ以上のテーブルでのOUTER結合

4D v15 R4以降、ビルトインSQLサーバーはSQLのOUTER結合のサポートを拡張し、3つ以上のテーブルでクエリが行えるようになりました。この実装には独自のルールと限度があり、その詳細については以下の章でまとめられています。

2テーブル間でのOUTER結合と同様、3テーブル間(またはそれ以上)でのOUTER結合でもLEFT、RIGHT、FULLを使用する事ができます。OUTER結合についての一般的な情報については、上記の**OUTER結合**の章を参照して下さい。

2テーブル間でのOUTER結合とは異なり、3テーブル間(またはそれ以上)でのOUTER結合では通常の等号(=)に加え、複数の比較演算子をサポートします: <、 >、 >=、 または <=です。これらの演算子は、ON節の中においてミックスする事が出来ます。

基本的なルール

- それぞれの明示的なOUTER結合のON節は、ちょうど2つのテーブルを参照しなければなりません(多くても少なくてもいけません)。結合されたテーブルは、ON節の中で少なくとも1回は参照されていなければなりません。
- 一つのテーブルはJOIN節のすぐ左側から、もう一つはJOIN節のすぐ右側から来なければなりません。

例えば、以下のクエリは正常に実行されます:

```
SELECT * FROM T1
LEFT JOIN
(T2 LEFT JOIN T3 ON T2.ID=T3.ID) -- ここで、T2は左側に、T3は右側に来ています
ON T1.ID=T3.ID -- ここではT1が左側に、T3が右側に来ています
```

この3つテーブルを使い、以下のように操作をすることができます:

```
ARRAY TEXT(aName;0)
ARRAY TEXT(aDepName;0)
ARRAY TEXT(aCityName;0)
ARRAY INTEGER(aEmpDepID;0)
ARRAY INTEGER(aEmpCityID;0)
ARRAY INTEGER(aDepID;0)
ARRAY INTEGER(aCityID;0)
Begin SQL
    SELECT Employees.name, Employees.deplID, Employees.cityID, Departments.deplID,
    Departments.depName, Cities.cityID, Cities.cityName
    FROM Departments
    LEFT JOIN
    (Employees LEFT JOIN Cities ON Employees.cityID=Cities.cityID)
    ON Departments.deplID=Employees.deplID
    INTO :aName, :aEmpDepID, :aEmpCityID, :aDepID, :aDepName, :aCityID,
:aCityName;
End SQL
```

実行した結果は以下のようになります:

aName	aEmpDepID	aEmpCityID	aDepID	aDepName	aCityID	aCityName
Alan	10	30	10	Program	NULL	NULL
Bernard	10	33	10	Program	30	Paris
Anne	11	39	11	Engineering	33	New York
Fabrice	12	35	12	Development	NULL	NULL
Thomas	10	NULL	10	Program	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	Marketing	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	13	Quality	NULL	NULL

その一方で、以下の3つのクエリはいくつかのルールに違反しているため実行は拒否されます:

```
SELECT * FROM T1
LEFT JOIN
(T2 LEFT JOIN T3 ON T2.ID=T1.ID) -- ここではT2は左側にありますが、T1はすぐ右側にはありませ
ん
ON T1.ID=T3.ID
```

```
SELECT * FROM
(T1 LEFT JOIN T2 ON T1.ID=T2.ID)
LEFT JOIN
(T3 LEFT JOIN T4 ON T3.ID=T4.ID)
ON T3.Name=T4.Name -- ここではT3もT4もJOIN節の右側から来ていて、左側からはどのテーブル
も来ていません
```

```
SELECT * FROM T1
LEFT JOIN
(T2 LEFT JOIN T3 ON T2.ID=T3.ID)
ON T1.ID=T3.ID AND T1.ID=T2.ID -- ここでは、2つを超えるテーブルがON節で使われています。
T1、T2、そしてT3です
```

ON条件のサポート

一般的に、JOIN節の左側のテーブル(Tx1、Tx2、...、Txn)と、右側にあるテーブル(Ty1、Ty2、...、Tyn)を結合する場合、ON表現は左側のテーブルから一つ(Txa)だけ、右側のテーブルから一つ(Txb)だけ参照する必要があります。

	ON節でサポートされていない	ON節でサポートされている
ブール操作	OR	AND と NOT
プレディケートと関数	IS NULL, COALESCE	それ以外の全てのプレディケートとビルトイン関数(どのような組み合わせも可能)
4D変数参照	-	制約なくサポート
4Dメソッド呼び出し	カレントのJOIN節の、左か右のどちらかが明示的なOUTER結合である場合	その他の全ての場合(以下の例を参照の事)

以下の4Dメソッド呼び出しの例は、結合されるのがどちらも非INNERサブ結合ではないため、サポートされます:

```
SELECT * FROM T1
LEFT JOIN T2
ON T1.ID={FN My4DCall (T2.ID) AS INT32}
```

その一方で、こちらの4Dメソッド呼び出しの例は非INNERサブ結合が結合されるため、サポートされません:

```
SELECT * FROM
(T1 LEFT JOIN T2 ON T1.ID=T2.ID)
LEFT JOIN -- このJOIN節の左右両側に明示的なLEFT結合が含まれます
(T3 LEFT JOIN T4 ON T3.ID=T4.ID)
ON T1.ID={FN My4DCall (T4.ID) AS INT32} -- 非INNERサブ結合が結合されます
```

一般的な制約

- **SQL views**への参照は明示的JOIN宣言では許可されていません。
- 外部JOINを使用するサブクエリはサポートされていません。以下の例は拒否されます:

```
SELECT T2.ID FROM T2
WHERE T2.ID=(
SELECT COUNT ( * ) FROM
(T1 LEFT JOIN T3 ON T1.ID=T3.ID)
RIGHT JOIN T4 ON T3.ID=T4.ID)
```

SQLコマンド

SQLコマンド

 SELECT

 INSERT

 UPDATE

 DELETE

 CREATE DATABASE

 USE DATABASE

 ALTER DATABASE

 CREATE TABLE

 ALTER TABLE

 DROP TABLE

 CREATE INDEX

 DROP INDEX

 LOCK TABLE

 UNLOCK TABLE

 EXECUTE IMMEDIATE

 CREATE SCHEMA

 ALTER SCHEMA

 DROP SCHEMA

 CREATE VIEW

 DROP VIEW

 GRANT

 REVOKE

 REPLICATE

 SYNCHRONIZE

SQLコマンド

SQLコマンド (もしくは文) は一般的に2つのカテゴリに分類されます:

- データ操作コマンド: データベース情報を取得、追加、削除、更新するために使用します。これらは特に *SELECT*、**INSERT**、*UPDATE*、そして *DELETE* コマンドを指します。
- データ定義コマンド: データベースオブジェクトを作成または削除するために使用します。これらは特に **CREATE DATABASE**、**CREATE TABLE**、*ALTER TABLE*、*DROP INDEX*、*DROP TABLE* そして *CREATE SCHEMA* コマンドを指します。

シンタックス中で、コマンド名とキーワードは太字で示され、そのまま渡されます。斜体で示される他の要素は、""テーマで別途説明します。角括弧[]に渡されるキーワードや句は省略可能です。縦線文字は選択可能な候補を表します。要素が波括弧{}の中で縦線文字で区切られている場合には、この中から一つだけが渡されるべきであることを示しています。

SELECT

SELECT [**ALL** | **DISTINCT**]

{* | *select_item*, ..., *select_item*}

FROM *table_reference*, ..., *table_reference*

[**WHERE** *search_condition*]

[**ORDER BY** *sort_list*]

[**GROUP BY** *sort_list*]

[**HAVING** *search_condition*]

[**LIMIT** {*4d_language_reference* | *int_number* | **ALL**}]

[**OFFSET** *4d_language_reference* | *int_number*]

[**INTO** {*4d_language_reference*, ..., *4d_language_reference*}]

[**FOR UPDATE**]

説明

SELECT コマンドは一つ以上のテーブルからデータを取得するために使用します。

*を渡すと、すべてのカラムを取得します。そうでなければ、取得するカラムを個々に指定するために、1つ以上の*select_item*を (コンマで区切って) 渡すことができます。オプションのキーワード **DISTINCT** を *SELECT* 文に渡すと、重複データは返されません。

"*"とフィールドを混在させたクエリを行うことはできません。例えば、以下の文:

```
SELECT *, SALES, TARGET FROM OFFICES
```

は許可されません。対して

```
SELECT * FROM OFFICES
```

が可能です。

FROM句は、データを取得するテーブルを`table_reference`で指定するために使用します。標準のSQL名または文字列を渡すことができます。テーブル名の場所にクエリ式を渡すことはできません。オプションのキーワード**AS**を渡して、カラムにエイリアスを割り当てることもできます。このキーワードが渡される際は、エイリアス名を続けなければなりません。SQL名または文字列を使用できます。

注: このコマンドはオブジェクト型の4Dフィールドをサポートしていません。

オプションの**WHERE**句は、データを選択するための条件を指定します。これは`search_condition`を渡すことで行われ、**FROM**句により取得されるデータに適用されます。`search_condition`は常にブール型の値を返します。

オプションの**ORDER BY**句は、選択されたデータに`sort_list`条件を適用するために使用します。**ASC**や**DESC**キーワードを追加して、並び替えの昇順・降順を指定することもできます。デフォルトで昇順が適用されます。

オプションの**GROUP BY**句は、渡された`sort_list`条件に基づいて、同じデータをグループ化するために使用します。複数のグループカラムを渡すことができます。この句は冗長を避けたり、集約関数 (**SUM**、**COUNT**、**MIN**、**MAX**) を計算するために使用できます。これらはグループに対して適用されます。**ORDER BY**句と同様、**ASC**や**DESC**キーワードを追加できます。

オプションの**HAVING**句は、これらのグループのひとつに`search_condition`を適用するために使用します。**HAVING**句は**GROUP BY**句なしで渡すこともできます。

オプションの**LIMIT**句は、返されるデータ数を`4d_language_reference`変数または`int_number`に制限するために使用します。

オプションの**OFFSET**句は、**LIMIT**句のカウントを開始する前にスキップするデータの数 (`4d_language_reference`変数または`int_number`) を指定するために使用します。

オプションの**INTO**句は、データを格納する変数`4d_language_reference`を指定するために使用します。

FOR UPDATE句が指定された**SELECT**コマンドは、選択されたすべてのレコードへの排他的な書き込みロックを試みます。ロックできないレコードがあると、コマンドの実行に失敗し、エラーが生成されます。すべてのレコードがロックされると、カレントのトランザクションがコミットされるかロールバックされるまで、レコードはロックされたままとなります。

例題 1

映画のタイトル、公開年、チケット販売数が登録された一つのテーブルからなるデータベースがあります。

1979年以降の映画において、チケット販売総数が年合計1000万未満の年とそのチケット販売総数を取得します。最初の5年をスキップし、その後の10年間のみを表示し、年で並び替えます。

```
C_LONGINT($MovieYear;$MinTicketsSold;$StartYear;$EndYear)
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
ARRAY LONGINT(aTicketsSold;0)
$MovieYear:=1979
$MinTicketsSold:=10000000
$StartYear:=5
$EndYear:=10
```

Begin SQL

```
SELECT Year_of_Movie, Sum(Tickets_Sold)
FROM MOVIES
WHERE Year_of_Movie >= :$MovieYear
GROUP BY Year_of_Movie
HAVING Sum(Tickets_Sold) < :$MinTicketsSold
ORDER BY 1
LIMIT :$EndYear
OFFSET :$StartYear
INTO :aMovieYear, :aTicketsSold;
```

End SQL

例題 2

これは複合検索条件を使用する例です:

```
SELECT supplier_id
FROM suppliers
WHERE (name = 'CANON')
OR (name = 'Hewlett Packard' AND city = 'New York')
OR (name = 'Firewall' AND status = 'Closed' AND city = 'Chicago');
```

例題 3

SALES_PERSONSテーブルから売り上げ情報を取得します。QUOTAは売り上げ目標、SALESは実際の売り上げです:

```
ARRAY REAL(Min_Values;0)
ARRAY REAL(Max_Values;0)
ARRAY REAL(Sum_Values;0)
```

Begin SQL

```
SELECT MIN ( ( SALES * 100 ) / QUOTA ),
MAX ( ( SALES * 100 ) / QUOTA ),
SUM ( QUOTA ) - SUM ( SALES )
FROM SALES_PERSONS
INTO :Min_Values, :Max_Values, :Sum_Values;
```

End SQL

例題 4

これは指定した都市が出身地の俳優を検索する例です:

ARRAY TEXT(aActorName;0)

ARRAY TEXT(aCityName;0)

Begin SQL

SELECT ACTORS.FirstName, CITIES.City_Name

FROM ACTORS AS 'Act', CITIES AS 'Cit'

WHERE Act.Birth_City_ID=Cit.City_ID

ORDER BY 2 ASC

INTO : aActorName, : aCityName;

End SQL

INSERT

```
INSERT INTO {sql_name | sql_string}
[(column_reference, ..., column_reference)]
[VALUES({[INFILE]arithmetic_expression | NULL}, ..., {[INFILE]arithmetic_expression
| NULL};) | subquery]
```

説明

INSERT コマンドは既存のテーブルにデータを追加するために使用します。データを追加するテーブルは *sql_name* または *sql_string* を使用して渡されます。オプションの *column_reference* 型の引数が渡されると、値が挿入されるカラム名を指定します。*column_reference* が渡されない場合、値はデータベース中の順番通りに格納されます (最初の値は一番目のカラムに、二番目の値は二番目のカラムに)。

注: このコマンドはオブジェクト型の4Dフィールドをサポートしていません。

VALUES キーワードは、指定したカラムに格納する値を渡すために使用します。

arithmetic_expression または **NULL** を渡すことができます。さらに値として渡す一連のデータを挿入するために、*subquery* を **VALUES** キーワード中に渡すこともできます。

VALUES キーワード中に渡す値の数は *column_reference* 型の引数で渡した数と一致しなければならず、それぞれの値とカラムのデータ型は一致しているか、少なくとも変換可能でなければなりません。

INFILE キーワードは、外部ファイルの内容を使用して新しいレコードの値を指定することを可能にします。このキーワードは **VARCHAR** 型の式とともに使用されなければなりません。**INFILE** キーワードが渡される場合、*arithmetic_expression* 値はファイルパス名として評価されます。ファイルが見つかると、ファイルの内容が対応するカラムに挿入されます。テキストまたは **BLOB** 型のフィールドだけが **INFILE** から値を受け取ることができます。ファイルの内容は変換されず、ローデータとして転送されます。

クエリがリモートから行われる場合でも、検索するファイルはSQLエンジンをホストするマシン上に存在しなければなりません。同様に、パス名もSQLエンジンが動作するOSのシンタックスで表現されなければなりません。パスは絶対または相対パスが使用できます。

INSERT コマンドはシングルおよびマルチロークエリでサポートされています。しかしマルチロークの **INSERT** 文は **UNION** および **JOIN** 操作を許可しません。

4Dエンジンはマルチローの値挿入が可能で、特に大量のデータを挿入するような際にコードを簡略および最適化することができます。マルチローの挿入のシンタックスは以下の通りです:

```
INSERT INTO {sql_name | sql_string}
[(column_ref, ..., column_ref)]
VALUES(arithmetic_expression, ..., arithmetic_expression), ..., (arithmetic_expression, ...,
arithmetic_expression);
```

このシンタックスは例題3と4で説明しています。

例題 1

これはtable2のセレクションをtable1に挿入する例題です:

```
INSERT INTO table1 (SELECT * FROM table2)
```

例題 2

この例題はテーブルを作成し、値を挿入します:

```
CREATE TABLE ACTOR_FANS
(ID INT32, Name VARCHAR);
INSERT INTO ACTOR_FANS
(ID, Name)
VALUES (1, 'Francis');
```

例題 3

複数行のシンタックスにより、うんざりするような行の繰り返しを避けることができます。

```
INSERT INTO MyTable
(Fld1,Fld2,BoolFld,DateFld,TimeFld, InfoFld)
VALUES
(1,1,1,'11/01/01','11:01:01','First row'),
(2,2,0,'12/01/02','12:02:02','Second row'),
(3,3,1,'13/01/03','13:03:03','Third row'),
.....
(7,7,1,'17/01/07','17:07:07','Seventh row');
```

例題 4

複数行のシンタックスの他、4Dの変数、または配列を使用することもできます。ただし複数行シンタックスと変数、配列シンタックスを混ぜて使用することはできません。

```
INSERT INTO MyTable
(Fld1,Fld2,BoolFld,DateFld,TimeFld, InfoFld)
VALUES
(:vArrId, :vArrIdx, :vArrbool, :vArrdate, :vArrL, :vArrText);
```

UPDATE

```
UPDATE {sql_name | sql_string}
SET sql_name = {arithmetic_expression | NULL}, ..., sql_name = {arithmetic_expression
| NULL}
[WHERE search_condition]
```

説明

UPDATEコマンドは`sql_name`または`sql_string`で指定したテーブルに含まれるデータを更新するために使用します。

SET句は新しい値 (`arithmetic_expression`または**NULL**) を`sql_name`型の引数に割り当てるために使用します。

オプションの**WHERE**句は、どのデータ (`search_condition`に該当する) を更新するかを指定します。**WHERE**句が渡されないと、テーブルのすべてのデータに**SET**句で渡された新しい値が割り当てられます。

注: このコマンドはオブジェクト型の4Dフィールドをサポートしていません。

UPDATEコマンドはクエリおよびサブクエリでサポートされています。しかし、位置づけされたUPDATE文はサポートされません。

CASCADE更新が4Dに実装されています。しかし**SET NULL**と**SET DEFAULT**削除ルールはサポートされていません。

例題

この例題では、MOVIESテーブルを更新して、"Air Force One"のチケット販売数を3,500,000にします:

```
UPDATE MOVIES
SET Tickets_Sold = 3500000
WHERE TITLE = 'Air Force One';
```

DELETE

```
DELETE FROM {sql_name | sql_string}
```

```
[WHERE search_condition]
```

説明

`DELETE`コマンドは、**FROM**キーワードの後に渡した`sql_name`または`sql_string`で指定されたテーブルから、すべてまたは一部のデータを削除するために使用します。

オプションの**WHERE**句は、(`search_condition`に該当する)データのどの部分を削除するか指定します。これが渡されない場合、テーブルのすべてのデータが削除されます。

位置づけされた`DELETE`文はサポートされていません。**CASCADE**削除は4Dに実装されています。しかし**SET DEFAULT**および**SET NULL**削除ルールはサポートされていません。

注: このコマンドはオブジェクト型の4Dフィールドをサポートしていません。

例題

この例題では、MOVIESテーブルから、2000年以前に公開されたすべての映画を削除します:

```
DELETE FROM MOVIES
WHERE Year_of_Movie <= 2000;
```

CREATE DATABASE

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] DATAFILE <Complete pathname>

説明

CREATE DATABASEコマンドを使用して新しいエクスターナルデータベース (.4dbと.4dd ファイル) を指定した場所に作成できます。

IF NOT EXISTS制約が渡されていると、指定した場所に同じ名前のデータベースが存在すれば、データベースは作成されずエラーも生成されません。

IF NOT EXISTS制約が渡されていない場合、指定した場所に同じ名前のデータベースが既に存在すれば、データベースは作成されず、"データベースは既に存在します。CREATE DATABASEコマンドの実行に失敗しました。"エラーメッセージが表示されます。

DATAFILE句に新しいエクスターナルデータベースの完全名 (完全パス名 + 名前) を指定します。ストラクチャファイルの名前を渡さなければなりません。プログラムは (指定されていないければ) 自動で".4db"拡張子をファイルに追加し、データファイルを作成します。パス名はPOSIXシンタックスあるいはシステムシンタックスで指定します。また絶対、あるいはメインの4Dデータベースのストラクチャファイルからの相対で指定できます。

- POSIXシンタックス (URL型): 使用するプラットフォームに関係なく、フォルダ名はスラッシュ ("/") で区切られます。例えば: ".../extdatabases/myDB.4db"
絶対パスの場合、先頭はボリューム名とコロンを渡します。例えば:
"C:/test/extdatabases/myDB.4db"
- システムシンタックス: 現在のプラットフォームに基づくシンタックスのパス名。例えば:
 - (Mac OS) HD:Applications:myserv:extdatabases:myDB.4db
 - (Windows) C:¥Applications¥myserv¥extdatabases¥myDB.4db

CREATE DATABASEコマンドの実行に成功しても、作成された新しいデータベースは自動ではカレントデータベースにはなりません。これを行うには、新しい**USE DATABASE**コマンドを使用して明示的にカレントデータベースとして宣言しなければなりません。

エクスターナルデータベースについて

エクスターナルデータベースとはメインの4Dデータベースから独立していますが、メインのデータベースから使用できる4Dデータベースです。エクスターナルデータベースの利用は、このデータベースを一時的にカレントデータベース、言い換えれば4Dにより実行されるSQLクエリのター

ゲットデータベースとして指定することを意味します。デフォルトでメインデータベースがカレントデータベースです。

エクスターナルデータベースは**CREATE DATABASE**を使用してメインデータベースから直接作成できます。エクスターナルデータベースを作成したら、それを**USE DATABASE**コマンドを使用してカレントデータベースとして指定できます。そして標準のSQLコマンド (**CREATE TABLE** や**ALTER TABLE**等) でストラクチャを変更し、データを格納できます。**DATABASE_PATH**関数を使用していつでもカレントデータベースを知ることができます。

エクスターナルデータベースの主たる関心は、4Dコンポーネントから作成および処理が可能であるということです。この機能により、必要に応じてテーブルやフィールドを作成するコンポーネントが開発できるようになります。

注: エクスターナルデータベースは標準の4Dデータベースです。4Dや4D Serverアプリケーションでそれをメインデータベースとして開き、操作することができます。逆に、標準の4Dデータベースをエクスターナルデータベースとして使用することができます。しかしエクスターナルデータベースに (Designerパスワードを設定することで) アクセス管理システムを有効化することはできません。有効にすると、**USE DATABASE**を使用してアクセスすることができなくなってしまいます。

例題 1

C:/MyDatabase/にエクスターナルデータベースExternalDB.4DBとExternalDB.4DDを作成する:

Begin SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DATAFILE 'C:/MyDatabase/ExternalDB';
```

End SQL

例題 2

メインデータベースのストラクチャファイルと同階層にエクスターナルデータベースTestDB.4DBとTestDB.4DDを作成する:

Begin SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DATAFILE 'TestDB';
```

End SQL

例題 3

ユーザが指定した場所にエクスターナルデータベースExternal.4DBとExternal.4DDを作成する:

C_TEXT(\$path)

```
$path:=Select folder("Destination folder of external database:")
```

```
$path:=$path+"External"
```

Begin SQL

```
CREATE DATABASE DATAFILE <<$path>>;
```

End SQL

USE DATABASE

USE [LOCAL | REMOTE] DATABASE

{**DATAFILE** <Complete pathname> | **SQL_INTERNAL** | **DEFAULT**}
[**AUTO_CLOSE**]

説明

USE DATABASE コマンドを使用してエクスターナルデータベースをカレントデータベースとして指定できます。これによりカレントプロセス内での次のSQLクエリ送信先が変更されます。

Begin SQL/End SQL 構造内、**SQL EXECUTE** および **SQL EXECUTE SCRIPT** コマンド等、すべてのタイプのSQLクエリに効果が及びます。

Note: エクスターナルデータベースに関する情報は **CREATE DATABASE** コマンドの説明を参照してください。

- シングルのユーザ環境で動作している場合、エクスターナルデータベースは4Dと同じマシン上に存在しなければなりません。
- リモートモードで動作している場合、エクスターナルデータベースはローカルマシンまたは4D Serverマシン上に配置できます。

4Dをリモートモードで使用している場合、**REMOTE** キーワードを使用して4D Server上のエクスターナルデータベースを指定できます。

安全のため、このメカニズムはネイティブなリモート接続、つまり4D Serverに接続したリモート4Dデータベースでのみ動作します。ODBCやパススルー経由の接続では使用できません。

キーワードが指定されない場合、デフォルトで**LOCAL** オプションが使用されます。4Dをローカルモードで使用している場合、**REMOTE** および **LOCAL** キーワードは無視されます。接続は常にローカルです。

使用するエクスターナルデータベースを指定するには、その完全パス名 (アクセスパス + 名前) を **DATAFILE** 句に渡します。パスはPOSIXシンタックスあるいはシステムシンタックスのいずれかを使用できます。パスは絶対、あるいはメイン4Dデータベースのストラクチャファイルから相対で表します。

リモートモードでは、**REMOTE** キーワードが渡されると、この引数はサーバーマシンからのデータベースパスを指定します。このキーワードが省略されるか **LOCAL** キーワードが渡されると、この引数はローカル4Dマシンのデータベースパスを指定します。

重要: アクセスコントロールが有効にされていない (Designerパスワードが指定されていない)、利用可能なエクスターナルデータベースを指定しなければなりません。そうでなければエラーが

生成されます。

メインデータベースをカレントデータベースとして再設定するには、**SQL_INTERNAL**または**DEFAULT**キーワードを渡してコマンドを実行します。

使用后、つまりカレントデータベースを変更する際、現在のエクスターナルデータベースを物理的に閉じる場合は**AUTO_CLOSE**キーワードを渡します。エクスターナルデータベースを開く際には時間が消費されるため、最適化の目的で4Dはユーザセッション中に開かれたエクスターナルデータベースの情報をメモリ中に保持します。この情報は4Dアプリケーションが起動されている間保持されます。そのため同じエクスターナルデータベースを再度開く際にはより速く行えます。しかしこの場合、エクスターナルデータベースはそれを最初に開いたアプリケーションにより読み書きモードで開かれたままとなるので、複数の4Dアプリケーション間でエクスターナルデータベースを共有することができなくなります。複数の4Dアプリケーションが同じエクスターナルデータベースを同時に使用できるようにするには、**AUTO_CLOSE**キーワードを渡してエクスターナルデータベースを使用後、物理的に閉じるようにします。

この制限は同じアプリケーション内のプロセスには適用されません。アプリケーション内の異なるプロセスは、閉じる必要なしに、常に読み書きモードで同じエクスターナルデータベースにアクセスできます。

複数のプロセスが同じエクスターナルデータベースを使用する場合、**AUTO_CLOSE**オプションが渡されている場合でも、それを使用する最後のプロセスが閉じられるまで、物理的に解放されない点に留意してください。開発者はエクスターナルデータベースのアプリケーション間での共有や削除に関連する処理を行う際にはこの動作を考慮に入れなければなりません。

例題

エクスターナルデータベースを使用後、メインデータベースに戻ります：

Begin SQL

```
USE DATABASE DATAFILE 'C:/MyDatabase/Names'  
SELECT Name FROM emp INTO :tNames1  
USE DATABASE SQL_INTERNAL
```

End SQL

ALTER DATABASE

ALTER DATABASE {ENABLE | DISABLE} {INDEXES | CONSTRAINTS | TRIGGERS}

説明

ALTER DATABASE コマンドはカレントセッションのカレントデータベースのSQLオプションを有効/無効にします。これは、データベースが再起動されるまで、全ユーザー・全プロセスが対象です。

このコマンドは、多くのリソースを使用する特定の処理の速度を向上させるために、一時的にSQLのオプションを無効にするために使用されます。例えば大量のデータの読み込みを開始する前にインデックスと制約とトリガーを無効にすれば、読み込み時間を大きく削減することができます。

制約には主キー、外部キー、および重複 不可やnull属性が含まれる点に留意してください。

トリガーをテーブルごとに個別に管理したい場合には、**ALTER TABLE**をしようする必要があります。

例題

すべてのSQLオプションを無効にして読み込みを行う例:

Begin SQL

```
ALTER DATABASE DISABLE INDEXES;  
ALTER DATABASE DISABLE CONSTRAINTS;  
ALTER DATABASE DISABLE TRIGGERS;
```

End SQL

```
SQL EXECUTE SCRIPT("C:\\Exported_data\\Export.sql";SQL_On error continue)
```

Begin SQL

```
ALTER DATABASE ENABLE INDEXES;  
ALTER DATABASE ENABLE CONSTRAINTS;  
ALTER DATABASE ENABLE TRIGGERS;
```

End SQL

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [sql_name.]sql_name({column_definition
|table_constraint}[PRIMARY KEY], ... , {column_definition |table_constraint}[PRIMARY
KEY]) [{ENABLE | DISABLE} REPLICATE]
```

説明

`CREATE TABLE` コマンドは `sql_name` という名称のテーブルを作成するために使用します。フィールドは1つ以上の `column_definition` で指定し、また `table_constraint` 型の引数も指定できます。**IF NOT EXISTS** 制約が指定されると、データベースに同じテーブル名が存在しない場合のみテーブルが作成されます。テーブルがすでに存在する場合、テーブルは作成されず、エラーは生成されません。

1番目の `sql_name` (オプション) 引数は、テーブルを割り当てるスキーマを指定するために使用できます。この引数を渡さないか、指定したスキーマが存在しない場合、テーブルは自動で "DEFAULT_SCHEMA" という名称のデフォルトスキーマに割り当てられます。SQLスキーマに関する詳細は [4Dと4D SQLエンジン統合の原則](#) を参照してください。

Note: 4Dテーブルのインスペクタパレットにある "スキーマ" ポップアップメニューを使用して、テーブルをスキーマに割り当てることもできます。このメニューにはデータベースに定義されたスキーマのリストが含まれています。

`column_definition` はカラムの名称 (`sql_name`) とデータ型 (`sql_data_type_name`) を含み、`table_constraint` はテーブルが格納できる値を制限します。

注: このコマンドはオブジェクト型のフィールド(カラム)の追加を許可しません。

PRIMARY KEY キーワードはテーブルが作成される際に主キーを指定するために使用します。主キーに関する詳細は [4Dと4D SQLエンジン統合の原則](#) を参照してください。

ENABLE REPLICATE と **DISABLE REPLICATE** キーワードはテーブルの複製メカニズムを有効あるいは無効にするために使用します ([SQLを使用した複製](#) を参照)。

例題 1

これは2つのカラムを持つテーブルを作成する単純な例です:

```
CREATE TABLE ACTOR_FANS  
(ID INT32, Name VARCHAR);
```

例題 2

これは同じ名称のテーブルが存在しない場合のみテーブルを作成します:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ACTOR_FANS  
(ID INT32, Name VARCHAR);
```

例題 3

この例題は"Preferences" テーブルを作成し、"Control" スキーマに割り当てます:

```
CREATE TABLE Control.Preferences  
(ID INT32, Value VARCHAR);
```

ALTER TABLE

```
ALTER TABLE sql_name
{ADD [TRAILING] column_definition [PRIMARY KEY] |
DROP sql_name |
ADD primary_key_definition |
DROP PRIMARY KEY |
ADD foreign_key_definition |
DROP CONSTRAINT sql_name |
[ENABLE | DISABLE] REPLICATE |
[ENABLE | DISABLE] LOG |
[MODIFY sql_name {ENABLE | DISABLE} AUTO_INCREMENT] |
[MODIFY sql_name {ENABLE | DISABLE} AUTO_GENERATE] |
[ENABLE | DISABLE] TRIGGERS |
SET SCHEMA sql_name}
```

説明

`ALTER TABLE` コマンドは既存のテーブル (*sql_name*) を変更するために使用します。以下のいずれかのアクションを実行できます:

ADD *column_definition* を渡すと、テーブルにカラムを追加します。**TRAILING** は(使用するのであれば *column_definition* の前に置く必要があります)列を作成する際に、ストラクチャーファイル内のテーブル内にある列のすぐあとに作成するように強制します。このオプションは、データを格納している列が(データを消去することなく)テーブルから削除されたときに有用です。なぜなら、既存のデータが新しい列に対して割り当てられるのを防ぐことができるからです。

注: このコマンドはオブジェクト型のフィールド(カラム)の追加を許可しません。

PRIMARY KEY はカラムを追加する際に主キーを設定するために使用します。

DROP *sql_name* を渡すと、テーブルからカラム *sql_name* を削除します。

ADD *primary_key_definition* を渡すと、テーブルに **PRIMARY KEY** を追加します。

DROP PRIMARY KEY を渡すと、テーブルの **PRIMARY KEY** を削除します。

ADD *foreign_key_definition* を渡すと、テーブルに **FOREIGN KEY** を追加します。

DROP CONSTRAINT *sql_name* を渡すと、指定した制約をテーブルから削除します。

ENABLE REPLICATE または **DISABLE REPLICATE** はテーブルの複製メカニズムを有効/無効にします (**SQLを使用した複製参照**)。

ENABLE LOG または **DISABLE LOG** はテーブルのデータログを有効化または無効化します。

ENABLE AUTO_INCREMENT または **DISABLE AUTO_INCREMENT** は倍長整数型のフィー

ルドに対して「自動インクリメント」のオプションを有効化または無効化します。

ENABLE AUTO_GENERATE または **DISABLE AUTO_GENERATE** はUUID型の文字型フィールドに対して「自動UUID」のオプションを有効化または無効化します。どちらの場合においても、はじめに**MODIFY** キーワードに続いて変更するカラムの`sql_name` を渡す必要があります。**ENABLE TRIGGERS** は **DISABLE TRIGGERS** テーブルのトリガーを有効化または無効化します。トリガーをデータベースレベルで全体的に管理したい場合は、**ALTER DATABASE**を使用する必要があります。

SET SCHEMA `sql_name`を渡すと、テーブルを`sql_name` スキーマへ転送します。

以下の場合にはコマンドはエラーを返します:

- 任意の **ENABLE LOG** 引数が渡されているのに有効なプライマリーキーが定義されていない場合。
- **DISABLE LOG** を使用してジャーナルを無効化せずにテーブルのプライマリーキーの定義を変更または削除しようとした場合。

例題 1

この例題ではテーブルを作成し、データを挿入し、その後Phone_Numberカラムを追加、さらに値を追加して、最後にIDカラムを削除します:

```
CREATE TABLE ACTOR_FANS
(ID INT32, Name VARCHAR);

INSERT INTO ACTOR_FANS
(ID, Name)
VALUES(1, 'Francis');

ALTER TABLE ACTOR_FANS
ADD Phone_Number VARCHAR;

INSERT INTO ACTOR_FANS
(ID, Name, Phone_Number)
VALUES (2, 'Florence', '01446677888');

ALTER TABLE ACTOR_FANS
DROP ID;
```

例題 2

倍長整数型のidフィールド[Table_1]に対して"自動インクリメント"オプションを有効化する場合を考えます:

Begin SQL

```
ALTER TABLE Table_1 MODIFY id ENABLE AUTO_INCREMENT;
```

End SQL

オプションを無効化する場合:

Begin SQL

```
ALTER TABLE Table_1 MODIFY id DISABLE AUTO_INCREMENT;
```

End SQL

文字型のuidフィールド[Table_1]に対して"自動UUID"を有効化する場合を考えます:

Begin SQL

```
ALTER TABLE Table_1 MODIFY uid ENABLE AUTO_GENERATE;
```

End SQL

オプションを無効化する場合:

Begin SQL

```
ALTER TABLE Table_1 MODIFY uid DISABLE AUTO_GENERATE;
```

End SQL

DROP TABLE

DROP TABLE [**IF EXISTS**] *sql_name*

説明

DROP TABLEコマンドはデータベースから*sql_name*という名前のテーブルを削除します。**IF EXISTS**制約が渡されていると、削除するテーブルがデータベースにない場合、コマンドは何も行わず、エラーも生成されません。

このコマンドはテーブルを削除するだけでなく、テーブルに属するデータやインデックス、トリガ、制約なども削除します。**FOREIGN KEY**制約で参照されているテーブルには使用できません。

Note: **DROP TABLE**コマンドを実行する際は、書き込みモードでメモリにロードされている*sql_name*テーブルのレコードが無いことを確認しなければなりません。そうでなければエラー1272が生成されます。

例題 1

この例題はACTOR_FANSテーブルを削除します:

```
DROP TABLE ACTOR_FANS
```

例題 2

この例題は先の例題と同じことを行いますが、ACTOR_FANSテーブルが存在しない場合、エラーは生成されません。:

```
DROP TABLE IF EXISTS ACTOR_FANS
```

CREATE INDEX

```
CREATE [UNIQUE] INDEX sql_name ON sql_name (column_reference, ... ,  
column_reference)
```

説明

CREATE INDEX コマンドは既存の (*sql_name*) テーブルの一つ以上の *column_reference* に、名前 *sql_name* でインデックスを作成するために使用します。インデックスはユーザに対し透過的で、クエリの上を上げます。

オプションの **UNIQUE** キーワードを渡して重複値を許可しないインデックスを作成することもできます。

例題

この例題はインデックスを作成します:

```
CREATE INDEX ID_INDEX ON ACTOR_FANS (ID)
```

DROP INDEX

DROP INDEX *sql_name*

説明

DROP INDEX コマンドはデータベースから *sql_name* という名前のインデックスを削除するために使用します。**PRIMARY KEY** や **UNIQUE** 制約のために作成されたインデックスには使用できません。

例題

この例題はインデックスを削除します:

```
DROP INDEX ID_INDEX
```

LOCK TABLE

LOCK TABLE *sql_name* **IN** {**EXCLUSIVE** | **SHARE**} **MODE**

説明

LOCK TABLEコマンドは、*sql_name*テーブルを**EXCLUSIVE**または**SHARE**モードでロックするために使用します。

EXCLUSIVEモードでは、テーブルのデータを他のトランザクションで読み込んだり更新したりすることはできません。

SHAREモードでは、テーブルのデータを他のトランザクションで読み込むことができます。しかし更新はできません。

例題

この例題ではMOVIESテーブルをロックします。他のトランザクションはデータの読み込みはできますが、更新はできません:

```
LOCK TABLE MOVIES IN SHARE MODE
```

UNLOCK TABLE

UNLOCK TABLE *sql_name*

説明

UNLOCK TABLE コマンドは、*LOCK TABLE* コマンドでロックされたテーブルのロックを解除します。トランザクション中または他のプロセスでロックされたテーブルに対しては動作しません。

例題

このコマンドはMOVIESテーブルのロックを解除します:

```
UNLOCK TABLE MOVIES
```

EXECUTE IMMEDIATE

EXECUTE IMMEDIATE <<sql_name>> | <<\${sql_name}>> | :sql_name | :\${sql_name}

説明

コマンドは動的なSQL文を実行するために使用します。渡す`sql_name`は、実行可能なSQL文を提供するために使用します。

Notes:

- このコマンドは**USE EXTERNAL DATABASE** 4Dコマンドで開かれた外部データソースとの接続 (SQLパススルー) には使用できません。
- コンパイル済みモードでは、`EXECUTE IMMEDIATE`コマンドに渡されるクエリ文字列中に、(\$文字で始まる) 4Dローカル変数は使用できません。

例題

この例題では、1960年以降にリリースされた映画の数を取得します:

```
C_LONGINT(NumMovies)
```

```
C_TEXT(tQueryTxt)
```

```
NumMovies:=0
```

```
tQueryTxt:="SELECT COUNT(*) FROM MOVIES WHERE Year_of_Movie >= 1960 INTO  
:NumMovies;"
```

```
Begin SQL
```

```
EXECUTE IMMEDIATE :tQueryTxt;
```

```
End SQL
```

```
ALERT("The Video Library contains "+String(NumMovies)+" movies more recent or equal to  
1960")
```

CREATE SCHEMA

CREATE SCHEMA *sql_name*

説明

CREATE SCHEMA コマンドは新しいSQLスキーマを*sql_name*という名称でデータベースに作成するために使用します。"DEFAULT_SCHEMA"および"SYSTEM_SCHEMA"以外ならどのような名称も*sql_name*に使用できます。

Note: スキーマに関する情報は、[SET PROCESS VARIABLE4Dと4D SQLエンジン統合の原則](#)を参照してください。

新しいスキーマを作成すると、デフォルトで以下のアクセス権が割り当てられます:

- 読み込みのみ (データ): <Everybody>
- 読み書き (データ): <Everybody>
- すべて (データとストラクチャ): <Nobody>

GRANT コマンドを使用して、それぞれのスキーマに外部からのアクセス権を与えることができます。

データベースのDesignerとAdministratorのみがスキーマを作成、更新、削除できます。4Dのアクセス管理システムが有効になっていない場合、(すなわちDesignerにパスワードが設定されていない場合)、制限なしにすべてのユーザがスキーマの作成や更新を行えます。

データベースが4D v11 SQL (release 3 以降) で作成されるか変換されると、デフォルトスキーマが作成されデータベースのすべてのテーブルがこのスキーマに属します。このスキーマは"DEFAULT_SCHEMA" という名称で、削除したり名称を変更したりすることはできません。

例題

"Accounting_Rights"というスキーマを作成します:

```
CREATE SCHEMA Accounting_Rights
```

ALTER SCHEMA

```
ALTER SCHEMA sql_name RENAME TO sql_name
```

説明

ALTER SCHEMA コマンドは一番目の引数の *sql_name* SQLスキーマを二番目の *sql_name* に名称変更するために使用します。

データベースのDesignerとAdministratorのみがスキーマを変更できます。

注: デフォルトスキーマ ("DEFAULT_SCHEMA") やシステムテーブルを含むスキーマ ("SYSTEM_SCHEMA") の名称を変更することはできません。またこれらのスキーマの名称を変更先の名前として二番目の *sql_name* 引数に指定することもできません。

例題

MyFirstSchemaスキーマをMyLastSchemaに名称変更します:

```
ALTER SCHEMA MyFirstSchema RENAME TO MyLastSchema
```

DROP SCHEMA

DROP SCHEMA *sql_name*

説明

DROP SCHEMA コマンドは*sql_name*で指定したスキーマを削除するために使用します。

デフォルトスキーマ (DEFAULT_SCHEMA) と、システムテーブルを含むスキーマ ("SYSTEM_SCHEMA") を除き、すべてのスキーマを削除可能です。スキーマを削除すると、割り当てられていたすべてのテーブルはデフォルトスキーマに移動されます。移動されたテーブルはデフォルトスキーマのアクセス権を継承します。

存在しないか既に削除されたスキーマを削除しようとする、エラーが生成されます。

データベースのDesignerとAdministratorのみがスキーマを削除できます。

例題

(Table1とTable2が属する) MyFirstSchema スキーマを削除します:

```
DROP SCHEMA MyFirstSchema
```

この処理の後、2つのテーブルはデフォルトスキーマに再割り当てされます。

CREATE VIEW

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW [schema_name.]view_name [(column_list)] AS
select_statement[;]
```

説明

CREATE VIEW コマンドは、*column_list* 引数で定義された列を内包する、*view_name* (標準の *sql_name*) という名前を持った SQL ビューを作成します。この列が関数であるか、または演算操作によって作成されたものである場合は列の名前を指定する必要があります。異なる列に同じ名前が付くことを避けたい場合(JOIN 操作の途中など)や、元になった列と異なる名前を使用したい場合なども列の名前を指定する必要があります。

column_list 引数を渡す場合、引数には、ビューの *select_statement* の定義クエリの中にある列の数と同じ数が入っていなければなりません。もし *column_list* が省略された場合、ビューの列の名前は、ビューの *select_statement* 内の列と同じ名前になります。

ビューとテーブルは固有の名前を持たなければなりません。

OR REPLACE オプションを渡した場合、ビューが既に存在する場合には自動的に作成されなおされます。このオプションは、カレントのビュー内で定義済みのオブジェクトを、消去/再作成/権利の割り当て等を行うことなく既存のビューの定義を変えたい時には有用なオプションです。ビューが既に存在していて **OR REPLACE** オプションを渡さなかった場合には、エラーが返されます。

schema_name も標準の *sql_name* で、ビューを格納するスキーマの名前を指定するのに使用することができます。*schema_name* を渡さなかった場合、もしくは存在しないスキーマの名前を渡した場合には、ビューは自動的に "DEFAULT_SCHEMA" という名前の標準のスキーマへと割り当てられます。

select_statement はビューの定義クエリである **SELECT** を指定します。*select_statement* は 4D の標準の **SELECT** と同じですが、以下の様な制限が付きまます:

- **INTO**、**LIMIT**、**OFFSET** 節を使用することはできません。なぜなら 4Dでの限界、オフセット、変数の割り当てはビューを呼び出す **SELECT** によって実行されるからです。
- **GROUP BY** 節は使用できません。
- ビューは読み出し専用モードとなっており、更新はできません。

ビュー定義は静的であり、ソースとなるテーブルが変更されたり削除されたりしてもアップデートされることはありません。つまりあるテーブルに列が追加されても、そのテーブルを参照しているビューには列は表示されないという事です。同じように、削除済みの列にビューを通してア

クセスしようとした場合、エラーが返されます。

ただし、削除済みのソースビューを参照しているビューは動き続けます。なぜなら、ビューを作成する時点で、どんなビュー参照もソーステーブルの参照へと変換されるからです。

ビューはグローバルなスコープを持ちます。**CREATE VIEW** を使用してビューが作成されると、それはアプリケーション内の全ての部分(SQLを使用する4Dリモート、**CREATE DATABASE** コマンドを使用する外部データベース、**SQL LOGIN** コマンドを使用する他のデータベース、等々)からアクセス可能となり、その状態は **DROP VIEW** コマンドを使用してビューが削除されるか、データベースが閉じられるまで続きます。

例題

PEOPLE という名前の、以下の列を含むテーブルについて考えます：

ID	INT64
FIRST_NAME	VARCHAR(30)
LAST_NAME	VARCHAR(30)
DEPARTMENT	VARCHAR(30)
SALARY	INT

ビュー定義には以下の様な例があります。

制限のないビュー：

```
CREATE VIEW FULLVIEW AS
  SELECT * FROM PERSONS;
```

「水平的な」制限のあるビュー。例えば、マーケティング部にいる人間のみを表示したい場合、以下の様に記述します：

```
CREATE VIEW HORIZONTALVIEW (ID, FirstName, LastName, Salary) AS
  SELECT ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY FROM PERSONS
  WHERE DEPARTMENT = 'Marketing';
```

合算されたビュー：

```
CREATE VIEW AGGREGATEVIEW (FirstName, LastName AnnualSalary) AS
  SELECT FirstName, LastName, SALARY*12 FROM PERSONS;
```

「垂直的な」制限のあるビュー。例えば、SALARY の列を表示したくない場合は、以下の様に記述します：

```
CREATE VIEW VERTICALVIEW (ID, FirstName, LastName, Department) AS
  SELECT ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, DEPARTEMENT FROM PERSONS;
```

一度ビューが定義されれば、そのビューは標準のテーブルと同じよう 사용할ことが出来ます。例えば、給料が 5,000 ユーロを超える人間を全て取得したい場合、以下の様に記述します：

```
SELECT * FROM FULLVIEW
WHERE SALARY < 5000
INTO :aID, :aFirstName, :aLastName, :aDepartment, :aSalary;
```

また、例えばマーケティング部の中で "Michael" という名前を持つ人間を全て取得したい場合、以下の様に記述します:

```
SELECT ID, LastName, Salary FROM HORIZONTALVIEW
WHERE FirstName='Michael'
INTO :aID, :aLastName, :aSalary;
```

DROP VIEW

```
DROP VIEW [IF EXISTS] [schema_name.]view_name[;]
```

説明

DROP VIEW コマンドは、*view_name*で名前を指定したビューをデータベースから削除します。

IF EXISTS定数が渡されたとき、*view_name*で指定したビューがデータベースに存在しなかったとしてもエラーは返されず、コマンドは何もしません。

*schema_name*は標準の*sql_name*であり、ビューを格納するスキーマの名前を指定するのに使用することができます。*schema_name* を渡さなかった場合、もしくは存在しないスキーマの名前を渡した場合には、ビューは自動的に"DEFAULT_SCHEMA"という名前の標準のスキーマへと割り当てられます。

GRANT

```
GRANT[READ | READ_WRITE | ALL] ON sql_name TO sql_name
```

説明

GRANT コマンドは *sql_name* スキーマ (第一引数) に割り当てるアクセス権を設定するために使用します。これらのアクセス権は、二番目の *sql_name* 引数で指定する4Dユーザグループに割り当てられます。

READ、**READ_WRITE**そして**ALL** キーワードを使用して、テーブルに許可されるアクセス権を指定します:

- **READ** は読み込みのみアクセスを設定します (データ)。デフォルト: <Everybody>
- **READ_WRITE** は読み書きアクセスを設定します (データ)。デフォルト: <Everybody>
- **ALL** はフルアクセスモードを設定します (データとストラクチャ)。デフォルト: <Nobody>

各アクセスタイプはそれぞれ個別に設定される点に留意してください。あるグループに **READ** アクセス権のみを設定した場合、この設定は効果を持たないでしょう。なぜなら当該のグループおよび他のグループも、デフォルトですべてのグループに対し設定されている **READ_WRITE** アクセスが有効だからです。 **READ** アクセスを設定するには **GRANT** を二回呼び出さなければなりません (例題 2参照)。

アクセスコントロールは外部接続にのみ適用されます。 **Begin SQL/End SQL** タグや **SQL EXECUTE** などのコマンドで4D内で実行されるSQLコードは依然としてフルアクセスを持っています。

互換性に関する注意: 以前のバージョンのデータベースをバージョン11.3以降に変換する際、(アプリケーション環境設定のSQLページで設定された) グローバルアクセス権がデフォルトスキーマに転送されます。

二番目の *sql_name* 引数には、スキーマにアクセス権を割り当てたい4Dユーザグループ名を指定しなければなりません。このグループは4Dデータベースに存在していなければなりません。

注: 4Dはグループ名にスペースやアクセント文字を許可しますが、これはSQL標準で許可されていません。この場合、グループ名を [と] の間に記述します。例えば: **GRANT READ ON [my schema] TO [the admins!]**

データベースのDesignerとAdministratorのみがスキーマを変更できます。

参照整合性に関する注意

4D はアクセス権とは独立して、参照整合性に関する原則を適用します。例えば2つのテーブル Table1とTable2があり、N対1のリレーション (Table2 -> Table1) で接続されているとします。Table1はスキーマS1に属し、Table2はスキーマS2に属します。スキーマS1へのアクセス権を持つが、S2へのアクセス権を持たないユーザは、Table1のレコードを削除できます。この場合、参照整合性の原則を適用するため、Table1の削除されたレコードにリレートするTable2のレコードも削除されます。

例題 1

"Power_Users" グループに、MySchema1のデータへの読み書きアクセスを許可します:

```
GRANT READ_WRITE ON MySchema1 TO POWER_USERS
```

例題 2

"Readers" グループに読み込みのみアクセスを設定します。この場合 (READ_WRITE アクセスを持つグループが <Everybody> でなくなるため)、最低一つのグループに READ_WRITE アクセスを設定しなければなりません (ここでは"Admin"):

```
GRANT READ ON MySchema2 TO Readers /*READ アクセスを設定*/  
GRANT READ_WRITE ON MySchema2 TO Admins /*READ_WRITEアクセスを特定のグループに  
限定して設定*/
```

REVOKE

REVOKE [READ | READ_WRITE | ALL] ON *sql_name*

説明

REVOKE コマンドは *sql_name* 引数で指定するスキーマから、指定するアクセス権を取り除くために使用します。

実際このコマンドを使用すると、指定したアクセス権に <Nobody> 疑似ユーザグループを割り当てます。

例題

MySchema1 スキーマからすべての読み書きアクセス権を削除します:

```
REVOKE READ_WRITE ON MySchema1
```

REPLICATE

```
REPLICATE replicated_list
FROM table_reference
[WHERE search_condition]
[LIMIT {int_number | 4d_language_reference}]
[OFFSET {int_number | 4d_language_reference}]
FOR REMOTE [STAMP] {int_number | 4d_language_reference}
[, LOCAL [STAMP] {int_number | 4d_language_reference}]
[{REMOTE OVER LOCAL | LOCAL OVER REMOTE}]
[LATEST REMOTE [STAMP] 4d_language_reference
[, LATEST LOCAL [STAMP] 4d_language_reference]]
INTO {target_list | table_reference(sql_name_1,...,sql_name_N)};
```

説明

REPLICATEコマンドを使用して、データベースAのテーブルのデータをデータベースBのテーブルに複製できます。用語としてコマンドが実行されるデータベースを"ローカルデータベース"、データ複製元のデータベースを"リモートデータベース"呼びます。

このコマンドはデータベースの複製システムのフレームワークでのみ使用することができます。システムが動作するためには、複製がローカルデータベースとリモートデータベースで有効にされ、関連するそれぞれのテーブルが主キーを持たなくてはなりません。このシステムに関する詳細は[SQLを使用した複製](#)を参照してください。

Note: 完全な同期システムを実装したい場合は[SYNCHRONIZE](#)コマンドを参照してください。

*replicated_list*にはコンマで区切った (仮想あるいは標準の) フィールドリストを渡します。フィールドはリモートデータベースの*table_reference*テーブルに属していなければなりません。

FROM句には、*replicated_list*フィールドのデータを複製するリモートデータベースのテーブルを指定する、*table_reference*タイプの引数が続かなくてはなりません。

Note: リモートデータベースの仮想フィールドはローカルデータベースの配列にのみ格納できません。

リモートデータベース側

オプションの**WHERE**句を使用して、リモートデータベースのテーブルのレコードに予備的なフィルタを適用することができます。これにより*search_condition*に合致するレコードのみがこのコマンドの処理対象となります。

そして4Dは**FOR REMOTE STAMP**句で指定されたすべてのレコードの`replicated_list`フィールドの値を取り出します。この句に渡すことのできる値は以下のいずれかです:

- **0より大きい倍長整数値**: この場合、`__ROW_STAMP` の値がこの値以上のレコードのみが複製されます。
- **0**: この場合、`__ROW_STAMP`の値が0でないすべてのレコードが複製されます。複製を有効にする前に既に存在したレコードは複製の対象とならない点に留意してください (これらのレコードの`__ROW_STAMP`の値は0のためです)。
- **-1**: この場合、リモートテーブルのすべてのレコード、言い換えると`__ROW_STAMP`の値が0以上のすべてのレコードが複製されます。前のケースと異なり、複製が有効になる前に既に存在したレコードも含め、すべてのレコードが対象となります。
- **-2**: この場合、(複製が有効になった後に) リモートテーブルから削除された、言い換えると`__ROW_ACTION`の値が2のすべてのレコードが複製されます。

最後にオプションの**OFFSET** かつ/または**LIMIT**句を取得したセレクションに適用できます:

- **OFFSET**句が渡されると、セレクションの最初のXレコードが無視されます (Xは句に渡された値)。
- **LIMIT**句が渡されると、この値は最初のYレコードにセレクションを制限するために使用されます (Yは句に渡された値)。 **OFFSET**句も渡されている場合、**LIMIT**句は**OFFSET**実行後に適用されます。

両方の句が適用されると、結果のセレクションがローカルデータベースに送信されます。

ローカルデータベース側

取り出した値は直接ローカルデータベースの`target_list`または`table_reference`テーブルの`sql_name`で指定した標準フィールドに書き込まれます。`target_list`引数は標準のフィールドまたはリモートフィールドと同じ型の配列リストを含むことができます (両方を組み合わせることはできません)。データの格納先がフィールドリストの場合、仮想`__ROW_ACTION`フィールドに格納されたアクションに基づき、ターゲットのレコードが自動で作成、更新、または削除されます。

ターゲットデータベース中に既に存在する複製されたレコードのコンフリクト (同じ主キー値) は優先度を指定する句 (**REMOTE OVER LOCAL** または**LOCAL OVER REMOTE** オプション) を使用して解決します:

- **REMOTE OVER LOCAL** オプションを渡すか優先度を指定する句を省略すると、**FOR REMOTE STAMP** で指定されるすべてのソースレコード (リモートデータベース) がターゲットレコード (ローカルデータベース) を上書きします (既に存在していれば -- いずれかの側で更新されているかどうかに関わらず)。この場合 **LOCAL STAMP** 句を渡すことに意味はなく、無視されます。
- **LOCAL OVER REMOTE** オプションを渡すとコマンドは **LOCAL STAMP** を考慮に入れます。この場合スタンプの値が **LOCAL STAMP** 以下のターゲットレコード (ローカルデータベース) がソースレコード (リモートデータベース) で置き換えられることはありません。例えば **LOCAL STAMP** に100を渡すと、スタンプ値が ≤ 100 であるローカルデータベースのすべてのレコードは、リモートデータベースの同等のレコードで置き換えられません。これにより、更新されたデータをローカルに保持し、ローカルテーブル中で置換されるレコードセレクションを減らすことができます。

- **LATEST REMOTE STAMP**かつ/または**LATEST LOCAL STAMP**句を渡すと、4Dはリモートおよびローカルテーブルの最新のスタンプの値を、対応する`4d_language_reference`変数に返します。この情報は同期プロセスの管理を自動化したい場合に有用です。これらの値は複製処理が完了した直後のスタンプ値に対応します。これらが続く**REPLICATE**または**SYNCHRONIZE**ステートメントで使用するとき、それらは**REPLICATE**コマンドから返される前に自動でインクリメントされるため、開発者がインクリメントする必要はありません。

複製が正しく実行されるとOKシステム変数に1が設定されます。4Dメソッドでこの値をチェックできます。

複製処理中にエラーが発生すると、処理は最初に発生したエラーで中断されます。最新のソース変数は (指定されていれば) エラーが発生したレコードのスタンプに設定されます。OKシステム変数は0に設定されます。生成されたエラーは**ON ERR CALL**コマンドでインストールされるエラー処理メソッドでとらえることができます。

注: **REPLICATE**コマンドで実行される処理はデータ整合性制約を考慮に入れません。これは例えば外部キー、重複不可等を管理するルールが検証されないことを意味します。受信したデータがデータ整合性を壊す可能性がある場合、複製処理終了後にデータを検証する必要があります。もっとも簡単な方法は4DまたはSQLランゲージを使用して更新されるレコードをロックすることです。

SYNCHRONIZE

SYNCHRONIZE

```
[LOCAL] TABLE table_reference (column_reference_1,...,column_reference_N)  
WITH  
[REMOTE] TABLE table_reference (column_reference_1,...,column_reference_N)  
FOR REMOTE [STAMP] {int_number | 4d_language_reference},  
LOCAL [STAMP] {int_number | 4d_language_reference}  
{REMOTE OVER LOCAL | LOCAL OVER REMOTE}  
LATEST REMOTE [STAMP] 4d_language_reference,  
LATEST LOCAL [STAMP] 4d_language_reference;
```

説明

SYNCHRONIZEコマンドを使用して異なる2つの4D SQLサーバ上に存在する2つのテーブルを同期できます。いずれかのテーブルに対して行われた変更は他方のテーブルに対しても実行されます。コマンドを実行する4D SQLサーバはローカルサーバと呼ばれ、他方のサーバはリモートサーバと呼ばれます。

SYNCHRONIZEコマンドは**REPLICATE**コマンドを内部的に2回呼び出したものです。一回目の呼び出しでリモートサーバからのデータをローカルサーバに複製し、二回目の呼び出しでローカルサーバのデータをリモートサーバに複製します。なので同期されるテーブルは複製用に設定されていなければなりません:

- テーブルは主キーを持っていなければなりません。
- "複製を有効にする"オプションが各テーブルのインスペクタウィンドウでチェックされていなければなりません。

詳細は**REPLICATE**コマンドの説明を参照してください。

SYNCHRONIZEコマンドは4つのスタンプ2つの入力スタンプと2つの出力スタンプ (最新の更新) を"引数"として受け入れます。入力スタンプはそれぞれのサーバ上での最新の同期の時期を示すために使用されます。この時期はコード化された情報として、継続時間なしで表現されます。出力スタンプは最新の更新直後のそれぞれのサーバ上での更新スタンプの値を返します。この原則により、**SYNCHRONIZE**コマンドが定期的と呼ばれるとき、次回の入力スタンプとして、最新の同期の出力スタンプを使用できます。

注: 入力および出力スタンプは数値として表現され、タイムスタンプとはなりません。これらのスタンプについては**REPLICATE**コマンドの説明を参照してください。

エラーが発生すると、関連するサーバの出力スタンプには、エラーのもととなったレコードのスタンプが戻されます。エラーが同期以外の原因で引き起こされた場合 (例えばネットワークの問題など)、スタンプは0となります。

異なる2つのエラーコードがあります。1つはローカルサイトでの同期エラーを示すもので、もう1つはリモートサイトでの同期エラーを示します。

エラーが発生すると、データの状態はローカルサーバのトランザクションの状態に依存します。リモートサーバ上で、同期は常にトランザクション内で実行されるので、処理によりデータが変更されることはありません。しかしローカルサーバ上では、同期処理は開発者の制御下にあります。**自動コミットトランザクション**環境設定が選択されていない場合、トランザクションの外で処理が実行されます (選択されていればトランザクションコンテキストが自動で作成されます)。開発者はトランザクションを開始するか決定でき、データの同期後にこのトランザクションを有効にするかキャンセルするかも開発者に任されています。

REMOTE OVER LOCAL と **LOCAL OVER REMOTE** 句を使用して、アプリケーションの特性に応じて、同期の方向を強制的に指定できます。実装メカニズムについては **REPLICATE** コマンドの説明を参照してください。

注: SYNCHRONIZE コマンドで実行される処理はデータ整合性制約を考慮に入れません。これは例えば外部キー、重複不可等を管理するルールが検証されないことを意味します。受信したデータがデータ整合性を壊す可能性がある場合、複製処理終了後にデータを検証する必要があります。もっとも簡単な方法は4DまたはSQLランゲージを使用して更新されるレコードをロックすることです。

4Dは **LATEST REMOTE STAMP** と **LATEST LOCAL STAMP** 句の *4d_language_ref* 変数にそれぞれ、リモートおよびローカルの最後のスタンプ値を返します。この情報を使用して同期処理を自動化できます。これらの情報は同期処理終了直後のスタンプ値に対応します。そのあとの **REPLICATE** や **SYNCHRONIZE** 文でこれらを使用する場合、値をインクリメントする必要はありません。 **REPLICATE** コマンド実行後、自動でインクリメントされています。

例題

同期処理に関連するメカニズムを理解するために、同期された2つのデータベース両側で既存のレコードが変更されたケースを考えます。

同期に使用されるメソッドは以下の形式です:

```
C_LONGINT(vRemoteStamp)
C_LONGINT(vLocalStamp)
C_LONGINT(vLatestRemoteStamp)
C_LONGINT(vLatestLocalStamp)
```

```
vRemoteStamp:=X... // 後述の表中の値参照
```

```
vLocalStamp:=X... // 後述の表中の値参照
```

```
vLatestRemoteStamp:=X... // 前回のLATEST REMOTE STAMPに返された値
```

```
vLatestLocalStamp:=X... // 前回のLATEST LOCAL STAMPに返された値
```

Begin SQL

SYNCHRONIZE

LOCAL MYTABLE (MyField)

WITH

REMOTE MYTABLE (MyField)

FOR REMOTE STAMP :vRemoteStamp,

LOCAL STAMP :vLocalStamp

LOCAL OVER REMOTE // または REMOTE OVER LOCAL, 後述の表参照

LATEST REMOTE STAMP :vLatestRemoteStamp,

LATEST LOCAL STAMP :vLatestLocalStamp;

End SQL

初期のデータは以下の通り:

- LOCALデータベースのレコードスタンプは値が30で、REMOTEデータベースのレコードスタンプ値は4000。
- MyField フィールドの値は以下の通り:

LOCAL		REMOTE	
古い値	新しい値	古い値	新しい値
AAA	BBB	AAA	CCC

- 最後の同期以降に変更された値のみを同期するために、前回の **LATEST LOCAL STAMP** と **LATEST REMOTE STAMP** 句に返された値を使用する。

LOCAL STAMP と **REMOTE STAMP** に渡された値や使用される優先度オプションに基づき **SYNCHRONIZE** コマンドにより実行される同期は以下のようになります: ROL = **REMOTE OVER LOCAL**、LOR = **LOCAL OVER REMOTE**:

LOCAL STAMP	REMOTE STAMP	優先度	同期後のローカルデータ	同期後のリモートデータ	ローカル - リモート同期の方向
20	3000	ROL	CCC	CCC	<---->
20	3000	LOR	BBB	BBB	<---->
31	3000	ROL	CCC	CCC	<--
31	3000	LOR	CCC	CCC	<--
20	4001	ROL	BBB	BBB	-->
20	4001	LOR	BBB	BBB	-->
31	4001	ROL	BBB	CCC	同期なし
31	4001	LOR	BBB	CCC	同期なし
40	3000	ROL	CCC	CCC	<--
40	3000	LOR	CCC	CCC	<--
20	5000	ROL	BBB	BBB	-->
20	5000	LOR	BBB	BBB	-->
40	5000	ROL	BBB	CCC	同期なし
40	5000	LOR	BBB	CCC	同期なし

シンタックスルール

シンタックスルール

-  4d_function_call
-  4d_language_reference
-  all_or_any_predicate
-  arithmetic_expression
-  between_predicate
-  case_expression
-  column_definition
-  column_reference
-  command_parameter
-  comparison_predicate
-  exists_predicate
-  foreign_key_definition
-  function_call
-  in_predicate
-  is_null_predicate
-  like_predicate
-  literal
-  predicate
-  primary_key_definition
-  search_condition
-  select_item
-  sort_list
-  sql_data_type_name
-  sql_name
-  sql_string
-  subquery
-  table_constraint
-  table_reference

✦ シンタックスルール

この章では、SQL文で使用されるさまざまな述部要素について説明します。4Dにおける使用方法を一般的に示すため、これらは可能な限り個々の項目に分解され、簡潔に説明されます。太字のキーワードは常にそのまま使用されます。

4d_function_call

```
{FN sql_name ([arithmetic_expression, ..., arithmetic_expression]) AS  
sql_data_type_name}
```

説明

`4d_function_call`を使用して値を返す4D関数を実行することができます。

関数の`sql_name`は**FN**キーワードの後に書かれ、`arithmetic_expression`型の引数が後に続きます。関数から返される値は渡される`sql_data_type_name`により定義された型です。

例題

この例題では、MOVIESテーブルからそれぞれの映画ごとの出演者数を取り出します:

```
C_LONGINT($NrOfActors)  
ARRAY TEXT(aMovieTitles;0)  
ARRAY LONGINT(aNrActors;0)  
  
$NrOfActors:=7  
Begin SQL  
  SELECT Movie_Title, {FN Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC}  
  FROM MOVIES  
  WHERE {FN Find_Nr_Of_Actors(ID) AS NUMERIC} >= :$NrOfActors  
  ORDER BY 1  
  INTO :aMovieTitles; :aNrActors  
End SQL
```

4d_language_reference

<<sql_name>> | <<\$sql_name>> | <<[sql_name]sql_name>> |
:sql_name|:\$sql_name|:sql_name.sql_name

説明

`4d_language_reference` 引数はデータが代入される4D変数やフィールド名 (`sql_name`) を指定します。この名前は以下のいずれかの様式で渡すことができます:

<<sql_name>>

<<\$sql_name>> (*)

<<[sql_name]sql_name>> (標準の4Dシンタックスに対応: [TableName]FieldName)

:sql_name

:\$sql_name (*)

:sql_name.sql_name (標準のSQLシンタックスに対応: TableName.FieldName)

(*) コンパイルモードでは (\$記号で始まる) ローカル変数への参照を使用することができません。

all_or_any_predicate

arithmetic_expression {< | <= | = | >= | > | <>} {**ANY** | **ALL** | **SOME**} (*subquery*)

説明

*all_or_any_predicate*は、*arithmetic_expression*と*subquery*を比較するために使用します。<、<=、=、>=、>、または<>などの比較演算子や、**ANY**、**ALL**、**SOME**などのキーワードを、*subquery*との比較のために渡すことができます。

例題

この例題は最も販売されたソフトウェアを選択するサブクエリを実行します。メインのクエリはSALESとCUSTOMERSテーブルから、Total_valueカラムがサブクエリで選択されたレコードよりも大きいレコードを選択します：

```
SELECT Total_value, CUSTOMERS.Customer
FROM SALES, CUSTOMERS
WHERE SALES.Customer_ID = CUSTOMERS.Customer_ID
AND Total_value > ALL (SELECT MAX (Total_value)
FROM SALES
WHERE Product_type = 'Software');
```

arithmetic_expression

literal |

column_reference |

function_call |

command_parameter |

case_expression |

(arithmetic_expression) |

+ *arithmetic_expression* |

- *arithmetic_expression* |

arithmetic_expression + *arithmetic_expression* |

arithmetic_expression - *arithmetic_expression* |

arithmetic_expression * *arithmetic_expression* |

arithmetic_expression / *arithmetic_expression* |

説明

*arithmetic_expression*には*literal*値、*column_reference*、*function_call*、*command_parameter*、*case_expression*などが含まれます。+、-、*、または/演算子を使用して、*arithmetic_expression*の組み合わせを渡すこともできます。

between_predicate

arithmetic_expression [**NOT**] **BETWEEN** *arithmetic_expression* **AND** *arithmetic_expression*

説明

*between_predicate*は、(昇順で渡された) 他の二つの*arithmetic_expression*の間にある値を持つデータを検索するために使用します。オプションの**NOT**キーワードを渡して、この制限の値を取り除くために使用することもできます。

例題

この例題では、名前がAからEの間の文字で始まるすべての顧客の名前を返します:

```
SELECT CLIENT_FIRSTNAME, CLIENT_SECONDNAME
FROM T_CLIENT
WHERE CLIENT_FIRSTNAME BETWEEN 'A' AND 'E'
```

case_expression

case_expression

説明

*case_expression*は式を選択する際、一つ以上の条件を適用するために使用します。

以下のように使用します:

```
CASE
WHEN search_condition THEN arithmetic_expression
...
WHEN search_condition THEN arithmetic_expression
[ELSE arithmetic_expression]
END
```

または

```
CASE arithmetic_expression
WHEN arithmetic_expression THEN arithmetic_expression
...
WHEN arithmetic_expression THEN arithmetic_expression
[ELSE arithmetic_expression]
END
```

例題

この例題はROOM_FLOORカラムの値に基づき、ROOM_NUMBERカラムからレコードを選択します:

```
SELECT ROOM_NUMBER
CASE ROOM_FLOOR
WHEN 'Ground floor' THEN 0
WHEN 'First floor' THEN 1
WHEN 'Second floor' THEN 2
END AS FLOORS, SLEEPING_ROOM
```

FROM T_ROOMS
ORDER BY FLOORS, SLEEPING_ROOM

column_definition

```
sql_name sql_data_type_name [(int_number)][NOT NULL [UNIQUE]]  
[AUTO_INCREMENT] [AUTO_GENERATE]
```

説明

`column_definition`にはカラムの名前 (`sql_name`) とデータタイプ (`sql_data_type_name`) が含まれます。オプションの`int_number`や**NOT NULL**、**UNIQUE**、**AUTO_INCREMENT**、あるいは**AUTO_GENERATE**キーワードを渡すこともできます。

- **NOT NULL**を`column_definition`に渡すと、カラムはNULL値を受け付けないことを意味します。
- **UNIQUE**を渡すと、同じ値がこのカラムに二回挿入されないことを意味します。**NOT NULL**カラムだけが**UNIQUE**属性を持つことができる点に留意してください。**UNIQUE**キーワードの前には常に**NOT NULL**がなければなりません。
- **AUTO_INCREMENT**を渡すと、そのカラムは新しくローが加えられるたびにユニーク番号を生成します。この属性は数値カラムにのみ使用できます。
- **AUTO_GENERATE**を渡すと、各新規行ごとそのカラムに自動でUUIDが生成されます。この属性はUUIDカラムにのみ使用できます。

それぞれのカラムはデータ型を持っていなければなりません。カラムは"null"または"not null"として定義され、もしこの値が空のままの場合、データベースは"null"をデフォルトとみなします。カラムのデータ型は、カラムにどのようなデータが置かれるかを限定しません。

例題

これは二つのカラム (ID と Name) をもつテーブルを作成する例です:

```
CREATE TABLE ACTOR_FANS  
(ID INT32, Name VARCHAR NOT NULL UNIQUE);
```

column_reference

sql_name | *sql_name.sql_name* | *sql_string.sql_string*

説明

*column_reference*は、以下のいずれかの形式で渡される*sql_name*または*sql_string*から構成されます:

sql_name

sql_name.sql_name

sql_string.sql_string

command_parameter

? | <<sql_name>> | <<\$sql_name>> | <<[sql_name]sql_name>> | :sql_name |
:\$sql_name | :sql_name.sql_name

説明

*command_parameter*は、疑問符 (?) または以下のいずれかの形式で渡される*sql_name*から構成されます:

?
?

<<sql_name>>

<<\$sql_name>>

<<[sql_name]sql_name>>

:sql_name

:\$sql_name

:sql_name.sql_name

comparison_predicate

arithmetic_expression {< |<= | = | >= | > | <> } *arithmetic_expression* |

arithmetic_expression {< |<= | = | >= | > | <> } (*subquery*) |

(*subquery*) {< |<= | = | >= | > | <> } *arithmetic_expression*

説明

*comparison_predicate*はデータに適用する*search_condition*の一部として、<、<=、=、>=、>、または<>のような演算子を使用して、ふたつの*arithmetic_expression*を比較、または*arithmetic_expression*と*subquery*を比較するために使用します。

exists_predicate

EXISTS (*subquery*)

説明

*exists_predicate*は*subquery*を示して、返されるものをチェックします。これは**EXISTS**キーワードの後に*subquery*を記述することで行います。

例題

この例題は指定した地域に店舗が存在する場合に、売上総額を返します:

```
SELECT SUM (Sales)
FROM Store_Information
WHERE EXISTS
(SELECT * FROM Geography
WHERE region_name = 'West')
```

foreign_key_definition

CONSTRAINT *sql_name*

FOREIGN KEY (*column_reference*, ... , *column_reference*)

REFERENCES *sql_name* [(*column_reference*, ... , *column_reference*)]

[**ON DELETE** {**RESTRICT** | **CASCADE**}]

[**ON UPDATE** {**RESTRICT** | **CASCADE**}]

説明

*foreign_key_definition*は、データ整合性を確実にする目的で、他のテーブルに設定された主キーフィールド (*column_reference*) に一致させるために使用します。**FOREIGN KEY**制約は、(他のテーブルの主キーに一致する) 外部キーとして定義されるカラム参照 (*column_reference*)を渡すために使用されます。

CONSTRAINT *sql_name* 句は、**FOREIGN KEY**制約に名前をつけるために使用します。

続く**REFERENCES**句は、一致する他のテーブル (*sql_name*) の主キーフィールドソースを指定します。**REFERENCES**句で指定されるテーブル (*sql_name*) が、外部キー制約に一致するキーとして使用される主キーを持つ場合、*column_reference*リストを省略できます。

オプションの**ON DELETE CASCADE**句は、(主キーフィールドを含む) 親テーブルからローが削除された時、(外部キーフィールドを含む) 子テーブルの関連するローも削除することを指定します。オプションの**ON DELETE RESTRICT**句を渡すと、他のテーブルが参照するデータが削除されることを防ぎます。

オプションの**ON UPDATE CASCADE**句は、(主キーフィールドを含む) 親テーブルでローが更新されると、(外部キーフィールドを含む) 子テーブルの関連するローも更新されることを指定します。オプションの**ON UPDATE RESTRICT**句を渡すと、他のテーブルが参照するデータが更新されることを防ぎます。

ON DELETEと**ON UPDATE**両方の句が渡されるとき、両方は同じタイプでなければなりません(例、**ON DELETE CASCADE**と**ON UPDATE CASCADE**、または**ON DELETE RESTRICT**と**ON UPDATE RESTRICT**)。

ON DELETEと**ON UPDATE**句どちらも渡されないとき、**CASCADE**がデフォルトルールとして使用されます。

例題

この例題はORDERSテーブルを作成し、Customer_SIDカラムを、CUSTOMERS テーブルのSIDカラムが割り当てられる外部キーとして設定します:

```
CREATE TABLE ORDERS
(Order_ID INT32,
Customer_SID INT32,
Amount NUMERIC,
PRIMARY KEY (Order_ID),
FOREIGN KEY (Customer_SID) REFERENCES CUSTOMER(SID));
```

function_call

[sql_function_call](#) |
[4d_function_call](#)

説明

`function_call`は**SQL関数**または4D関数 (`4d_function_call`) からなります。両タイプの関数はデータを操作し、結果を返します。引数を渡すこともできます。

例題

この例題はSQLの**COUNT**関数を使用します:

```
C_LONGINT(vPersonNumber)
```

```
Begin SQL
```

```
SELECT COUNT (*)  
FROM SALES_PERSONS  
INTO :vPersonNumber;
```

```
End SQL
```

in_predicate

arithmetic_expression [**NOT**] **IN** (*subquery*) |

arithmetic_expression [**NOT**] **IN** (*arithmetic_expression*, ..., *arithmetic_expression*)

説明

*in_predicate*は、*arithmetic_expression*を比較して、値のリストにそれが含まれるか (または **NOT**キーワードが渡されていれば含まれないか) をチェックするために使用します。比較に使用する値のリストは一連の*arithmetic_expression*、または*subquery*の結果です。

例題

この例題はorder_idカラムの値が10000, 10001, 10003 または 10005であるORDERSテーブルのレコードを選択します:

```
SELECT *  
FROM ORDERS  
WHERE order_id IN (10000, 10001, 10003, 10005);
```

is_null_predicate

arithmetic_expression **IS** [**NOT**] **NULL**

説明

*is_null_predicate*は、*arithmetic_expression*が**NULL**のものを探するために使用します。**NOT**キーワードを渡して**NULL**でないものを探するためにも使用できます。

例題

この例題は重さが 1.5 未満またはColorカラムにNULLが含まれる製品を選択します:

```
SELECT Name, Weight, Color
FROM PRODUCTS
WHERE Weight < 1.5 OR Color IS NULL
```

like_predicate

arithmetic_expression [**NOT**] **LIKE** *arithmetic_expression* [**ESCAPE** *sql_string*]

説明

*like_predicate*は、**LIKE**キーワードの後ろに渡した*arithmetic_expression*に一致するデータを取得するために使用します。**NOT**キーワードを渡して、この式と異なるデータを検索することもできます。**ESCAPE**キーワードを使用して、*sql_string*に渡された文字がワイルドカードとして解釈されることを避けることができます。これは通常 '%' や '_' 文字を検索する場合に使用します。

例題 1

この例題は名前に"bob"を含むsuppliersを検索します:

```
SELECT * FROM suppliers
WHERE supplier_name LIKE '%bob%';
```

例題 2

suppliersの名前が文字Tで始まらないものを検索する:

```
SELECT * FROM suppliers
WHERE supplier_name NOT LIKE 'T%';
```

例題 3

suppliersの名前が"Sm"で始まり"th"で終わるものを探す:

```
SELECT * FROM suppliers
WHERE supplier_name LIKE 'Sm_th'
```


literal

int_number | *fractional_number* | *sql_string* | *hexadecimal_number*

説明

*literal*は、*int_number* (数値)、*fractional_number* (分数)、*sql_string*、または *hexadecimal_number*で構成されるデータタイプです。

16進表記 (4D 12.1よりサポート) はバイトとして表現されるどのような型のデータも表現できます。1バイトは常に2つの16進値で指定されます。SQLコマンドにこの表記法を使用していることを示すために、16進を表現するSQLの標準シンタックスを使用します:

X'<16進値>'

例えば10進数の15の場合、**X'0f'** と書きます。空の値 (ゼロバイト) は **X''** と書きます。

注: **SQL EXPORT DATABASE**と**SQL EXPORT SELECTION**コマンドはバイナリーデータがメインの書き出しファイルに含まれる場合、これらのデータを16進フォーマットで書き出します。

predicate

predicate

説明

*predicate*は**WHERE**句に続き、データの検索条件として適用するために使用します。以下のいずれかのタイプです:

comparison_predicate

between_predicate

like_predicate

is_null_predicate

in_predicate

all_or_any_predicate

exists_predicate

primary_key_definition

[**CONSTRAINT** *sql_name*] **PRIMARY KEY** (*sql_name*, ... , *sql_name*)

説明

*primary_key_definition*は、テーブルの**PRIMARY KEY** (ユニークID)として提供するカラムあるいはカラムの組み合わせの*sql_name*を渡すために使用します。渡されるカラムは重複値や**NULL**値を含んでいてはいけません。

オプションの**CONSTRAINT**を**PRIMARY KEY**の前に置き、カラムに挿入できる値を制限できます。

例題

この例題はテーブルを作成し、SIDカラムを主キーに設定します:

```
CREATE TABLE Customer
(SID int32,
Last_Name varchar(30),
First_Name varchar(30),
PRIMARY KEY (SID));
```

search_condition

predicate |

NOT *search_condition* |

(*search_condition*) |

search_condition **OR** *search_condition* |

search_condition **AND** *search_condition* |

説明

*search_condition*は、取得するデータに適用する条件を指定します。**AND**や**OR**キーワードを使用した*search_condition*の組み合わせも適用できます。**NOT**キーワードを*search_condition*の前において、指定した条件に一致しないデータを取得することもできます。

*predicate*を*search_condition*として渡すこともできます。

例題

これは**WHERE**句に複合検索条件を使用する例です:

```
SELECT supplier_id
FROM suppliers
WHERE (name = 'CANON')
OR (name = 'Hewlett Packard' AND city = 'New York')
OR (name = 'Firewall' AND status = 'Closed' and city = 'Chicago');
```

select_item

arithmetic_expression [[**AS**] {*sql_string* |*sql_name*}]

説明

*select_item*は結果に含める一つ以上の項目を指定します。渡された*select_item*ごとにカラムが生成されます。それぞれの*select_item*は*arithmetic_expression*からなります。オプションの**AS**キーワードを渡して、カラムに渡されるオプションの*sql_string*や*sql_name*を指定することもできます。(**AS**キーワードなしでオプションの*sql_string*や*sql_name*を渡しても同じ効果です。)

例題

これは、2000年以降に公開された映画を含むMovie_Yearカラムを作成する例です：

```
ARRAY INTEGER(aMovieYear;0)
```

```
Begin SQL
```

```
  SELECT Year_of_Movie AS Movie_Year
```

```
  FROM MOVIES
```

```
  WHERE Movie_Year >= 2000
```

```
  ORDER BY 1
```

```
  INTO :aMovieYear;
```

```
End SQL
```

sort_list

`{column_reference | int_number} [ASC | DESC], ... , {column_reference | int_number}`
`[ASC | DESC]`

説明

`sort_list`は`column_reference`や`int_number`で構成され、並び替えを適用するカラムを指定します。**ASC**または**DESC**キーワードを渡して並び替えを昇順で行うか降順で行うかを指定できます。デフォルトで昇順の並び替えが行われます。

sql_data_type_name

ALPHA_NUMERIC | VARCHAR | TEXT | TIMESTAMP | INTERVAL | DURATION
| BOOLEAN | BIT | BYTE | INT16 | SMALLINT | INT32 | INT | INT64 | NUMERIC | REAL |
FLOAT | DOUBLE PRECISION | BLOB | BIT VARYING | CLOB | PICTURE

説明

*sql_data_type_name*は、*4d_function_call*中で**AS**キーワードの後に書かれます。以下のいずれかの値です:

ALPHA_NUMERIC

VARCHAR

TEXT

TIMESTAMP

INTERVAL

DURATION

BOOLEAN

BIT

BYTE

INT16

SMALLINT

INT32

INT

INT64

NUMERIC

REAL

FLOAT

DOUBLE PRECISION

BLOB

BIT VARYING

CLOB

PICTURE

sql_name

sql_name

説明

*sql_name*は、Latinアルファベット文字で始まり、続いてLatin文字、数字、アンダースコアで構成される標準的なSQL名か、角括弧で挟まれた文字列です。直角括弧は二つ重ねることでエスケープされます。

例題:

渡す文字列

MySQLName_2

My non-standard !&^#%!&#% name

[already-bracketed name]

name with brackets[] inside

sql_name

MySQLName_2

[My non-standard !&^#%!&#% name]

[[already-bracketed name]]

[name with brackets []] inside

sql_string

sql_string

説明

*sql_string*はシングルクォートで囲まれた文字列です。文字列中のシングルクォートは二つ重ねてエスケープします。

例題:

渡す文字列

sql_string

my string

'my string'

string with ' inside it

'string with ' ' inside it'

'string already in quotes'

' ' 'string already in quotes' ' '

subquery

```
SELECT [ALL | DISTINCT]  
{* | select_item, ..., select_item}  
FROM table_reference, ..., table_reference  
[WHERE search_condition]  
[GROUP BY sort_list]  
[HAVING search_condition]  
[LIMIT {int_number | ALL}]  
[OFFSET int_number]
```

説明

*subquery*は括弧に挟まれた**SELECT**文のようなもので、他のSQL文 (**SELECT**、**INSERT**、**UPDATE**、**DELETE**) に渡されます。これはクエリ内のクエリとして動作し、しばしば**WHERE**または**HAVING**句の一部として渡されます。

table_constraint

{*primary_key_definition* | *foreign_key_definition*}

説明

*table_constraint*はテーブルに格納することのできる値を制限します。*primary_key_definition*または*foreign_key_definition*を渡すことができます。*primary_key_definition*はテーブルの主キーを設定し、*foreign_key_definition*は(他のテーブルの主キーに一致する)外部キーを設定するために使用します。

table_reference

`{sql_name | sql_string} [[AS] {sql_name|sql_string}]`

説明

`table_reference`は標準のSQL名または文字列です。オプションの**AS**キーワードを渡してカラムに (`sql_name`または`sql_string`の形式で) エイリアスを割り当てることもできます。(**AS**キーワードなしでオプションの`sql_string`や`sql_name`を渡しても同じです。)

トランザクション

トランザクション

 START

 COMMIT

 ROLLBACK

✦ トランザクション

説明

トランザクションはグループで実行されるSQL文のセットです。すべてが正しく実行されるか、まったく効果を及ぼさないかです。トランザクションは実行時にデータの整合性を保つためロックを使用します。トランザクションが正しく終了したら、**COMMIT**文を使用して更新を永続化します。そうでなければ、**ROLLBACK**文を使用して更新をキャンセルし、データベースを以前の状態に戻します。

4DのトランザクションとSQLのトランザクションの間に違いはありません。両タイプのトランザクションは同じデータおよびプロセスを共有します。ローカルデータベースに適用される**Begin SQL/End SQL**の間のSQL文、**QUERY BY SQL**、そして統合された汎用SQLコマンドは、常に標準のSQLコマンドと同じコンテキストで実行されます。

Note: 4Dは"自動コミット"オプションを提供していて、データ整合性を確保するために、SIUDコマンド (**SELECT**、**INSERT**、**UPDATE**、**DELETE**) 利用時に自動でトランザクションを開始し、受け入れることができます。詳細情報は**SET PROCESS VARIABLE4D**と**4D SQLエンジン統合の原則**を参照してください。

以下の例題は、複数の異なるトランザクション使用した場合の動作を説明します：

empテーブルに"John"も"Smith"も追加されません：

```
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"" ) // 4D SQLエンジンを初期化
START TRANSACTION // カレントプロセスでトランザクションを開始
Begin SQL
  INSERT INTO emp
  (NAME)
  VALUES ('John');
End SQL
SQL EXECUTE("START") // カレントプロセスで他のトランザクションを開始
SQL CANCEL LOAD
SQL EXECUTE("INSERT INTO emp (NAME) VALUES ('Smith')") // この文は同じプロセスで実行
される
SQL CANCEL LOAD
SQL EXECUTE("ROLLBACK") // プロセスの内側のトランザクションをキャンセル
CANCEL TRANSACTION // プロセスの外側のトランザクションをキャンセル
SQL LOGOUT
```

empテーブルに"John"のみが追加されます：

```
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;"";"" )
START TRANSACTION
Begin SQL
```


START

START [TRANSACTION]

説明

STARTコマンドは、トランザクションを開始するために使用します。トランザクションがすでに開始されているときにこのコマンドが渡されると、サブトランザクションを開始します。

TRANSACTIONキーワードはオプションです。

例題

この例題ではトランザクション内でSELECTを実行します:

```
START TRANSACTION;  
SELECT * FROM suppliers  
WHERE supplier_name like '%bob%';  
COMMIT TRANSACTION;
```

COMMIT

COMMIT [TRANSACTION]

説明

*COMMIT*コマンドはトランザクションを有効化して終了します。つまりトランザクション中に行われた更新は永続化され、データベースの一部となります。またトランザクションで使用されていたリソースを解放します。*COMMIT*コマンドの後に*ROLLBACK*文を使用できないことに注意してください。変更はすでに永続化されています。**TRANSACTION**キーワードはオプションです。

例題

*START*コマンドの例題を参照してください。

ROLLBACK

ROLLBACK [TRANSACTION]

説明

*ROLLBACK*コマンドは実行中のトランザクションをキャンセルし、トランザクションが開始された時の状態にデータを戻します。またトランザクションで使用されていたリソースを解放します。**TRANSACTION**キーワードはオプションです。

例題

この例題例題はrollbackの使用方法を示します：

```
START TRANSACTION
SELECT * FROM suppliers
WHERE supplier_name like '%bob%';
ROLLBACK TRANSACTION;
```

関数

SQL関数

-  ABS
-  ACOS
-  ASCII
-  ASIN
-  ATAN
-  ATAN2
-  AVG
-  BIT_LENGTH
-  CAST
-  CEILING
-  CHAR
-  CHAR_LENGTH
-  COALESCE
-  CONCAT
-  CONCATENATE
-  COS
-  COT
-  COUNT
-  CURDATE
-  CURRENT_DATE
-  CURRENT_TIME
-  CURRENT_TIMESTAMP
-  CURTIME
-  DATABASE_PATH
-  DATE_TO_CHAR
-  DAY
-  DAYNAME
-  DAYOFMONTH
-  DAYOFWEEK
-  DAYOFYEAR
-  DEGREES
-  EXP
-  EXTRACT
-  FLOOR

 HOUR
 INSERT
 LEFT
 LENGTH
 LOCATE
 LOG
 LOG10
 LOWER
 LTRIM
 MAX
 MILLISECOND
 MIN
 MINUTE
 MOD
 MONTH
 MONTHNAME
 NULLIF
 OCTET_LENGTH
 PI
 POSITION
 POWER
 QUARTER
 RADIANS
 RAND
 REPEAT
 REPLACE
 RIGHT
 ROUND
 RTRIM
 SECOND
 SIGN
 SIN
 SPACE
 SQRT
 SUBSTRING
 SUM
 TAN
 TRANSLATE
 TRIM
 TRUNC
 TRUNCATE
 UPPER
 WEEK
 YEAR

SQL関数

関数はカラムのデータに対し動作し、特定の結果を返します。このマニュアルで関数名は太字で表示され、そのまま使用されます。必要な引数を含む`arithmetic_expression`が続きます。

ABS

ABS (*arithmetic_expression*)

説明

関数は*arithmetic_expression*の絶対値を返します。

例題

この例題は料金の絶対値に、与えられた数量をかけます：

```
ABS(Price) * quantity
```

ACOS

ACOS (*arithmetic_expression*)

説明

ACOS関数は*arithmetic_expression*のアーコサインを返します。これは**COS**関数の逆関数です。*arithmetic_expression*は角度のラジアン表現です。

例題

この例題はANGLE_IN_RADIANラジアンのアーコサインを返します:

```
SELECT ACOS(ANGLE_IN_RADIAN)
FROM TABLES_OF_ANGLES;
```

ASCII

ASCII (*arithmetic_expression*)

説明

ASCII関数は*arithmetic_expression*の一番左の文字を数値として返します。
*arithmetic_expression*が空の場合、関数は**NULL**値を返します。

例題

この例題はそれぞれの名前の最初の文字を数値として返します:

```
SELECT ASCII(Substring(LastName,1,1))  
FROM PEOPLE;
```

ASIN

ASIN (*arithmetic_expression*)

説明

*ASIN*は*arithmetic_expression*のアークサインを返します。これは**SIN**関数の逆関数です。*arithmetic_expression*は角度のラジアン表現です。

例題

この例題はラジアン (-0.73) で表現された角度のアークサインを返します:

```
SELECT ASIN(-0.73)
FROM TABLES_OF_ANGLES;
```

ATAN

ATAN (*arithmetic_expression*)

説明

ATANは*arithmetic_expression*のアークタンジェントを返します。これは**Tan**関数の逆関数です。*arithmetic_expression*は角度のラジアン表現です。

例題

この例題はラジアンで表現された角度 (-0.73) のアークタンジェントを返します:

```
SELECT ATAN(-0.73)
FROM TABLES_OF_ANGLES;
```

ATAN2

ATAN2 (*arithmetic_expression, arithmetic_expression*)

説明

ATAN2は"X"と"Y"座標のアークトанジェントを返します。"X"は一番目の*arithmetic_expression*で、"Y"は二番目の*arithmetic_expression*に渡します。

例題

この例題は渡されたxとy座標 (それぞれ0.52と0.60) のアークトанジェントを返します:

```
SELECT ATAN2( 0.52, 0.60 );
```

AVG

AVG ([**ALL** | **DISTINCT**] *arithmetic_expression*)

説明

AVG関数は*arithmetic_expression*の平均値を返します。オプションの**ALL**と**DISTINCT**キーワードは、すべての値を含めるか、重複する値を取り除くか、指定するために使用します。

例題

この例題はMOVIESテーブル中、チケット販売数の最小値、最大値、平均値、および総数を返します:

```
SELECT MIN (Tickets_Sold),  
MAX (Tickets_Sold),  
AVG (Tickets_Sold),  
SUM (Tickets_Sold)  
FROM MOVIES
```

BIT_LENGTH

BIT_LENGTH (*arithmetic_expression*)

説明

*BIT_LENGTH*関数は、ビット単位で*arithmetic_expression*の長さを返します。

例題

この例題は8を返します:

```
SELECT BIT_LENGTH( '01101011' );
```

CAST

CAST (*arithmetic_expression* **AS** *sql_data_type_name*)

説明

CAST関数は*arithmetic_expression*をASキーワードの後に渡された*sql_data_type_name*データ型に変換します。

注: コンパイルモードにおいて、**CAST** 関数は "整数64bit" 型フィールドと互換性がありません。

例題

この例題は、映画の公開年を整数に変換しています:

```
SELECT Year_of_Movie, Title, Director, Media, Sold_Tickets
FROM MOVIES
WHERE Year_of_Movie >= CAST('1960' AS INT)
```

CEILING

CEILING (*arithmetic_expression*)

説明

*CEILING*関数は、*arithmetic_expression*以上の最小整数値を返します。

例題

この例題は、-20.9と同じかそれよりも大きい最小整数値を返します:

```
CEILING (-20.9) ` -20を返す
```

CHAR

CHAR (*arithmetic_expression*)

説明

CHAR関数は、*arithmetic_expression*に渡された型に基づき、固定長文字列を返します。

例題

この例題は、LastNameごとの最初の文字の整数に基づく文字を返します：

```
SELECT
CHAR (ASCII (SUBSTRING (LastName,1,1)))
FROM PEOPLE;
```

CHAR_LENGTH

CHAR_LENGTH (*arithmetic_expression*)

説明

*CHAR_LENGTH*は、*arithmetic_expression*の文字数を返します。

例題

この例題は、重さが15 lbs未満の製品名の文字数を返します。

```
SELECT CHAR_LENGTH (Name)
FROM PRODUCTS
WHERE Weight < 15.00
```

COALESCE

COALESCE (*arithmetic_expression, ..., arithmetic_expression*)

説明

COALESCEは、渡された*arithmetic_expression*のリストから、最初に見つかったNULLでない式を返します。すべての式がNULLの場合、**NULL**が返されます。

例題

この例題は、VATが0より大きい、2007年に発行された請求書の請求書番号を返します：

```
SELECT INVOICE_NO
FROM INVOICES
WHERE EXTRACT(YEAR(INVOICE_DATE)) = 2007
HAVING (COALESCE(INVOICE_VAT;0) > 0)
```

CONCAT

CONCAT (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

CONCAT関数は、渡された二つの*arithmetic_expression*を結合した一つの文字列にして返します。

例題

この例題は、FirstNameとLastNameを一つの文字列にして返します：

```
SELECT CONCAT(CONCAT(PEOPLE.FirstName, ' '), PEOPLE.LastName) FROM PERSONS;
```

CONCATENATE

CONCATENATE (*arithmetic_expression, arithmetic_expression*)

説明

CONCATENATE関数は、渡された二つの*arithmetic_expression*を結合した一つの文字列にして返します。

例題

*CONCAT*の例題を参照。

COS

COS (*arithmetic_expression*)

説明

COS関数は、*arithmetic_expression*のコサインを返します。*arithmetic_expression*はラジアンで表現された角度です。

例題

この例題はラジアンで表現された角度 ($\text{degrees} * 180 / 3.1416$) のコサインを返します:

```
SELECT COS(degrees * 180 / 3,1416)
FROM TABLES_OF_ANGLES;
```

COT

COT (*arithmetic_expression*)

説明

COT関数は*arithmetic_expression*のコタンジェントを返します。*arithmetic_expression*はラジアンで表現された角度です。

例題

この例題は、ラジアンで表現された角度 (3,1416) のコタンジェントを返します:

```
SELECT COT(3,1416)
FROM TABLES_OF_ANGLES;
```

COUNT

COUNT ({ [**ALL** | **DISTINCT**] *arithmetic_expression* | * })

説明

*COUNT*関数は、*arithmetic_expression*中のNULLでない値の数を返します。オプションの**ALL**と**DISTINCT**キーワードは、すべての値を含めるか、重複する値を取り除くか、指定するために使用します。

代わりに * を渡すと、関数は重複およびNULL値を含む、テーブルの総レコード数を返します。

例題

この例題は、MOVIESテーブルに登録された映画の数を返します：

```
SELECT COUNT(*)  
FROM MOVIES
```

CURDATE

CURDATE ()

説明

*CURDATE*関数は現在の日付を返します。

例題

この例題はINVOICESテーブルを作成し、現在の日付をINV_DATEカラムに挿入します：

```
ARRAY TEXT(aDate;0)
```

```
Begin SQL
```

```
CREATE TABLE INVOICES  
(INV_DATE VARCHAR(40));
```

```
INSERT INTO INVOICES  
(INV_DATE)  
VALUES (CURDATE());
```

```
SELECT *  
FROM INVOICES  
INTO :aDate;
```

```
End SQL
```

```
`aDate配列にはINSERTコマンドが実行された日付と時間が返される
```

CURRENT_DATE

CURRENT_DATE ()

説明

CURRENT_DATEは現在の日付をローカル時間で返します。

例題

この例題はINVOICESテーブルを作成し、現在の日付をINV_DATEカラムに挿入します：

```
ARRAY TEXT(aDate;0)
```

```
Begin SQL
```

```
CREATE TABLE INVOICES  
(INV_DATE VARCHAR(40));
```

```
INSERT INTO INVOICES  
(INV_DATE)  
VALUES (CURRENT_DATE());
```

```
SELECT *  
FROM INVOICES  
INTO :aDate;
```

```
End SQL
```

```
`aDate配列にはINSERTコマンドが実行された日付と時間が返される
```

CURRENT_TIME

CURRENT_TIME ()

説明

CURRENT_TIME関数は、現在のローカル時刻を返します。

例題

この例題はINVOICESテーブルを作成し、現在の時刻をINV_DATEカラムに挿入します：

```
ARRAY TEXT(aDate;0)
```

```
Begin SQL
```

```
CREATE TABLE INVOICES  
(INV_DATE VARCHAR(40));
```

```
INSERT INTO INVOICES  
(INV_DATE)  
VALUES (CURRENT_TIME());
```

```
SELECT *  
FROM INVOICES  
INTO :aDate;
```

```
End SQL
```

```
`aDate配列にはINSERTコマンドが実行された日付と時間が返される
```

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_TIMESTAMP ()

説明

`CURRENT_TIMESTAMP`関数は現在の日付とローカル時間を返します。

例題

この例題はINVOICESテーブルを作成し、現在の日付と時刻をINV_DATEカラムに挿入します:

```
ARRAY TEXT(aDate;0)
```

```
Begin SQL
```

```
CREATE TABLE INVOICES  
(INV_DATE VARCHAR(40));
```

```
INSERT INTO INVOICES  
(INV_DATE)  
VALUES (CURRENT_TIMESTAMP());
```

```
SELECT *  
FROM INVOICES  
INTO :aDate;
```

```
End SQL
```

`aDate配列にはINSERTコマンドが実行された日付と時間が返される

CURTIME ()

説明

*CURTIME*関数は、現在の時間を秒単位で返します。

例題

この例題はINVOICESテーブルを作成し、現在の時刻をINV_DATEカラムに挿入します：

```
ARRAY TEXT(aDate;0)
```

```
Begin SQL
```

```
CREATE TABLE INVOICES  
(INV_DATE VARCHAR(40));
```

```
INSERT INTO INVOICES  
(INV_DATE)  
VALUES (CURTIME());
```

```
SELECT *  
FROM INVOICES  
INTO :aDate;
```

```
End SQL
```

```
`aDate配列にはINSERTコマンドが実行された日付と時間が返される
```

DATABASE_PATH

DATABASE_PATH()

説明

DATABASE_PATH関数はカレントデータベースの完全パス名を返します。カレントデータベースは**USE DATABASE**コマンドを使用して変更できます。デフォルトのカレントデータベースはメインの4Dデータベースです。

返されるパス名はPOSIXフォーマットです。

例題

カレントのエクスターナルデータベースがTestBase.4DBという名前で、"C:¥MyDatabases"フォルダにあるとします。以下のコードを実行後:

```
C_TEXT($vCrtDatabasePath)
Begin SQL
  SELECT DATABASE_PATH()
  FROM _USER_SCHEMAS
  LIMIT 1
  INTO :$vCrtDatabasePath;
End SQL
```

*\$vCrtDatabasePath*変数には"C:/MyDatabases/TestBase.4DB"が代入されます。

DATE_TO_CHAR

DATE_TO_CHAR (*arithmetic_expression, arithmetic_expression*)

説明

関数は、最初の*arithmetic_expression*に渡された日付を、二番目の*arithmetic_expression*で指定されたフォーマットに基づき、文字表現にして返します。一番目の*arithmetic_expression*はTimestampまたはDurationタイプで、二番目はTextタイプです。

使用可能なフラグを以下に示します。一般的に、フォーマットフラグが大文字で始まり、そこに0が来る場合、必要に応じて数字文字列は0から始まります。そうでなければ先頭に0は付加されません。たとえば、ddに7が返される場合、Ddには07が返されます。

日および月の名前のフォーマットで大文字小文字を使い分けると、それは返される値に再現されます。例えば、"day"を渡すと"monday"が、"Day"の場合は"Monday"が、"DAY"のときには"MONDAY"が返されます。

am - 時間の値により、amまたはpm

pm - 時間の値により、amまたはpm

a.m. - 時間の値により、a.m.またはp.m.

p.m. - 時間の値により、a.m.またはp.m.

d - 曜日の数字表現 (1-7)

dd - 日 (1-31)

ddd - 年の日

day - 曜日名

dy - 曜日名の三文字短縮形

hh - 12時間ベースの時数 (0-11)

hh12 - 12時間ベースの時数 (0-11)

hh24 - 24時間ベースの時数 (0-23)

J - ユリウス日

mi - 分 (0-59)

mm - 月数 (0-12)

q - 年の四半期

ss - 秒 (0-59)

sss - ミリ秒 (0-999)

w - 月の週 (1-5)

ww - 年の週 (1-53)

yy - 年

yyyy - 年

[文字列] - ブラケット ([]) の間の文字列は解釈されず、そのまま挿入されます。

-,:; スペース,タブ - は変更されずそのまま残されます。

例題

この例題は誕生日の曜日 (1-7) を返します:

```
SELECT DATE_TO_CHAR (Birth_Date,'d')  
FROM EMPLOYERS;
```

DAY

DAY (*arithmetic_expression*)

説明

DAY関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の日を返します。

例題

この例題は日付 "05-07-2007"の日を返します:

```
SELECT DAY('05-07-2007'); `returns 7
```

DAYNAME

DAYNAME (*arithmetic_expression*)

説明

*DAYNAME*関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の曜日名を返します。

例題

この例題は、渡された誕生日の曜日を返します：

```
SELECT DAYNAME(Date_of_birth);
```

DAYOFMONTH

DAYOFMONTH (*arithmetic_expression*)

説明

*DAYOFMONTH*関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の日を整数で返します (1から31の範囲)。

例題

Date_of_Birthフィールドを持つPEOPLE テーブルがあります。全員の誕生日付の日を取得します:

```
SELECT DAYOFMONTH(Date_of_Birth)
FROM PEOPLE;
```

DAYOFWEEK

DAYOFWEEK (*arithmetic_expression*)

説明

DAYOFWEEK関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の、曜日の数値 (1から7、1が日曜日で7が土曜日) を返します。

例題

Date_of_Birthフィールドを持つPEOPLE テーブルがあります。全員の誕生日付の曜日を取得します:

```
SELECT DAYOFWEEK(Date_of_Birth)
FROM PEOPLE;
```

DAYOFYEAR

DAYOFYEAR (*arithmetic_expression*)

説明

DAYOFYEAR関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の、年中の日数値 (1から366、1が1月1日) を返します。

例題

Date_of_Birthフィールドを持つPEOPLE テーブルがあります。全員の誕生日付の日を取得します:

```
SELECT DAYOFYEAR(Date_of_Birth)
FROM PEOPLE;
```

DEGREES

DEGREES (*arithmetic_expression*)

説明

*DEGREES*関数は、*arithmetic_expression*の度数を返します。*arithmetic_expression*はラジアン単位の角度です。

例題

この例題はテーブルを作成し、PI値の度数を挿入します:

```
CREATE TABLE Degrees_table (PI_value float);
INSERT INTO Degrees_table VALUES
(DEGREES(PI()));
SELECT * FROM Degrees_table
```

EXP

EXP (*arithmetic_expression*)

説明

EXP関数は、*arithmetic_expression*の指数を返します。xが*arithmetic_expression*で渡された値の時、eのx乗。

例題

この例題はeの15乗値を返します:

```
SELECT Exp( 15 ); `returns 3269017.3724721107
```

EXTRACT

EXTRACT ({YEAR | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE | SECOND | MILLISECOND})
FROM *arithmetic_expression*)

説明

*EXTRACT*関数は、*arithmetic_expression*から展開された特定の部分を返します。
arithmetic_expression はTimestamp型です。

例題

この例題は、請求書の発行月が1月の請求書番号を返します:

```
SELECT INVOICE_NO  
FROM INVOICES  
WHERE EXTRACT(MONTH(INVOICE_DATE)) = 1;
```

FLOOR

FLOOR (*arithmetic_expression*)

説明

*FLOOR*関数は、*arithmetic_expression*以下の最大整数値を返します。

例題

この例題は、-20.9以下の最大整数値を返します：

```
FLOOR (-20.9); `returns -21
```

HOUR

HOUR (*arithmetic_expression*)

説明

*HOUR*関数は、*arithmetic_expression*で渡された時間の時間部分を返します。返される値は0から23の間です。

例題

Delivery_Timeフィールドを持つINVOICESテーブルがあります。配送時刻の時間部分を取得します:

```
SELECT HOUR(Delivery_Time)
FROM INVOICES;
```

INSERT

INSERT (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

INSERT関数は、文字列の指定された位置に、他の文字列を挿入します。一番目の *arithmetic_expression* は挿入先文字列です。二番目の *arithmetic_expression* は挿入位置、三番目の *arithmetic_expression* は挿入辞に削除する文字数、そして四番目の *arithmetic_expression* は挿入する文字列です。

例題

この例題は"Dear "をPEOPLE テーブルのFirstNameの前に挿入します:

```
SELECT INSERT (PEOPLE.FirstName,0,0,'Dear ') FROM PEOPLE;
```

LEFT

LEFT (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

*LEFT*関数は、渡された*arithmetic_expression*の一番左の部分を返します。二番目の*arithmetic_expression*は取り出す文字数を指定します。

例題

この例題は、FirstNameと、LastNameの最初の2文字を返します：

```
SELECT FirstName, LEFT(LastName, 2)
FROM PEOPLE;
```

LENGTH

LENGTH (*arithmetic_expression*)

説明

LENGTH関数は、*arithmetic_expression*の文字数を返します。

例題

この例題は重さが15 lbs未満の製品名の文字数を返します:

```
SELECT LENGTH (Name)
FROM PRODUCTS
WHERE Weight < 15.00
```

LOCATE

LOCATE (*arithmetic_expression, arithmetic_expression, arithmetic_expression*)

LOCATE (*arithmetic_expression, arithmetic_expression*)

説明

LOCATE関数は、一番目の*arithmetic_expression*を二番目の*arithmetic_expression*中で検索し、最初に見つかるオカレンスの位置を返します。三番目の*arithmetic_expression*を渡して検索開始位置を指定することもできます。

例題

この例題はLastName中で最初に見つかるXの位置を返します:

```
SELECT FirstName, LOCATE('X',LastName)
FROM PEOPLE;
```

LOG

LOG (*arithmetic_expression*)

説明

LOG関数は*arithmetic_expression*の自然対数を返します。

例題

この例題は50の自然対数を返します:

```
SELECT LOG ( 50 );
```

LOG10

LOG10 (*arithmetic_expression*)

説明

LOG10関数は10を底とした*arithmetic_expression*の対数を返します。

例題

この例題は10を底とした50の対数を返します：

```
SELECT LOG10( 50 );
```

LOWER

LOWER (*arithmetic_expression*)

説明

LOWER関数は、*arithmetic_expression*で渡された文字列を小文字にして返します。

例題

この例題は製品名を小文字で返します:

```
SELECT LOWER (Name)
FROM PRODUCTS;
```

LTRIM

LTRIM (*arithmetic_expression* [, *arithmetic_expression*])

説明

*LTRIM*関数は、*arithmetic_expression*の先頭に存在する空のスペースを取り除きます。オプションの二番目の*arithmetic_expression*を使用して、削除する文字を指定することもできます。

例題

この例題は製品名の先頭から空のスペースを取り除きます：

```
SELECT LTRIM(Name)
FROM PRODUCTS;
```

MAX

MAX (*arithmetic_expression*)

説明

MAX関数は*arithmetic_expression*の最大値を返します。

例題

SUMとAVGの例題を参照。

MILLISECOND

MILLISECOND (*arithmetic_expression*)

説明

*MILLISECOND*関数は、*arithmetic_expression*で渡された時間のミリ秒部分を返します。

例題

Delivery_Timeフィールドを持つINVOICESテーブルがあります。配送時間のミリ秒を表示します:

```
SELECT MILLISECOND(Delivery_Time)
FROM INVOICES;
```

MIN

MIN (*arithmetic_expression*)

説明

MIN関数は、*arithmetic_expression*の最小値を返します。

例題

SUMとAVGの例題を参照。

MINUTE

MINUTE (*arithmetic_expression*)

説明

*MINUTE*関数は、*arithmetic_expression*で渡された時間の分部分を返します。返される値の範囲は0から59です。

例題

Delivery_Timeフィールドを持つINVOICESテーブルがあります。配送時間の分を表示します:

```
SELECT MINUTE(Delivery_Time)
FROM INVOICES;
```

MOD

MOD (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

MOD関数は、一番目の*arithmetic_expression*を二番目の*arithmetic_expression*で割った余りを返します。

例題

この例題は10を3で割った余りを返します:

```
Mod(10,3) `returns 1
```

MONTH

MONTH (*arithmetic_expression*)

説明

*MONTH*関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の月部を返します (1から12まで)。

例題

Date_of_Birthフィールドを持つPEOPLEテーブルがあります。すべてのPEOPLEテーブルの誕生日の月を取得します:

```
SELECT MONTH(Date_of_Birth)
FROM PEOPLE;
```

MONTHNAME

MONTHNAME (*arithmetic_expression*)

説明

*MONTHNAME*関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の月名を返します。

例題

この例題は渡された誕生日の月名を返します:

```
SELECT MONTHNAME(Date_of_birth);
```

NULLIF

NULLIF (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

*NULLIF*関数は、一番目の*arithmetic_expression*と二番目の*arithmetic_expression*が等しい時 **NULL**を返します。そうでなければ一番目の*arithmetic_expression*が返されます。二番目の*arithmetic_expression*は比較可能でなければなりません。

例題

この例題は総請求額が0のときNullを返します:

```
NULLIF(INVOICE_TOTAL,0);
```

OCTET_LENGTH

OCTET_LENGTH (*arithmetic_expression*)

説明

*OCTET_LENGTH*関数は、続くホワイトスペースを含む、*arithmetic_expression*のオクテット数を返します。

例題

この例題はバイナリデータが格納されたカラムのオクテット数を返します:

```
SELECT OCTET_LENGTH (MyBinary_col)
FROM MyTable
WHERE MyBinary_col = '93FB';
` returns 2
```

PI

PI ()

説明

PI関数は、Pi定数の値を返します。

例題

*DEGREES*の例題を参照。

POSITION

POSITION (*arithmetic_expression* **IN** *arithmetic_expression*)

説明

POSITION関数は、二番目の*arithmetic_expression*中、一番目の*arithmetic_expression*の開始位置を返します。文字列が見つからない場合、0が返されます。

例題

この例題は、LastName中単語"York"の開始位置を返します：

```
SELECT FirstName, POSITION('York' IN LastName)
FROM PEOPLE;
```

POWER

POWER (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

*POWER*関数は、一番目の*arithmetic_expression*の、二番目の*arithmetic_expression*で指定したべき乗を返します。

例題

この例題はSourceValuesの3乗を返します:

```
SELECT SourceValues, POWER(SourceValues, 3)
FROM Values
ORDER BY SourceValues
`SourceValuesが2のとき、8が返される
```

QUARTER

QUARTER (*arithmetic_expression*)

説明

*QUARTER*関数は、*arithmetic_expression*で渡した日付の、年の四半期を返します (1から4の範囲)。

例題

Date_of_Birthフィールドを持つPEOPLEテーブルがあります。PEOPLE内のレコードの誕生日の四半期を取得します:

```
SELECT QUARTER(Date_of_Birth)
FROM PEOPLE;
```

RADIANS

RADIANS (*arithmetic_expression*)

説明

RADIANS関数は、*arithmetic_expression*のラジアン値を返します。*arithmetic_expression*は度数で表現された角度です。

例題

この例題は30度のラジアン値を返します:

```
RADIANS ( 30 ); ` 0.5236を返す
```

RAND

RAND (*[arithmetic_expression]*)

説明

*RAND*関数は、0から1の間の乱数小数を返します。オプションの*arithmetic_expression*でシード値を渡すことができます。

例題

この例題は、*RAND*関数で生成したIDを挿入します：

```
CREATE TABLE PEOPLE
(ID INT32,
Name VARCHAR);

INSERT INTO PEOPLE
(ID, Name)
VALUES(RAND, 'Francis');
```

REPEAT

REPEAT (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

*REPEAT*関数は、一番目の*arithmetic_expression*を、二番目の*arithmetic_expression*だけ繰り返して、返します。

例題

この例題はこの関数がどのように動作するかを示しています：

```
SELECT REPEAT( 'repeat', 3 ) `repeatrepeatrepeat`が返される
```

REPLACE

REPLACE (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

*REPLACE*関数は、一番目の*arithmetic_expression*中で二番目の*arithmetic_expression*のすべてのオカレンスを検索し、それぞれを三番目の*arithmetic_expression*で置き換えます。オカレンスが見つからない場合、一番目の*arithmetic_expression*が変更されずに返されます。

例題

この例題は"Francs"を"Euro"に置き換えます:

```
SELECT Name, REPLACE(Currency, 'Francs', 'Euro')
FROM PRODUCTS;
```

RIGHT

RIGHT (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*)

説明

*RIGHT*関数は、渡された*arithmetic_expression*の一番右の部分に戻します。二番目の*arithmetic_expression*は取り出す文字数を指定します。

例題

この例題は、*FirstName*と、*LastName*の最後の2文字を返します:

```
SELECT FirstName, RIGHT(LastName, 2)
FROM PEOPLE;
```

ROUND

ROUND (*arithmetic_expression* [, *arithmetic_expression*])

説明

ROUND関数は、一番目の*arithmetic_expression*を、二番目の*arithmetic_expression*を有効桁数として丸めます。二番目の*arithmetic_expression*が渡されない場合、最も近い整数値に丸められます。

例題

この例題は数値を小数点第二位を有効桁数として丸めます:

```
Round (1234.1966, 2) `returns 1234.2000
```

RTRIM

RTRIM (*arithmetic_expression* [, *arithmetic_expression*])

説明

*RTRIM*関数は、*arithmetic_expression*の最後尾に存在する空のスペースを取り除きます。オプションの二番目の*arithmetic_expression*を使用して、削除する文字を指定することもできます。

例題

この例題は製品名の最後尾から空のスペースを取り除きます：

```
SELECT RTRIM(Name)
FROM PRODUCTS;
```

SECOND

SECOND (*arithmetic_expression*)

説明

*SECOND*関数は、*arithmetic_expression*で渡された時間の秒部分を返します。値の範囲は0から59です。

例題

Delivery_Timeフィールドを持つINVOICESテーブルがあります。配送時間の秒を表示します:

```
SELECT SECOND(Delivery_Time)
FROM INVOICES;
```

SIGN

SIGN (*arithmetic_expression*)

説明

SIGN関数は、*arithmetic_expression*の符号を返します (正数は+1、負数は-1、または0)。

例題

この例題はINVOICESテーブル中、すべての負のAMOUNTを返します:

```
SELECT AMOUNT
FROM INVOICES
WHERE SIGN(AMOUNT) = -1;
```

SIN

SIN (*arithmetic_expression*)

説明

SIN関数は、*arithmetic_expression*のサイン値を返します。*arithmetic_expression*はラジアン表現の角度です。

例題

この例題はラジアンで表現された角度のサインを返します:

```
SELECT Sin(radians)
FROM TABLES_OF_ANGLES;
```

SPACE

SPACE (*arithmetic_expression*)

説明

*SPACE*関数は、*arithmetic_expression*で指定した数のスペース文字を返します。
*arithmetic_expression*が0未満の場合、**NULL**値が返されます。

例題

この例題はLastNameの前に、3つのスペースを追加します:

```
SELECT CONCAT(SPACE(3),PERSONS.LastName) FROM PEOPLE;
```

SQRT

SQRT (*arithmetic_expression*)

説明

*SQRT*関数は、*arithmetic_expression*の平方根を返します。

例題

この例題は運賃の平方根を返します:

```
SELECT Freight, SQRT(Freight) AS "Square root of Freight"  
FROM Orders
```

SUBSTRING

SUBSTRING (*arithmetic_expression*, *arithmetic_expression*, [*arithmetic_expression*])

説明

SUBSTRING関数は、一番目の*arithmetic_expression*の部分文字列を返します。二番目の*arithmetic_expression*は部分文字列の開始位置、オプションの三番目の*arithmetic_expression*は返す文字数を指定します。三番目の*arithmetic_expression*が渡されないと、関数は開始位置から終わりまでの文字を返します。

例題

この例題は、Store_nameの2番目から4文字を返します:

```
SELECT SUBSTRING (Store_name,2,4)
FROM Geography
WHERE Store_name = 'Paris';
```

SUM

SUM ([**ALL** | **DISTINCT**] *arithmetic_expression*)

説明

SUM関数は、*arithmetic_expression*の合計を返します。オプションの**ALL**と**DISTINCT**キーワードは、すべての値を含めるか、重複する値を取り除くか、指定するために使用します。

例題

この例題は、売り上げ予想から実際の売り上げを差し引いた値、および最小売り上げと最大売り上げをそれぞれ売り上げ予想で割って100掛けたものを返します：

```
SELECT MIN ( ( SALES * 100 ) / QUOTA ),  
MAX ( ( SALES * 100 ) / QUOTA ),  
SUM ( QUOTA ) - SUM ( SALES )  
FROM SALES_PERSONS
```

TAN

TAN (*arithmetic_expression*)

説明

TAN関数は、*arithmetic_expression*のタンジェントを返します。*arithmetic_expression*はラジアン表現の角度です。

例題

この例題は、ラジアン表現の角度のタンジェントを返します：

```
SELECT TAN(radians)
FROM TABLES_OF_ANGLES;
```

TRANSLATE

TRANSLATE (*arithmetic_expression, arithmetic_expression, arithmetic_expression*)

説明

TRANSLATE関数は、一番目の*arithmetic_expression*中、二番目の*arithmetic_expression*文字のそれぞれのオカレンスを、対応する三番目の*arithmetic_expression*文字で置き換えて返します。

この置き換えは一文字ごとに行われます。例えば二番目の*arithmetic_expression*の一文字目が一番目の*arithmetic_expression*中に見つかれば、その文字を三番目の*arithmetic_expression*の一文字目で置き換えます。

三番目の*arithmetic_expression*の文字数が二番目のそれよりも少ない場合、つまり二番目の*arithmetic_expression*に対応する文字が三番目がない場合、その文字は一番目の*arithmetic_expression*から削除されます。例えば二番目の*arithmetic_expression*が5文字あり、三番目の*arithmetic_expression*に4文字しかない場合、5番目の文字が一番目の*arithmetic_expression*で見つかりとするとその文字は返される値から削除されます。

例題

この例題はすべての"a"を"1"に、"b"を"2"に置き換えます:

```
TRANSLATE ('abcd', 'ab', '12') ` returns '12cd'
```

TRIM

TRIM ([[**LEADING** | **TRAILING** | **BOTH**] [*arithmetic_expression*] **FROM**]
arithmetic_expression)

説明

TRIM関数は、*arithmetic_expression*の先頭および/または最後尾から空のスペース、または (一番目の*arithmetic_expression*が渡された場合) 指定された文字を取り除きます。

LEADINGを渡して*arithmetic_expression*の始まりのスペースや文字を取り除く、あるいは**TRAILING**を渡して終わりから文字を取り除く、**BOTH**で両方から文字を取り除くなどを指定できます。これらのキーワードが渡されない場合、**BOTH**を渡したのと同じです。つまりスペースまたは文字が*arithmetic_expression*のはじめと終わり両側から取り除かれます。

オプションの一番目の*arithmetic_expression*は、二番目の*arithmetic_expression*から取り除く文字を指定するために使用します。省略されると、空のスペースが取り除かれます。

例題

この例題では、製品名から空のスペースを取り除きます:

```
SELECT TRIM(Name)
FROM PRODUCTS;
```

TRUNC

TRUNC (*arithmetic_expression* [, *arithmetic_expression*])

説明

TRUNC関数は、一番目の*arithmetic_expression*を、小数点の右側の"x"までで切り捨てて返します。"x"はオプションの二番目の*arithmetic_expression*で指定します。二番目の*arithmetic_expression*が渡されない場合、小数部が切り捨てられます。

例題

この関数は、渡された数値の小数第二位を切り捨てて返します:

```
Trunc(2.42 , 1) `returns 2.40
```

TRUNCATE

TRUNCATE (*arithmetic_expression* [, *arithmetic_expression*])

説明

*TRUNCATE*関数は、一番目の*arithmetic_expression*を、小数点の右側の"x"の位置で切り捨てて返します。"x"はオプションの二番目の*arithmetic_expression*で指定します。二番目の*arithmetic_expression*が渡されない場合、小数部が切り捨てられます。

例題

TRUNC関数の例題を参照。

UPPER

UPPER (*arithmetic_expression*)

説明

UPPER関数は、*arithmetic_expression*で渡された文字列を大文字にして返します。

例題

この例題は製品名を大文字で返します：

```
SELECT UPPER (Name)
FROM PRODUCTS;
```

WEEK

WEEK (*arithmetic_expression*)

説明

*WEEK*関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の、年の週数を返します (1から54の範囲)。週は日曜日から始まり、1月1日が常に最初の週です。

例題

この例題は渡された誕生日の週数を返します:

```
SELECT WEEK(Date_of_birth);
```

YEAR

YEAR (*arithmetic_expression*)

説明

YEAR関数は、*arithmetic_expression*で渡された日付の年部分を返します。

例題

Date_of_Birthフィールドを持つPEOPLEテーブルがあります。誕生日の年を所得します：

```
SELECT YEAR(Date_of_Birth)
FROM PEOPLE;
```

☰ Appendix

✚ Appendix A: SQL Error Codes

✚ Appendix A: SQL Error Codes

SQLエンジンは以下にあげる特定のエラーを返すことがあります。これらのエラーは**ON ERR CALL**コマンドでインストールされるエラー処理メソッドを使用してとらえることができます。

一般的なエラー

- 1001 INVALID ARGUMENT
- 1002 INVALID INTERNAL STATE
- 1003 SQL SERVER IS NOT RUNNING
- 1004 Access denied
- 1005 FAILED TO LOCK SYNCHRONIZATION PRIMITIVE
- 1006 FAILED TO UNLOCK SYNCHRONIZATION PRIMITIVE
- 1007 SQL SERVER IS NOT AVAILABLE
- 1008 COMPONENT BRIDGE IS NOT AVAILABLE
- 1009 REMOTE SQL SERVER IS NOT AVAILABLE
- 1010 EXECUTION INTERRUPTED BY USER

セマンティックエラー

- 1101 Table '{key1}' does not exist in the database.
- 1102 Column '{key1}' does not exist.
- 1103 Table '{key1}' is not declared in the FROM clause.
- 1104 Column name reference '{key1}' is ambiguous.
- 1105 Table alias '{key1}' is the same as table name.
- 1106 Duplicate table alias - '{key1}'.
- 1107 Duplicate table in the FROM clause - '{key1}'.
- 1108 Operation {key1} {key2} {key3} is not type safe.
- 1109 Invalid ORDER BY index - {key1}.
- 1110 Function {key1} expects one parameter, not {key2}.
- 1111 Parameter {key1} of type {key2} in function call {key3} is not implicitly convertible to {key4}.
- 1112 Unknown function - {key1}.
- 1113 Division by zero.
- 1114 Sorting by indexed item in the SELECT list is not allowed - ORDER BY item {key1}.
- 1115 DISTINCT NOT ALLOWED
- 1116 Nested aggregate functions are not allowed in the aggregate function {key1}.
- 1117 Column function is not allowed.
- 1118 Cannot mix column and scalar operations.
- 1119 Invalid GROUP BY index - {key1}.
- 1120 GROUP BY index is not allowed.
- 1121 GROUP BY is not allowed with 'SELECT * FROM ...'.
- 1122 HAVING is not an aggregate expression.
- 1123 Column '{key1}' is not a grouping column and cannot be used in the ORDER BY clause.
- 1124 Cannot mix {key1} and {key2} types in the IN predicate.
- 1125 Escape sequence '{key1}' in the LIKE predicate is too long. It must be exactly one character.
- 1126 Bad escape character - '{key1}'.
- 1127 Unknown escape sequence - '{key1}'.
- 1128 Column references from more than one query in aggregate function {key1} are not allowed.
- 1129 Scalar item in the SELECT list is not allowed when GROUP BY clause is present.
- 1130 Sub-query produces more than one column.
- 1131 Subquery must return one row at the most but instead it returns {key1}.
- 1132 INSERT value count {key1} does not match column count {key2}.
- 1133 Duplicate column reference in the INSERT list - '{key1}'.

- 1134 Column '{key1}' does not allow NULL values.
- 1135 Duplicate column reference in the UPDATE list - '{key1}'.
- 1136 Table '{key1}' already exists.
- 1137 Duplicate column '{key1}' in the CREATE TABLE command.
- 1138 DUPLICATE COLUMN IN COLUMN LIST
- 1139 More than one primary key is not allowed.
- 1140 Ambiguous foreign key name - '{key1}'.
- 1141 Column count {key1} in the child table does not match column count {key2} in the parent table of the foreign key definition.
- 1142 Column type mismatch in the foreign key definition. Cannot relate {key1} in child table to {key2} in parent table.
- 1143 Failed to find matching column in parent table for '{key1}' column in child table.
- 1144 UPDATE and DELETE constraints must be the same.
- 1145 FOREIGN KEY DOES NOT EXIST
- 1146 Invalid LIMIT value in SELECT command - {key1}.
- 1147 Invalid OFFSET value in SELECT command - {key1}.
- 1148 Primary key does not exist in table '{key1}'.
- 1149 FAILED TO CREATE FOREIGN KEY
- 1150 Column '{key1}' is not part of a primary key.
- 1151 FIELD IS NOT UPDATEABLE
- 1152 FOUND VIEW COLUMN
- 1153 Bad data type length '{key1}'.
- 1154 EXPECTED EXECUTE IMMEDIATE COMMAND
- 1155 INDEX ALREADY EXISTS
- 1156 Auto-increment option is not allowed for column '{key1}' of type {key2}.
- 1157 SCHEMA ALREADY EXISTS
- 1158 SCHEMA DOES NOT EXIST
- 1159 Cannot drop system schema
- 1160 CHARACTER ENCODING NOT ALLOWED

実装エラー

1203 The functionality is not implemented.
1204 Failed to create record {key1}.
1205 Failed to update field '{key1}'.
1206 Failed to delete record '{key1}'.
1207 NO MORE JOIN SEEDS POSSIBLE
1208 FAILED TO CREATE TABLE
1209 FAILED TO DROP TABLE
1210 CANT BUILD BTREE FOR ZERO RECORDS
1211 COMMAND COUNT GREATER THAN ALLOWED
1212 FAILED TO CREATE DATABASE
1213 FAILED TO DROP COLUMN
1214 VALUE IS OUT OF BOUNDS
1215 FAILED TO STOP SQL_SERVER
1216 FAILED TO LOCALIZE
1217 Failed to lock table for reading.
1218 FAILED TO LOCK TABLE FOR WRITING
1219 TABLE STRUCTURE STAMP CHANGED
1220 FAILED TO LOAD RECORD
1221 FAILED TO LOCK RECORD FOR WRITING
1222 FAILED TO PUT SQL LOCK ON A TABLE
1223 FAILED TO RETAIN COOPERATIVE TASK
1224 FAILED TO LOAD INFILE

解析エラー

1301 PARSING FAILED

ランタイムランゲージアクセスエラー

1401 COMMAND NOT SPECIFIED
1402 ALREADY LOGGED IN
1403 SESSION DOES NOT EXIST
1404 UNKNOWN BIND ENTITY
1405 INCOMPATIBLE BIND ENTITIES
1406 REQUEST RESULT NOT AVAILABLE
1407 BINDING LOAD FAILED
1408 COULD NOT RECOVER FROM PREVIOUS ERRORS
1409 NO OPEN STATEMENT
1410 RESULT EOF
1411 BOUND VALUE IS NULL
1412 STATEMENT ALREADY OPENED
1413 FAILED TO GET PARAMETER VALUE
1414 INCOMPATIBLE PARAMETER ENTITIES
1415 Query parameter is either not allowed or was not provided.
1416 COLUMN REFERENCE PARAMETERS FROM DIFFERENT TABLES
1417 EMPTY STATEMENT
1418 FAILED TO UPDATE VARIABLE
1419 FAILED TO GET TABLE REFERENCE
1420 FAILED TO GET TABLE CONTEXT
1421 COLUMNS NOT ALLOWED
1422 INVALID COMMAND COUNT
1423 INTO CLAUSE NOT ALLOWED
1424 EXECUTE IMMEDIATE NOT ALLOWED
1425 ARRAY NOT ALLOWED IN EXECUTE IMMEDIATE
1426 COLUMN NOT ALLOWED IN EXECUTE IMMEDIATE
1427 NESTED BEGIN END SQL NOT ALLOWED
1428 RESULT IS NOT A SELECTION
1429 INTO ITEM IS NOT A VARIABLE
1430 VARIABLE WAS NOT FOUND
1431 PTR OF PTR NOT ALLOWED
1432 POINTER OF UNKNOWN TYPE

1501 SEPARATOR_EXPECTED
1502 FAILED TO PARSE DAY OF MONTH
1503 FAILED TO PARSE MONTH
1504 FAILED TO PARSE YEAR
1505 FAILED TO PARSE HOUR
1506 FAILED TO PARSE MINUTE
1507 FAILED TO PARSE SECOND
1508 FAILED TO PARSE MILLISECOND
1509 INVALID AM PM USAGE
1510 FAILED TO PARSE TIME ZONE
1511 UNEXPECTED CHARACTER
1512 Failed to parse timestamp.
1513 Failed to parse duration.
1551 FAILED TO PARSE DATE FORMAT

レクサーエラー

1601 NULL INPUT STRING
1602 NON TERMINATED STRING
1603 NON TERMINATED COMMENT
1604 INVALID NUMBER
1605 UNKNOWN START OF TOKEN
1606 NON TERMINATED NAME/* closing ']' is missing
1607 NO VALID TOKENS

検証エラー - 直接エラーに続くステータスエラー

- 1701 Failed to validate table '{key1}'.
- 1702 Failed to validate FROM clause.
- 1703 Failed to validate GROUP BY clause.
- 1704 Failed to validate SELECT list.
- 1705 Failed to validate WHERE clause.
- 1706 Failed to validate ORDER BY clause.
- 1707 Failed to validate HAVING clause.
- 1708 Failed to validate COMPARISON predicate.
- 1709 Failed to validate BETWEEN predicate.
- 1710 Failed to validate IN predicate.
- 1711 Failed to validate LIKE predicate.
- 1712 Failed to validate ALL ANY predicate.
- 1713 Failed to validate EXISTS predicate.
- 1714 Failed to validate IS NULL predicate.
- 1715 Failed to validate subquery.
- 1716 Failed to validate SELECT item {key1}.
- 1717 Failed to validate column '{key1}'.
- 1718 Failed to validate function '{key1}'.
- 1719 Failed to validate CASE expression.
- 1720 Failed to validate command parameter.
- 1721 Failed to validate function parameter {key1}.
- 1722 Failed to validate INSERT item {key1}.
- 1723 Failed to validate UPDATE item {key1}.
- 1724 Failed to validate column list.
- 1725 Failed to validate foreign key.
- 1726 Failed to validate SELECT command.
- 1727 Failed to validate INSERT command.
- 1728 Failed to validate DELETE command.
- 1729 Failed to validate UPDATE command.
- 1730 Failed to validate CREATE TABLE command.
- 1731 Failed to validate DROP TABLE command.
- 1732 Failed to validate ALTER TABLE command.
- 1733 Failed to validate CREATE INDEX command.
- 1734 Failed to validate LOCK TABLE command.
- 1735 Failed to calculate LIKE predicate pattern.

実行エラー - 直接エラーに続くステータスエラー

1801 Failed to execute SELECT command.
1802 Failed to execute INSERT command.
1803 Failed to execute DELETE command.
1804 Failed to execute UPDATE command.
1805 Failed to execute CREATE TABLE command.
1806 Failed to execute DROP TABLE command.
1807 Failed to execute CREATE DATABASE command.
1808 Failed to execute ALTER TABLE command.
1809 Failed to execute CREATE INDEX command.
1810 Failed to execute DROP INDEX command.
1811 Failed to execute LOCK TABLE command.
1812 Failed to execute TRANSACTION command.
1813 Failed to execute WHERE clause.
1814 Failed to execute GROUP BY clause.
1815 Failed to execute HAVING clause.
1816 Failed to aggregate.
1817 Failed to execute DISTINCT.
1818 Failed to execute ORDER BY clause.
1819 Failed to build DB4D query.
1820 Failed to calculate comparison predicate.
1821 Failed to execute subquery.
1822 Failed to calculate BETWEEN predicate.
1823 Failed to calculate IN predicate.
1824 Failed to calculate ALL/ANY predicate.
1825 Failed to calculate LIKE predicate.
1826 Failed to calculate EXISTS predicate.
1827 Failed to calculate NULL predicate.
1828 Failed to perform arithmetic operation.
1829 Failed to calculate function call '{key1}'.
1830 Failed to calculate case expression.
1831 Failed to calculate function parameter '{key1}'.
1832 Failed to calculate 4D function call.
1833 Failed to sort while executing ORDER BY clause.
1834 Failed to calculate record hash.
1835 Failed to compare records.
1836 Failed to calculate INSERT value {key1}.
1837 DB4D QUERY FAILED
1838 FAILED TO EXECUTE ALTER SCHEMA COMMAND

キャッシュエラー

- 2000 CACHEABLE NOT INITIALIZED
- 2001 VALUE ALREADY CACHED
- 2002 CACHED VALUE NOT FOUND
- 2003 CACHE IS FULL
- 2004 CACHING IS NOT POSSIBLE

プロトコルエラー

- 3000 HEADER NOT FOUND
- 3001 UNKNOWN COMMAND
- 3002 ALREADY LOGGED IN
- 3003 NOT LOGGED IN
- 3004 UNKNOWN OUTPUT MODE
- 3005 INVALID STATEMENT ID
- 3006 UNKNOWN DATA TYPE
- 3007 STILL LOGGED IN
- 3008 SOCKET READ ERROR
- 3009 SOCKET WRITE ERROR
- 3010 BASE64 DECODING ERROR
- 3011 SESSION TIMEOUT
- 3012 FETCH TIMESTAMP ALREADY EXISTS
- 3013 BASE64 ENCODING ERROR
- 3014 INVALID HEADER TERMINATOR
- 3015 INVALID SESSION TICKET
- 3016 HEADER TOO LONG
- 3017 INVALID AGENT SIGNATURE
- 3018 UNEXPECTED HEADER VALUE

SQLリファレンス - コマンドリスト (文字順)

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	Y	ト
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 [4d_function_call](#)

 [4d_language_reference](#)